

muvi*i*O

PACK DE 3 BOMBILLAS LED Wi-Fi GU10



MANUAL DE INSTRUCCIONES



muvit iO

Gracias por haber adquirido el pack de 3 bombillas LED Wi-Fi MIOPAK006. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

- Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores.
- No lo use en ambientes con mucha humedad.
- Bajo ninguna circunstancia instale la bombilla LED Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, este se puede calentar.
- Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
- No someta el producto a fuerzas externas.
- Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.
- Los productos de iluminación tales como bombillas o tiras LED que se encuentran fundidos o que ya no se usen, deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
- Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Voltaje de entrada: AC100V-240V -50/60Hz
- Potencia: 5W
- Equivalencia bombilla incandescente: 40W
- Flujo luminoso: 400Lm
- Características: Control remoto Wi-Fi, Cambio de color, Regulable, Programable y Creación de escenas.
- Color LED: RGB + CCT (blanco cálido y frío)
- Base: GU10
- Compatible con Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)
- La caja incluye: 3 Bombillas, 1 Manual

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.



2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación.

Abra la App, seleccione “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo.



Introduzca el correo electrónico y pulse en “Obtener código de verificación”. Pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta; pulse “Guardar” para finalizar el registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, si la bombilla está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Ir a agregar”, “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.





Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación pulse “+” o “Añadir dispositivo”, seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que la bombilla parpadea rápidamente, marque el tic de “Parpadea rápidamente” y seleccione “Siguiente”. Introduzca la contraseña, pulse “Siguiente” para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las indicaciones en la propia App para una correcta instalación.



4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajustar brillo, colores y temporizadores.




FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBILLA WI-FI MIOPAK006 CON ASISTENTES DE VOZ



Guía rápida de uso de Amazon Alexa para el control de la bombilla inteligente Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa


Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.

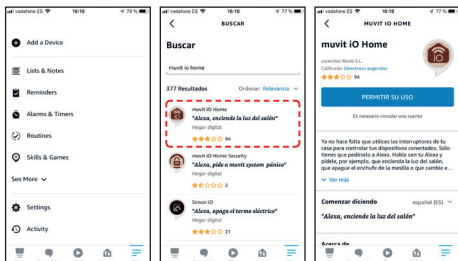

Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña. No olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, pulse “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, el correo electrónico y la contraseña son los mismos que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones, deberá seleccionar la App “muvit iO Home”. Pulse “Vincular ahora” y seguidamente pulse “Autorizar” para finalizar la instalación. Pulse “X” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación de Alexa.



Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y pulse “LISTO”.



También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” al asistente. Alexa buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos.


- Dispositivos de control mediante comandos de voz.

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:

“Alexa, enciende/apaga la luz del salón”.

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la bombilla LED Wi-Fi.

Abra la App de **muvit iO Home**, haga clic en “Perfil”, pulse “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, pulse “Copiar” y diríjase a la aplicación de Google Home. A continuación, pulse “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “muvit iO Home”, e introduzca el PIN que copió anteriormente de la App de **muvit**. Haga clic en la flecha y pulse “Autorizar”.



Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App “muvit iO Home”. Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz.

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“OK Google, enciende/apaga la luz del salón”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la bombilla LED Wi-Fi esté encendida.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la bombilla.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la bombilla LED Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que la bombilla LED Wi-Fi esté en modo emparejamiento: la luz debe parpadear rápidamente (dos veces por segundo) para la configuración en “Modo EZ” y lentamente (una vez cada tres segundos) para la configuración en “Modo AP”.
- Repita el proceso de configuración.

- Reinicie de fábrica la bombilla LED Wi-Fi e
- Intente añadirla de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La bombilla LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la bombilla LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: encender y apagar (esperar 3s), encender y apagar (esperar 3s), encender y apagar (esperar 3s) y encender la bombilla para el restablecimiento de fábrica hasta que la luz parpadee: Luz del estado de la bombilla:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración en "Modo EZ".
- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración en "Modo AP".

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia, S.L. garantiza el hardware y el software* incluidos en este producto por el término de (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

*Garantía en software aplicable al contenido por el producto físico (hardware), no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar donde compró este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de la compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia, S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico del pack de 3 Bombillas LED Wi-Fi modelo MIOPAK006 es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK006/DOC_MIOPAK006_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*i*O

PACK DE 3 LÂMPADAS LED Wi-Fi GU10



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Obrigado por comprar o pack de 3 lâmpadas LED Wi-Fi MIOPAK006. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que aprecie seu produto novo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

- Este produto foi projetado ou para uso indoor. Não utilize em ambientes húmidos.
- Em nenhuma circunstância instale a lâmpada LED Wi-Fi perto de combustíveis inflamáveis. Durante o uso normal, este pode ser aquecido.
- Se quando desempacotar o produto, este está danificado, por favor solicite uma alteração no estabelecimento onde o comprou. Antes de instalar o produto, certifique -se que o produto está em perfeitas condições.
- Não sujeitar o produto a forças externas.
- Este produto deve ser armazenado em lugares frescos, secos e não deve ser exposto à água e ao fogo.
- Produtos de iluminação, tais como lâmpadas LED que se encontrem fundidos ou que já não se usem, devem ser descartados nos pontos especialmente designados pelas autoridades locais para a sua reciclagem.
- Antes de instalar ou desinstalar o produto, certifique-se de ter cortado a energia.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

- Tensão de entrada: AC100V-250V-50/60Hz
- Potência: 5W
- Equivalência de lâmpada incandescente: 40W
- Fluxo luminoso: 400lm
- Características: Controle remoto Wi-Fi, mudança de cor, ajustável, programável, criação de cena.
- Luz LED: RGB + CCT (Branco cálido & Branco frio)
- Base: GU10
- Compatível com Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Wi-Fi/20dBm (100mW)
- A caixa inclui: 3 Lâmpadas e 1 Manual

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Baixar a aplicação “muvit iO Home”

Para ter acesso à aplicação, faça scanner do código QR:

Também pode procurar o “muvit iO Home” na App Store ou no Google Play.





2. Registro

Se ainda não possui uma conta, deverá criar uma a partir da própria aplicação.

Abrir a App e selecionar “Criar Conta”, o sistema irá reconhecer automaticamente o seu país e, se não estiver correto, poderá modificar esta informação.




Introduzir o seu e-mail e clicar em “Obter Código de Verificação”. Após alguns segundos, receberá um e-mail no endereço indicado com um código PIN de 6 dígitos. Copiar e colar e, seguidamente, deverá introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta; clicar em “Salvar” para finalizar o registro.



3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):


Activar Bluetooth e Localização no seu telefone. Uma vez aberta a aplicação, se a lâmpada estiver a piscar, irá aparecer uma mensagem informando de que foi detetado um novo dispositivo. Selecionar “Ir a adicionar”, “Adicionar” e, em seguida, seleccionar a rede Wi-Fi a partir da aplicação. Introduzir a palavra-passe e clicar em “Seguinte”. Seguir os passos da aplicação para terminar a instalação.





Nota: apesar de ter sido feita a conexão via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se não aparecer no ecrã assinalando que o dispositivo foi detetado, fechar completamente a aplicação, abrir novamente e repetir os passos de instalação acima citados.

Ligação via Modo EZ (padrão):

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, clicar em “+” ou “Adicionar dispositivo”, seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verificar se lâmpada está a piscar rapidamente, seleccionar “piscar rapidamente” e clicar em “Seguinte”. Introduza a palavra-chave, prima “Seguinte” para entrar no processo de conexão à rede e siga as instruções da aplicação para completar a instalação.





Nota: devido a possíveis atualizações das aplicações, o processo de instalação do produto pode sofrer pequenas alterações. Por favor, siga as instruções da própria App para uma instalação correta.



4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar com sucesso o dispositivo, este será mostrado na página “Dispositivos”. Clicar no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, ajustar o brilho, cores e os temporizadores.




FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MIOPAK006 COM ASSISTENTES DE VOZ



Guia rápido para utilizar o Amazon Alexa para o controle da lâmpada inteligente via Wi-Fi

Adicionar uma conta “muvit iO Home” com Alexa

Tocar em “Perfis e Jogos” no menu inicial e, em seguida, procurar o “muvit iO Home”. Selecionar “muvit iO Home” e clicar em “PERMITIR A SUA UTILIZAÇÃO” para ativar a função.

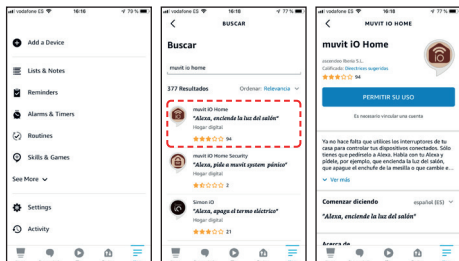

Será redirecionado para a página da sua conta. Introduzir os dados da sua conta “muvit iO Home” e a sua palavra-passe. Não esquecer selecionar o país/região à qual pertence a sua conta. Em seguida, clicar em “Adicionar agora” para ligar a sua de “muvit iO Home”. O país/região, e-mail e palavra-passe são os mesmos que utilizou para se registrar na aplicação “muvit iO Home”. Se a aplicação pedir para escolher entre várias aplicações, deverá selecionar a App “Muvit iO Home”. Clicar em “Adicionar agora” e selecionar “Autorizar” para finalizar a instalação. Clicar em “X”, no topo esquerdo da página, para voltar à aplicação Alexa.



A Alexa precisa procurar os seus dispositivos inteligentes antes de os poder controlar. Para isso, clicar em “DETECTAR DISPOSITIVOS” e aguardar até que a pesquisa esteja completa e pressione “FEITO”.



Outra forma é dizer “Alexa, descobrir dispositivos”. A assistente Alexa irá procurar dispositivos que já tenham sido adicionados na aplicação. “Muvit iO Home”.
Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “Muvit iO Home”, Alexa deve procurar novamente os dispositivos antes de os controlar.


- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora vai poder controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa. Pode utilizar os seguintes comandos de voz para controlar os seus dispositivos:

“Alexa, ligar/desligar a lâmpada da sala de estar”

Guia rápido para usar o Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi

Abrir a App “muvit iO Home”, clicar em “Perfil”, premir “Assistente do Google”, clicar em “Obter”, seleccionar “Copiar” e depois ir à App do Google Home. Em seguida, clicar “+”, “Configurar o dispositivo”, “Funciona com o Google”, procurar a opção “muvit iO Home” e introduzir o PIN que copiou anteriormente da App muvit. Clicar na seta e premir “Autorizar”.



Depois de estabelecida a ligação da conta, na aplicação do Google Home vai poder conseguir ver todos os dispositivos inteligentes configurados na App “muvit iO Home”. Pode introduzir as assoalhadas da sua casa para cada dispositivo.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora já pode utilizar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes através dos comandos de voz como:

“OK Google, ligar/desligar a lâmpada sala de estar”

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E / OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Confirme que a lâmpada LED Wi-Fi está ligada.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, em nome da rede Wi-Fi (SSID) não se deve colocar “Plus” ou “5G”. Se tiver quaisquer dúvidas, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão na lâmpada.
- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo, para o fazer, vá às definições do seu telefone ou tablet, clique em “Wi-Fi”, seleccione a sua rede, dê-lhe para esquecer e volte a ligar-se com a palavra-passe da sua rede.
- Verifique se a lâmpada está no modo de emparelhamento: a luz deve piscar rapidamente (duas vezes por segundo) para a configuração para a configuração “Modo EZ” e lentamente (uma vez a cada três segundos) para a configuração do “Modo AP”.
- Repita o processo de configuração.

- Reinicialize o dispositivo de fábrica a lâmpada e tente adicioná-la novamente.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

A lâmpada Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilha de equipamento”, “Adicionar”, seleccione um dos 3 métodos mostrados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. ¿Como reiniciar este dispositivo?

Restabelecimento de fábrica: ligar e desligar (esperar 3s), ligar e desligar (esperar 3s), ligar e desligar (esperar 3s) e ligar a lâmpada para o restabelecimento de fábrica até que a luz LED pisque.

Luz do estado da lâmpada:

- Piscar rápida (duas vezes por segundo): a configuração é iniciada em “Modo EZ”.
- Piscar lento (uma vez cada tres segundos): a configuração é iniciada em “Modo AP”.

GARANTIA DE DADOS E SAT

Termos e Condições

innov8 Iberia, S.L. garante o hardware e software* incluídos neste produto pelo prazo de (3) anos em todas as suas partes, contra quaisquer defeitos de fabrico e funcionamento desde a data de entrega ao consumidor final e sem custos para o consumidor final.

*Garantia sobre o software aplicável ao conteúdo do produto físico (hardware), e não sobre a aplicação de controlo (App) dentro dos dispositivos móveis do consumidor.

A fim de aplicar esta garantia, nenhum outro requisito deve ser feito para além do envio deste produto juntamente com esta garantia e a factura ou prova de compra.

A garantia pode ser reclamada no local de compra deste produto.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

Quando os detalhes sobre a garantia ou prova de compra não correspondem ao produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se for utilizado em violação do manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, a innov8 Iberia, S.L. declara que tipo de equipamento rádio elétrico pack de 3 Lâmpada LED Wi-Fi, modelo MIOPAK006, está em conformidade com as diretivas EMC (2014/30/UE) relativas à compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Rádio elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como o Regulamento UE 2019-2020 no que diz respeito à rotulagem energética de fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre os requisitos de conceção ecológica para fontes luminosas e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte Website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK006/DOC_MIOPAK006_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t*iO

PACK 3 LED BULBS SPOT GU10



USER MANUAL



muvit iO

Thank you for purchasing the Pack of 3 LED Wi-Fi Bulbs MIOPAK006. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

- This product is designed for indoor use. Do not use it in high humidity environments.
- Under no circumstances install the LED Wi-Fi bulb near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
- If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
- Do not subject the product to external forces.
- This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.
- Lighting products such as bulbs or LED strips that are burnt out or no longer in use should be disposed of at specially designated recycling points designated by local authorities.
- Before installing or uninstalling the product, make sure that the power supply is switched off.

PRODUCT INFORMATION

- Input voltage: ac100V-250V 47/60Hz
- Power: 5W
- Equivalent Incandescent bulb: 40W
- Luminous flux: 400Lm
- Features: Wi-Fi remote control, colour change, dimmable, programmable, scene creation.
- LED colour: RGB + CCT (warm white and cool white)
- Base: GU10
- Wi-Fi Compatible: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Box includes: 3 GU10 Wi-Fi lamps and 1 user manual

USE OF THE APPLICATION



1. Download the application “muvit iO Home”.

To download the app, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” in the App Store or Google Play.



2. Register




If you do not have an account you will have to create one from within the app. Open the app, select “Create account”; the system will automatically recognise your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6- digit PIN code; copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.



3. Add device

Connect via Bluetooth (recommended):


Turn on Bluetooth and Location on your phone. Once the app is open, if the device light is flashing, you will get a screen to say it has detected a new device, hit "Go to add", "Add", select your Wi-Fi network from the app, enter the password and click "Next". Follow the application steps to finish the installation.





Note: Despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere at any time. If the New Device Detected screen does not appear, close the application completely and open it again.

Connection via EZ Mode (standard):

Activate Phone Location. Once the application is open, press “+” or “Add device”, select the purchased product to enter the installation wizard. Check that it flashes quickly, if not, follow the app prompts to reset it, tick the “Flashing quickly” tick and press “Next”. Enter the password, click “Next” to enter the network connection process and follow the instructions of the application to finish the installation.





Note: Due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the app itself for correct installation.



4. Control of the device

After successfully configuring the device, it will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to control on/off, temperature/brightness setting, colours and timers.




OPERATION OF THE WI-FI LED BULB WITH VOICE ASSISTANTS



Quick guide to using Amazon Alexa for Wi-Fi smart bulb control

Link a “muvit iO Home” account with Alexa


Tap “Skills & Games” in the home menu, then search for “muvit iO Home”. Select “muvit iO Home” and tap “ENABLE USE” to activate the skill.

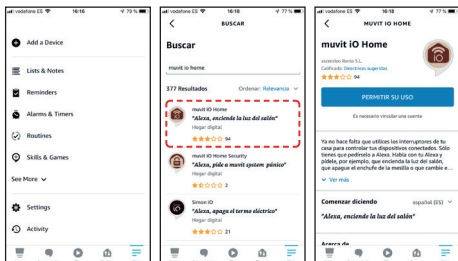

You will be redirected to the account link page. Enter your “muvit iO Home” account and your password, don't forget to select the country/region your account belongs to. Then tap “Link now” to link your muvit iO Home account. The country/region, account and password is the same as the one you used to sign up for the muvit iO Home App. If the application asks you to choose between several applications, you will have to select the “muvit iO Home” App, click “Link now” and then “Authorise” to complete the installation. Tap “X” at the top left of the page to return to the Alexa application.



Alexa needs to find your smart devices before it can control them. Click on “DETECT DEVICES”, wait for the search to finish and hit “DONE”.




You can also say “Alexa, discover devices” to the assistant. Alexa will search for devices that have already been added in the muvit iO Home App.
Note: Each time you change the device name in the muvit iO Home App, Alexa must rediscover the device before controlling it.

- Device control via voice commands

You can now control your smart devices via Alexa. You can use the following commands to control your: "Alexa, turn on/off living room light".

Quick guide to using Google Home to control the Wi-Fi LED Light Bulb

Open the muvit iO Home App, click on "Profile", "Google Assistant"; click on "Get", "Copy" and go to the Google Home App. Click on "+", "Configure device", "Works with Google". Find the "muvit iO Home" skill and paste the PIN you copied earlier into the muvit App; click on the arrow and click "Authorise".

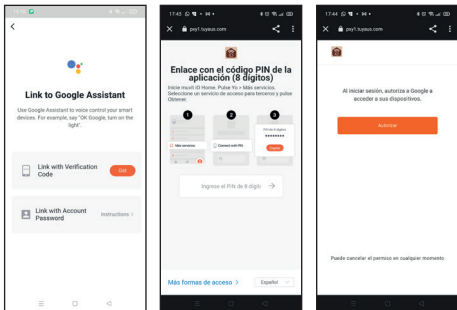

Once the account link has been established, you will be able to see all the smart devices in your muvit iO Home App account in the Google Home App. You can assign rooms for each device.

- Device control via voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as:

"Ok Google, turn on/off the living room light".

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the Wi-Fi LED light bulb is on.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, in the name of the Wi-Fi network (SSID) you should not put "Plus" or "5G". If you have any doubts, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the connected devices of the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the bulb.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection to the Wi-Fi LED bulb.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct, to do this, go to your phone or tablet's settings, click on "Wi-Fi", select your network, give it to forget and reconnect with your network's password.
- Make sure the Wi-Fi LED bulb is in pairing mode: the light flashes (twice per second) for quick mode configuration and flashes (once every three seconds) for AP mode configuration.
- Repeat the configuration process.
- Factory reset the Wi-Fi LED bulb and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The LED Wi-Fi bulb and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the LED Wi-Fi bulb is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the pencil at the top right, click on "Share device", "Add", select one of the 3 methods shown in the application and follow the App's instructions.

Factory reset: after installing the bulb in a socket, switch on, switch off for 3 seconds, switch on, switch off for 3 seconds, switch on, switch off again for 3 seconds and switch on for factory reset until the light flashes. Lamp status indicator lights:

- Fast flashing (twice per second): EZ mode setting is initiated.
- Slow flashing (once every three seconds): AP mode setting is initiated.

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (App) within the consumer's mobile devices.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, LED Wi-Fi bulbs GU10 model MIOPAK006, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as EU Regulation 2019-2020 on Energy Labelling of light sources and EU Regulation 2019/2020 on Ecodesign requirements for light sources and independent control mechanisms under Directive 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK006/DOC_MIOPAK006_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

PACK 3 AMPOULES SPOT GU10



MANUEL D'INSTRUCTIONS



muvit iO

Merci d'avoir choisi le pack de 3 ampoules LED Wi-Fi MIOPAK006. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important :

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avertissements :

- Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur.
- Ne pas utiliser dans des environnements très humides.
- Sous aucune circonstance, n'installez l'ampoule LED Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.
- Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.
- Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.
- Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.
- Les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés aux points spécialement désignés par les autorités locales pour un recyclage approprié.
- Avant d'installer ou de désinstaller le produit, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

INFORMATION DU PRODUIT

- Tension d'entrée : ac100V-250V 47/60Hz
- Puissance : 5W
- Équivalent d'une ampoule à incandescence : 40W
- Flux lumineux : 400Lm
- Caractéristiques : télécommande Wi-Fi, changement de couleur, gradation, programmation, création de scènes.
- Couleur des LED : RGB + CCT (blanc chaud et blanc froid)
- Base : GU10
- Compatible avec le Wi-Fi : 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)
- La boîte comprend : 3 ampoules GU10 Wi-Fi et 1 manuel d'utilisation

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"

Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner ce code QR. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" sur App Store ou Google Play.





2. Enregistrement

Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'application elle-même.

Ouvrez l'application, sélectionnez "Créer un compte" ; le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le changer.




Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification" ; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres ; copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte. Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.



3. Ajouter un dispositif

Connexion via Bluetooth (recommandée) :


Activez le Bluetooth et la Localisation sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte, si le dispositif est en mode d'appairage, un écran vous indiquera qu'il a détecté un nouveau dispositif. Cliquez sur " Aller à Ajouter ", " Ajouter ", sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application, saisissez le mot de passe et cliquez sur " Suivant ". Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.





Remarque : bien que la connexion soit établie par Bluetooth, le dispositif se connectera au réseau Wi-Fi du routeur, ce qui vous permettra de contrôler le dispositif de n'importe où et à tout moment. Si l'écran du nouveau dispositif détecté ne s'affiche pas, fermez complètement l'application et ouvrez-la à nouveau.

Connexion via Mode EZ (standard) :

Activez la Localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter dispositif", sélectionnez le produit acheté pour accéder à l'assistant d'installation. Vérifiez qu'il clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'application pour le réinitialiser, marquez "Clignote rapidement" et appuyez sur "Suivant". Entrez le mot de passe, appuyez sur "Suivant" pour entrer dans le processus de connexion au réseau et suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.





Remarque: en raison d'éventuelles mises à jour de l'application, le processus d'installation du produit peut subir des modifications. Veuillez suivre les instructions de l'application elle-même pour une installation correcte.



4. Contrôle du dispositif

Après avoir configuré le dispositif avec succès, il sera affiché sur la page "Dispositifs". Cliquez sur l'icône de l'appareil pour contrôler l'allumage et l'extinction, régler la luminosité, les couleurs et les minuteries.




FONCTIONNEMENT DE L'AMPOULE LED WI-FI AVEC ASSISTANTS VOCAUX



Guide rapide de l'utilisation d'Amazon Alexa pour contrôler l'ampoule intelligente Wi-Fi

Associer un compte "muvit iO Home" avec Alexa


Appuyez sur "Skills et jeux" dans le menu d'accueil, puis recherchez "muvit iO Home". Sélectionnez "muvit iO Home" et appuyez sur "AUTORISER L'UTILISATION" pour activer la compétence.

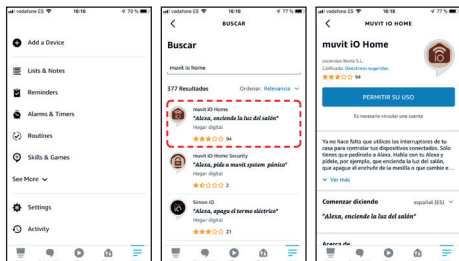

Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Entrez votre compte et votre mot de passe "muvit iO Home", n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient. Appuyez ensuite sur "Lier maintenant" pour lier votre compte "muvit iO Home". Le pays/région, le compte et le mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour vous enregistrer dans l'application "muvit iO Home". Si l'application vous demande de choisir entre plusieurs applications, vous devrez sélectionner l'application "muvit iO Home", cliquer sur "Lier maintenant" puis sur "Autoriser" pour terminer l'installation. Appuyez sur "X" en haut à gauche de la page pour revenir à l'application Alexa.



Alexa doit rechercher vos dispositifs intelligents avant de pouvoir les contrôler. Cliquez sur “DÉTECTER DISPOSITIFS”, attendez que la recherche soit terminée et cliquez sur “OK”.



Vous pouvez également dire “Alexa, découvre les dispositifs” à l’assistant. Alexa recherchera les dispositifs qui ont déjà été ajoutés dans l’application muvit iO Home”.

Remarque : Chaque fois que vous changez le nom du dispositif dans l'application **muvi** iO Home, Alexa doit redécouvrir le dispositif avant de le contrôler.


- Dispositifs de contrôle par commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Alexa pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple :

“Alexa, allumez/éteignez la lumière du salon”

Guide rapide de l'utilisation de Google Home pour contrôler l'Ampoule LED Wi-Fi

Ouvrez l'application Google Home, cliquez sur le “+”, cliquez sur “Paramétrer le dispositif”, sélectionnez l'option “ Fonctionne avec Google ”, cherchez l'application “**muvi** Home” et cliquez dessus.



Connectezvous à “**muvi** Home” avec votre compte et votre mot de passe.

Une fois le lien avec le compte établi, dans l'application Google Home, vous pouvez voir tous les dispositifs intelligents de votre compte de l'Application “**muvi** iO Home”. Vous pouvez attribuer des pièces pour chaque dispositif.

- Dispositifs de contrôle par commandes vocales
- Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour

contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple :

“Ok Google, allume/éteint la lumière du salon”.

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de paramétrage du dispositif a échoué ?

- Vérifiez que l'ampoule LED Wi-Fi est allumée.
- Vérifiez si votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID), vous ne devez pas mettre “Plus” ou “5G”. Si vous avez des doutes, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés du routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer l'ampoule.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le périphérique de la liste des filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion à l'ampoule LED Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct, pour cela, allez dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette, cliquez sur “Wi-Fi”, sélectionnez votre réseau, donnez-le à oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Vérifiez que l'ampoule LED Wi-Fi est en mode appairage : le voyant clignote (deux fois par seconde) pour une configuration en mode rapide et lentement (une fois toutes les trois secondes) pour une configuration en mode AP.
- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez l'ampoule LED Wi-Fi et essayez à nouveau de l'ajouter.

2. Je peux contrôler le dispositif via le réseau mobile 2G/3G/4G ?

L'ampoule LED Wi-Fi et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque l'ampoule LED Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon dispositif avec ma famille ?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon en haut à droite, cliquez sur "Partager le dispositif", "Ajouter", sélectionnez l'une des 3 méthodes présentées dans l'application et suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser ce dispositif ?

Réinitialisation d'usine : après avoir installé l'ampoule dans une douille, allumez, éteignez pendant 3 secondes, allumez, éteignez pendant 3 secondes, allumez, éteignez à nouveau pendant 3 secondes et allumez pour une réinitialisation d'usine jusqu'à ce que la lumière clignote.

Voyants lumineux de l'état de la lampe :

- Clignotement rapide (deux fois par seconde) : la configuration démarre en "Mode EZ".
- Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : la configuration démarre en "Mode AP".

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants :
Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, ampoules LED WiFi GU10 modèle MIOPAK006, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que le règlement de l'UE 2019-2020 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et le règlement de l'UE 2019/2020 sur les exigences d'écoconception des sources lumineuses et les mécanismes de contrôle indépendants au titre de la directive 2009/125/CE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK006/DOC_MIOPAK006_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charnieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.