

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit METRONIC et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction. Cette antenne extérieure vous permet de recevoir la télévision numérique terrestre à condition que vous soyez situé à proximité d'un émetteur. Pour un émetteur puissant, considérez que 30 km est un maximum. Si vous montez l'antenne sur un mur, choisissez un mur dirigé vers l'émetteur en observant les antennes dans votre quartier. L'antenne est fournie avec les éléments permettant de la fixer sur un mât.

INSTALLATION :

- Insérez l'étrier (C) dans la platine de fixation (B). Vissez l'ensemble sur l'antenne (D) à l'aide des 2 vis fournies (A).
- Avant de visser les fiches sur le câble d'antenne (F)*, enflesez le manchon d'isolation fourni (E).
- Raccordez le câble (F) sur l'antenne (D) et sur l'injecteur (G). Faites glisser le manchon (E) sur le câble jusqu'à l'antenne.
- Connectez l'alimentation (H) sur l'injecteur (G) et l'injecteur sur le téléviseur ou l'adaptateur numérique terrestre.
- Branchez l'alimentation (H) sur le secteur et allumez le téléviseur.
- Tenez l'antenne à la main à l'endroit où vous souhaitez la fixer et vérifiez que vous recevez bien le signal.
- Cherchez la position de l'antenne qui donnera le meilleur résultat. Basez-vous sur l'indicateur de niveau et de qualité.
- Une fois la position optimale trouvée, fixez fermement l'antenne à votre mât ou à votre balcon à l'aide de la machoire (K) et des écrous (J) fournis.

* Câble et fiches non fournis



IMPORTANT

- **Il ne faut pas brancher un 2ème amplificateur en série (entre l'antenne et la TV) car l'antenne ne serait plus alimentée.**
- **Passer le câble au plus court dans l'habitation.**
- **Ne jamais faire passer le câble dans les conduits de cheminée.**
- **Votre antenne n'est pas protégée contre la foudre. Si celle-ci s'abat sur votre antenne et que le câble est relié à votre poste TV celui-ci sera définitivement endommagé : pour protéger votre TV utilisez un bouchon de sécurité - Réf. 438112.**
- **Fixer le câble coaxial sur le mât ou sur le balcon à l'aide de ruban adhésif ou de collier PVC.**
- **Orientation : Utiliser la procédure de votre adaptateur TNT. Orienter l'antenne vers l'émetteur ou sur l'écho (regarder les antennes des maisons voisines). Dans tous les cas après avoir déterminé la direction optimale de l'antenne pour avoir la meilleure réception, bloquer les écrous de serrage sur le mât.**



• **FRANCE** Assistance technique : 0892 350 315
 Prix d'appel 0,34€ TTC / min depuis un poste fixe
 • **BENELUX** +352 26 30 23 53
 • **ITALIA** 02 94 94 36 91
 • **ESPAÑA / PORTUGAL** : (0034) 902 09 01 36
 soporte@metronic.com



FR - Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

GB - This symbol indicates that the product must not be treated as household waste. The harmful substances possibly contained in the equipment may have negative consequences on the environment and / or the human health. At the end of its life, bring any electronic equipment back to your retailer or at the collection point that your city or town puts at your disposal. **NL** - Dit logo betekent dat de buiten gebruik toestellen samen met huis vuil niet werpen. De gevaarlijke stoffen misschien erin behouden kunnen de gezondheid en milieu schade toebrengen. Laat deze toestellen door de verdelers terugnemen of meld bij uw gemeente voor de mogelijke ophaal van deze. **IT** - INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrodomestici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avviso successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.22/1997). **GR** - Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο κάδο που φέρει η συσκευή δείχνει ότι το προϊόν μετά από την πάροδο του χρόνου ζωής τους θα πρέπει να ανακυκλωθεί ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Ο χρήστης αυτού θα πρέπει επομένως να μεταφέρει την συσκευή προς απόρριψη σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ή διαφορετικά να επιτρέψει την συσκευή στο κατά την αγορά μέρος νέας ισοδύναμης συσκευής, σε αναλογία μία προς μία. Η κατάλληλη συλλογή και στην συνέχεια ανακύκλωση του προϊόντος, συνιστάει σημαντικό στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στις βάσεις του περιβάλλοντος και της υγείας και, προέχει την ανακύκλωση και μελλοντική χρήση των υλικών που συνδέονται την συσκευή. **ES** - Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad. **PT** - Este símbolo significa que não deve colocar os aparelhos eléctricos averiados ou já usados no lixo doméstico. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Deve exigir a recolha destes aparelhos pelo seu distribuidor ou utilize os meios de recolha selectiva que estão à sua disposição.

FR - Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

GB - As per the EN 60065 norm requirements, please pay particular attention to the following safety guidelines. Do not obstruct the air vents with objects such as newspapers, table cloths, curtains etc. Allow at least 5 cm around the product to allow enough ventilation. Do not place the product on or near flammable objects such as lit candles. The device may not be exposed to dripping or splashing and no object filled with liquid, such as vases, must be put on the device. If the mains power supply is used as the on / off control, it must be easily accessible.



NL - Volgens de norm 60065, trekken wij uw aandacht op de volgende punten. De luchtopeningen niet bedekken met stoffen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Een minimale afstand van 5cm wordt aangeraden rond het toestel om een goede ventilatie te verzekeren. Het is aangeraden geen vuurbron zoals kaarsen naast het toestel te plaatsen. Het toestel moet in geen enkele geval in contact zijn met water of waterdruppels. Als de voedingstekker als schakelaar gebruikt wordt, moet deze steekker toegankelijk zijn.

IT - Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza. Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all'apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido o assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull'apparecchio. Quando la presa d'alimentazione è utilizzata come dispositivo d'interruzione, questo dispositivo deve rimanere facilmente accessibile.



GR - Βάσει των προβλεπόμενων απαιτήσεων της Οδηγίας EN 60065, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον παρακάτω οδηγό ασφαλείας. Μην φράζετε τις όπες αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, ενδυμάς, κουρτίνες κτλ... Αφήστε ένα κενό περίπου 5εκ. γύρω από την συσκευή για να εγγυηθεί ο απαραίτητος αερισμός. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως αναμμένο κεριά, ή να μεμβράη ο κίνδυνος πυρκαγιάς ηλεκτρονικής, μην εκθέτετε συσκευή σε σπρώγες ή ψεκασμούς οποιοδήποτε υγρού και αποφεύγετε ότι κανένα αντικείμενο που περιέχει υγρό, όπως ποτήρια ή βάζα, δεν είναι τοποθετημένα πάνω στην συσκευή.

ES - De acuerdo con las obligaciones hechas por el cumplimiento de la norma EN 60065, llamamos su atención sobre los elementos de seguridad siguientes. No bloquear las aperturas de ventilación con objetos como diarios, telas, trapos, cortinas, etc. Es necesaria una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para asegurar una aereación suficiente. No situar fuentes de calor sobre el aparato (ejemplo: velas, lámparas, etc). No exponer el aparato a salpicaduras ni recipientes con líquidos (jarrones, etc). Cuando la toma de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, este dispositivo debe seguir siendo fácilmente accesible.

PT - De acordo com as obrigações feitas pelo cumprimento da norma EN 60065, chamamos seu atendimento sobre os elementos de segurança seguintes. Não bloquear as aberturas de ventilação com objetos como diários, telas, trapos, cortinas, etc. É necessária uma distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para assegurar uma aeração suficiente. Não situar fontes de calor sobre o aparelho (exemplo: velas, lustres, etc). Não expor o aparelho a salpicaduras nem recipientes com líquidos (vasos, etc). Quando a tomada de alimentação se utiliza como dispositivo de desligação, este dispositivo deve seguir sendo facilmente acessível.

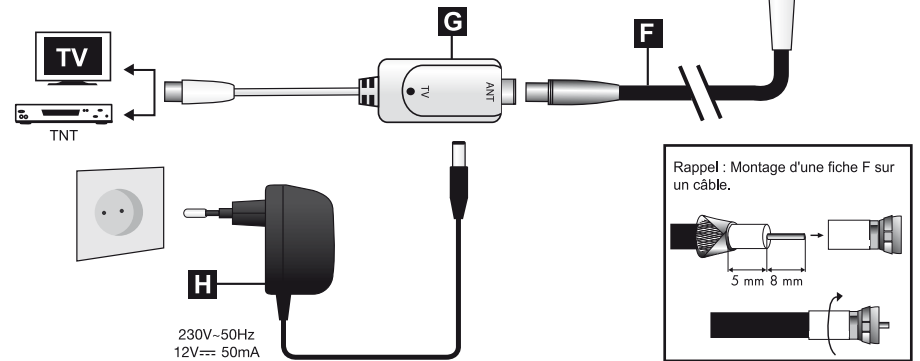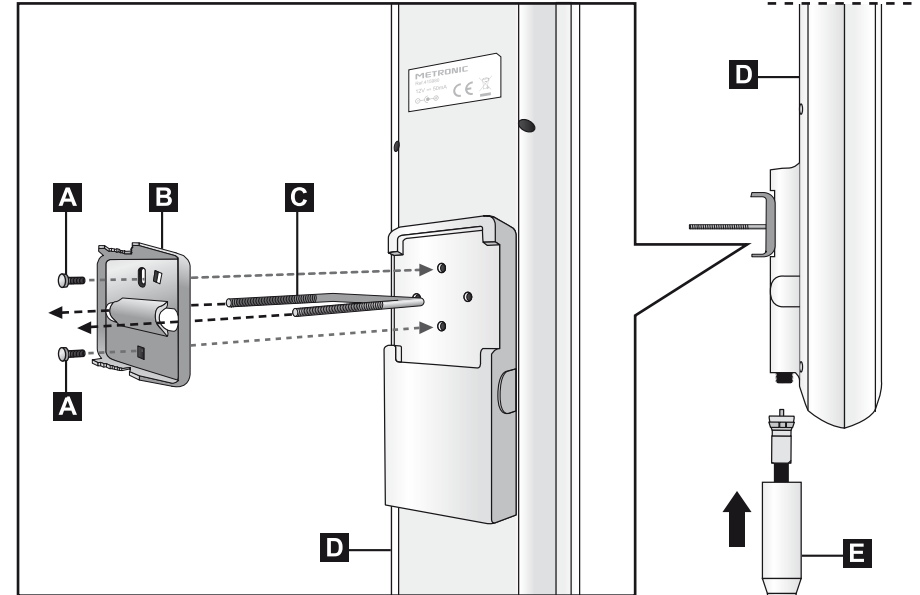

Rappel : Montage d'une fiche F sur un câble.

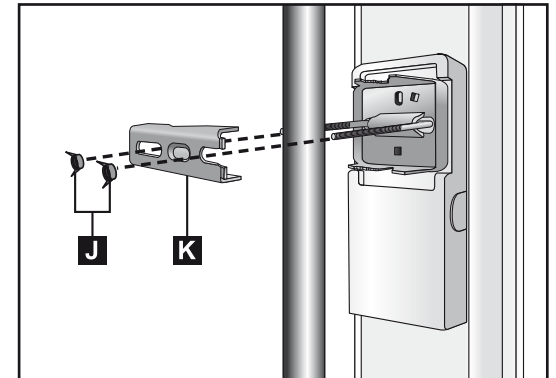

GB Thank you for choosing a METRONIC product. We are confident that you will be fully satisfied with it. This amplified antenna will allow you to receive terrestrial channels (Freeview) provided that you are in the coverage area of a transmitter. With a powerful transmitter, 30km is a maximum range. If you choose to mount the antenna on a wall, you should choose a wall facing the transmitter. You should observe other antennas in your neighborhood to have an idea of where the transmitter is. The antenna is provided with all elements needed to mount it on a mast as well.

MOUNTING:

- Insert the stirrup (C) in the fixing plate (B). Screw the stirrup and the fixing plate on the antenna (D) by means of the supplied screws (A).
- Slip the supplied insulator (E) onto the cable and fix the plugs on the coaxial cable.
- Connect the cable (F) to the antenna (D) and the injector (G). Slide the insulator up (E) against the antenna body.
- Connect the power adaptor (H) to the injector (G) and the injector to the television or the Freeview receiver.
- Plug on the power adaptor into the mains (H) and switch on the television.
- Hold the antenna where you would like it to be and check if the signal is received.
- Find the position that allows you to receive the best signal. You should base your decision on the level and quality indicator available on the TV menus.
- Once you have found the best position for the antenna, fix firmly the antenna on your mast or your balcony by means of the clamp (K) and supplied screws (J).

** Cables and plugs are not supplied.*



IMPORTANT

- Do not cascade another amplifier between the TV aerial and the TV set, otherwise the antenna wouldn't be supplied.
- Never run the cable through a chimney.
- Your antenna is not thunder proof. If thunder hits your antenna and the cable is still connected to your screen, your TV will definitely be damaged: to protect your TV you should use a security plug - Item No 438112.
- Fix the coaxial cable on the mast with cellar tape or a PVC loop cable tie.

The antenna should be oriented towards the transmitter or the same way as other antennas in your neighborhood. In any case, once you have found the right orientation that gives the best reception, you should tighten the screws on the mast. If needed, follow the guide of your Freeview adaptor.

IT

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto METRONIC e speriamo che ne sarete del tutto soddisfatti. Questa antenna da esterno permette di ricevere la TV digitale terrestre a condizione di trovarsi in prossimità di un ripetitore. La nozione di prossimità dipende dalla potenza dell'emettitore, non possiamo dunque dare una distanza precisa. Per un emettitore classico (10kW), prossimità significa meno di 30 km. Se montate l'antenna al muro, scegliete un muro orientato verso il ripetitore (servirsi dell'orientamento delle antenne dei vicini). L'antenna può anche essere fissata al palo (elementi in dotazione).

INSTALLAZIONE:

- Inserire la zanca (C) nella piastra (B). Avvitare la zanca sull'antenna (D) grazie alle due viti in dotazione (A).
- Prima di avvitare le spine sul cavo d'antenna (F) *, inserire il manicotto d'isolamento in dotazione (E).
- Collegare il cavo (F) all'antenna (D) e all'iniettore (G). Trascinare il manicotto (E) sul cavo fino all'antenna.
- Collegare l'alimentatore (H) all'iniettore (G) e l'iniettore al TV o al decoder digitale terrestre.
- Collegare l'alimentatore (H) alla rete e accendere il televisore.
- Posizionare l'antenna assicurandosi di ricevere il segnale.
- Cercare la posizione dell'antenna che dà il miglior risultato. Con un televisore standard, accertarsi della qualità dell'immagine DTT. Con un decoder digitale terrestre, accertarsi del livello di qualità di ricezione del segnale.
- Una volta trovata la posizione ottimale, fissare bene l'antenna al palo o balcone con la zanca (K) e i dadi (J) in dotazione.

** Cavo e spine non incluse*



IMPORTANTE

- Non si deve collegare un secondo amplificatore in serie (tra l'antenna e la TV) perché l'antenna non sarà più alimentata.
- Far passare il cavo lungo il percorso più breve.
- Non far passare mai il cavo attraverso il comignolo.
- Fissare il cavo coassiale sull' asta con nastro adesivo o PVC collare.
- Puntamento : Seguire le istruzioni del suo ricevitore. Puntare l'antenna verso il trasmettitore (osservare le antenne sulle case vicine). Posizionare l'antenna fino ad ottenere una ricezione ottimale, poi stringere il collare sull' asta.

GARANZIA : Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

ES

Le agradecemos su adquisición de un producto METRONIC y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. Esta antena exterior permite recibir la TDT con la condición de estar situada cerca de un repetidor. Puesto que el concepto de proximidad depende de la potencia del repetidor no podemos dar una distancia precisa en el caso general. Para un repetidor clásico (10kW) proximidad significa menos de 30 km. Si fija la antena en una pared, elija una pared orientada al repetidor observando las antenas en su barrio. La antena se entrega con los elementos que permiten también fijarlo en un mástil.

INSTALACIÓN:

- Insertar la sujeción (C) en la platina de fijación (B). Atornillar el conjunto en la antena (D) mediante los 2 tornillos incluidos.
- Antes de apretar las tomas en el cable de antena (F)*, colocar el capuchón de aislamiento incluido (E).
- Conectar el cable (F) en la antena (D) y en el conector (G). Deslizar el capuchón (E) en el cable hasta la antena.
- Conectar la alimentación (H) en el conector (G) y conector al televisor o receptor TDT.
- Conectar la alimentación (H) a la red eléctrica y encender el televisor.
- Sujetar la antena con la mano en el lugar donde desea fijarla y verificar que recibe bien la señal.
- Buscar la posición de la antena que ofrece el mejor resultado. Con un televisor standard, debe guiarse por la calidad de imagen. Con un receptor TDT, debe guiarse por el indicador de nivel y calidad.
- Una vez encontrada la posición óptima, fijar firmemente la antena al mástil o balcón con la pieza de sujeción (K) y las tuercas (J) incluidas.

** Cable y tomas no incluidas.*



IMPORTANTE

- No se puede conectar un 2º amplificador en serie (entre la antena y el TV) porque la antena no estará más alimentada.
- En la casa, pasar el cable por el recorrido más corto.
- No pasar el cable NUNCA por la chimenea.
- Su antena no está protegida contra los rayos. Si cae un rayo sobre su antena y el cable está conectado en su TV, éste de dañará definitivamente. Para proteger su TV, utilice un tapón de seguridad 438112).
- Orientación : Orientar la antena hacia la estación emisora o hacia el eco (mirar las antenas de las casas cercanas). En todos los casos, después de determinar la dirección óptima de la antena, apretar definitivamente las tuercas sobre el mástil.

NL

Wij danken u een METRONIC produkt te hebben gekocht en wij zijn ervan overtuigd dat u daarmee heel tevreden zal zijn. Met deze buitenantenne kunt u de DVB-T zenders ontvangen zolang u in de buurt van een zender blijft. Aangezien de dichtbijheid van de kracht van de zender afhangt, kunnen wij geen precies afstand geven. Een gewone zender (10kW) heeft een bereik van max 30 km. Als u de antenne op een muur vaststelt, kies liever een muur gericht naar de zender. De antenne wordt geleverd met mast fixatie ook.

INSTALLATIE:

- Plaats de houder (C) in de beugel (B). Schroef het geheel vast op de antenne (D) met de 2 bijgeleverde schroeven (A).
- Voor het vastschroeven van de platen op de antennekabel (F) * plaatst u de meegeleverde isolerende huls (E).
- Sluit de kabel (F) op de antenne (D) en de injector (G). Sleep de isolerende huls (E) op de kabel naar de antenne.
- Sluit de voeding (H) aan op de injector (G) en de injector op de TV of via de DVB-T adapter.
- Sluit de voeding aan (H), en daarna de TV.
- Zet de antenne op de plaats waar u deze wenst te bevestigen en controleer of u een signaal ontvangt.
- Zoek een locatie waar de antenne u het beste resultaat geeft. Met een standaard-TV, kan u dit controleren aan de hand van de beeldkwaliteit. Met een DVB-T adapter, kan u dit controleren aan de hand van de niveau-indicator en de kwaliteit.
- Van zodra u de optimale positie gevonden heeft, maak dan de antenne stevig vast aan een mast of balkon met de bijgeleverde haak (K) en moeren (J).

** Kabel en pluggen niet inbegrepen*



BELANGRIJK

- Sluit geen tweede versterker in serie aan (tussen de antenne en de tv), omdat anders de antenne geen stroom ontvangt.
- De kabel voorbijaan hoogstens loopt in de woning.
- Nooit de kabel in de buizen van schoorsteen laten voorbijgaan.
- De coaxkabel op de mast bepalen met behulp van plakband of ketting PVC.
- Oriëntatie : De procedure van uw adapter DBVT gebruiken. De antenne richten naar de zender of op de echo (de antennes van de naburige huizen kijken). In alle gevallen na de optimale directie van de antenne bepaald te hebben om de beste ontvangst te hebben, écrous van aanspannen op de mast te blokkeren.

GR

ας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν METRONIC και ελπίζουμε ότι θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι. Αυτή η εξωτερική κεραία επιτρέπει τη λήψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται κοντά σε έναν αναμεταδότη. Η έννοια εγγύτητας εξαρτάται από τη δύναμη του αναμεταδότη, δεν μπορεί επομένως να οριστεί μια ακριβή απόσταση. Για έναν κλασικό αναμεταδότη (10kW), η εγγύτητα σημαίνει λιγότερο από 30 χλμ. Εάν τοποθετηθεί η κεραία στον τοίχο, επιλέξτε έναν τοίχο με προσανατολισμό προς τον αναμεταδότη (χρησιμοποιήστε τον προσανατολισμό των κεραίων των γειτόνων). Η κεραία μπορεί επίσης να στηριχθεί και σε στύλο (εξαρτήματα στον εξοπλισμό).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

- Εισάγετε το σύνδεσμο (C) στη βάση (B). Βιδώστε το σύνδεσμο στην κεραία (D) με τις δύο παρεχόμενες βίδες (A).
- Πριν συνδέσετε τα βύσματα στο καλώδιο της κεραίας (F) *, εισάγετε το παρεχόμενο μονωτικό περίβλημα (E).
- Συνδέστε το καλώδιο (F) στη κεραία (D) και στην τροφοδοσία (G). Σύρετε το μονωτικό περίβλημα (E) στο καλώδιο μέχρι και την κεραία.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό (H) στο καλώδιο (G) και το καλώδιο στην Τηλεόραση ή στον επίγειο ψηφιακό αποκωδικοποιητή.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό (H) στο ρεύμα και ανάψτε την τηλεόρασή σας.
- Προσανατολίστε την κεραία και βεβαιωθείτε ότι λαμβάνεται το σήμα.
- Αναζητήστε τη βέλτιστη θέση της κεραίας για το καλύτερο αποτέλεσμα λήψης. Μέσω μιας τηλεόρασης, ελέγξτε την ποιότητα του ψηφιακού σήματος DTT. Μέσω ενός επίγειου ψηφιακού αποκωδικοποιητή, ελέγξτε το επίπεδο ποιότητας της λήψης του ψηφιακού σήματος.
- Όταν βρεθεί η βέλτιστη θέση, στερεώστε καλά την κεραία στο στύλο ή στο μπαλκόνι σας με τον σύνδεσμο (K) και τα παρεχόμενα παξιμάδια (J).

** Δεν περιλαμβάνονται καλώδιο και βύσματα.*



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

- Μην συνδέετε σε σειρά έναν 2ο (δευτέρο) ενισχυτή (μεταξύ της κεραίας και της τηλεόρασης), επειδή η κεραία δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί.
- Οι ζωτροφές το καλώδιο στο σπίτι από τη συντομότερη διαδρομή.
- Μην ποτέ περάσει το καλώδιο μέσα από την καμινάδα.
- Ασφαλίστε το ομοαξονικό καλώδιο για την «role με ταινία PVC ή περιλαίμιο
- Κατεύθυνση: Ακολουθήστε τις οδηγίες του δέκτη του. Το σημείο της κεραίας προς την κατεύθυνση του πομπού ή του echo (βλ. την τοποθέτηση κεραίων σε γειτονικά σπίτια). Θέση της κεραίας για καλύτερη λήψη, μετά σφίξτε το κολάρο »δημοπρασία.

PT

Lhe agradecemos sua aquisição de um produto METRONIC e estamos convictos de que será de sua inteira satisfação. Esta antena exterior permite receber a TDT com a condição de estar situada cerca de um repetidor. Já que o conceito de proximidade depende da potência do repetidor não podemos dar uma distância precisa no caso geral. Para um repetidor clássico (10KW) proximidade significa menos de 30 km. Se fixa a antena numa parede, eleja uma parede orientada ao repetidor observando as antenas em seu bairro. A antena se entrega com os elementos que permitem também fixá-lo num mastro.

INSTALAÇÃO:

- Inserir a sujeição (C) na platina de fixação (B). Aparafusar o conjunto na antena (D) mediante os 2 parafusos inclusos.
- Antes de apertar as tomadas no cabo de antena (F)*, colocar o capuchón de isolamento incluso (E).
- Conectar o cabo (F) na antena (D) e no conector (G). Deslizar o capuchón (E) no cabo até a antena.
- Conectar a alimentação (H) no conector (G) y conector al televisor ou receptor TDT.
- Conectar a alimentação (H) à rede elétrica e acender o televisor.
- Sujear a antena com a mão no lugar onde deseja fixá-la e verificar que recebe bem o sinal.
- Procurar a posição da antena que oferece o melhor resultado. Com um televisor standard, deve guiar-se pela qualidade de imagem. Com um receptor TDT, deve guiar-se pelo indicador de nível e qualidade.
- Uma vez encontrada a posição ótima, fixar firmemente a antena ao mastro ou balcão com a peça de sujeição (K) e as porcas (J) inclusas.

** Cabo e fichas não incluídas.*



IMPORTANTE

- Não se pode conectar um 2º amplificador em série (entre a antena e o TV) porque a antena não estará mais alimentada.
- Na casa, passar o cabo pelo percurso mais curto.
- Não passar o cabo NUNCA pela chaminé.
- Sua antena não está protegida contra os raios. Se cai um raio sobre sua antena e o cabo está conectado em seu TV, este de danará definitivamente. Para proteger seu TV, utilize uma tampa de segurança 438112).
- Orientação : Orientar a antena em direcção do emissor ou no eco (olhar para as antenas das casas vizinhas). En todos os casos, depois de ter determinado a direcção optima da sua antena bloquear as porcas de pressão sobre a mastro.