

work with

Hey Google

works with

Siri Shortcuts

WORKS WITH

alexa

Gracias por haber adquirido la lámpara Wi-Fi con carga inalámbrica y puerto USB MIOLAMP002. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

1. Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico, incluido el uso similar en hoteles.

2. Coloque este aparato en una superficie estable, nivelada y no resbaladiza.

3. No utilice este aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o piscina).

4. Asegúrese de que el adaptador no se moje.

5. No deje que entre agua en el aparato ni que se derrame agua sobre él.

6. No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

7. No sitúe la lámpara cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.

8. No use la lámpara si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

9. No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

10. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

11. No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar la lámpara. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

12. Si el adaptador de corriente o el cable flexible están dañados, sólo pueden ser sustituidos por el fabricante o el agente, o por una persona con una cualificación similar.

13. Cuando la luz LED esté encendida, no la dirija a los ojos a corta distancia para evitar lesiones oculares.

14. Este producto puede encenderse o apagarse automáticamente bajo circunstancias electromagnéticas fuertes.

15. El producto debe mantenerse alejado de la lluvia, la humedad, el fuego y las altas temperaturas, para no dañarlo.

16. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega a su fin, la lámpara completa debe ser reemplazada.

max. illuminance:

≥700lux

Rated power

(lamp + wireless charger)

25W

3

light

modes

MANUAL DE

ES

instrucciones

Wi-Fi

Max. illuminance:

≥700lux

Rated power

(lamp + wireless charger)

25W

3

light

modes

MANUAL DE

ES

instrucciones

Selección de una red Wi-Fi de la zona

Activar

Cancelar

Activando dispositivo...

Activar

Cancelar

Medio correctamente

Activar

Cancelar

Nota:

debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las indicaciones en la propia app para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajustar brillo y temporizadores.

Dispositivos

Activar

Cancelar

Dispositivos

Activar

Cancelar

Dispositivos

Activar

Cancelar

Dispositivos

Activar

Cancelar

Dispositivos

Activar

Cancelar

Guía rápida de uso de Amazon Echo para el control de la lámpara inteligente Wi-Fi

1. Vincular una cuenta "muvit iO Home" con Alexa

12. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio. Luego busque "muvit iO Home". Seleccione "muvit iO Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

Nota:

Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvit iO Home" y su contraseña. No olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, pulse "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvit iO Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvit iO Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones, deberá seleccionar la APP "muvit iO Home". Pulse "Vincular ahora" y seguidamente pulse "Autorizar" para finalizar la instalación. Pulse "X" en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación de Alexa.

6

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la lámpara LED Wi-Fi

1.4. Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en "DETECTAR DISPOSITIVOS", espera a que finalice la búsqueda y pulse "LISTO".

7

Nota:

cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvit iO Home", Echo debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.

8

Nota:

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajustar brillo y temporizadores.

9

17. Es probable que el producto vuelque en una mesa con una inclinación mayor a 6 grados.

18. Se sugiere ajustar la temperatura de color a menos de 4000K cuando se usa de noche.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

• Fuente de alimentación: entrada AC100-240V 50/60Hz, salida DC24V/1A

• Potencia nominal: 25W

• Potencia nominal del LED: 7W

• Tipo de regulación: botón táctil capacitivo Regulación sin pasos

• Temporizador: cuenta atrás inteligente para apagar la luz

• Fuente de luz: LED

• Tres modos de luz: luz natural-luz blanca-luz amarilla

• CRI: RA≥90

• Temperatura de color: 3000K / 4000K / 5000K

• Iluminación máxima: ≥700LUX (DC24V, medido a 43cm de la mesa)

• Control por APP Wi-Fi y asistente de voz (Google y Alexa)

• Potencia de salida de carga inalámbrica: 5V/1A (MAX)

• Salida USB: 5V/1.5A

• Frecuencia Wi-Fi: 2.4GHz

Cabezal de la lámpara

Rotación

Brazo

Área de carga inalámbrica

Modos Luz

Encender/Apagar

Temporizador

Base

Input DC 24V

Indicador de carga inalámbrica

Indicador estado de Wi-Fi

Puerto USB 5V

1

2

3

USO DE LA LÁMPARA:

Uso de la lámpara:

1. Función de la lámpara: coloque la lámpara en la mesa o plataforma de forma estable, conecte al adaptador de corriente, toque " " para encender/apagar la lámpara, la luz por defecto es la luz natural. Cuando la luz está encendida, toque brevemente "M", podrá cambiar a tres modos distintos: "luz natural-blanco-amarillo".

2. Ajuste el brillo de la lámpara: cuando la luz está encendida, mantenga pulsado " " para ajustar el brillo de la luz.

3. Función de temporizador: cuando la luz está encendida, mantenga pulsada la tecla " " , para activar la función de cuenta atrás, entonces, la luz parpadeará dos veces para recordar la cuenta atrás de 40 minutos ya establecida. Si vuelve a mantener pulsada la tecla " " , volverá a contar 40 minutos, hasta que la cuenta atrás termine, la luz se apagará automáticamente.

Uso de la lámpara y de la carga inalámbrica:

1. Función de carga inalámbrica: cuando la fuente de alimentación de la lámpara está conectada, coloque un teléfono móvil con función de receptor inalámbrico (o un teléfono móvil con módulo receptor de carga inalámbrica) en la lámpara de escritorio centrado en el área del icono. Observe su teléfono para comprobar si está cargando. Mientras tanto, el indicador de carga inalámbrica se ilumina en color verde.

2. Para un mejor efecto de uso de la función de carga inalámbrica y obtener una mayor eficiencia de carga, por favor, preste atención a la posición de recepción inalámbrica del teléfono móvil, debe estar totalmente expuesto al icono de carga inalámbrica en la superficie de la lámpara de escritorio y en el área central. Cuando los dispositivos se cargan completamente, los indicadores verde y rojo se encienden al mismo tiempo.

Puerto USB 5V:

Después de encender la lámpara de escritorio, conecte el cable USB correspondiente al puerto de salida USB en la parte posterior del producto para cargar el teléfono móvil, el iPad y otros productos electrónicos. El puerto de salida tiene una salida nominal de DC5V/1.5A. Si la corriente de salida USB supera el límite de corriente nominal, la salida USB entrará en el estado de protección de sobrecorriente. La salida USB, la carga inalámbrica, la función Wi-Fi y la luz se apagarán. Es necesario volver a conectar el producto a la corriente, y volverá a funcionar hasta que la corriente de carga de la salida USB esté dentro del rango de corriente nominal

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home"

Para descargar la aplicación, puede escanear el siguiente QR.

2

3

También puede buscar "muvit iO Home" en App Store o Google Play.

2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación.

Abra la app, seleccione "Crear cuenta", el sistema reconocerá automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo.

Introduzca el correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación". Pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta; pulse "Guardar" para finalizar el registro.

3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, si el LED indicador de estado está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione "Ir a agregar", "Añadir" y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en "Siguiente".

4

Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.

Nota:

a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación pulse "+" o "Añadir dispositivo", seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el LED indicador de estado parpadea, marque el tic de "Parpadea rápidamente" y seleccione "Siguiente". Introduzca la contraseña, pulse "Siguiente" para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.

5

2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la app "muvit iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

Dispositivos de control mediante comandos de voz.

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo: "OK Google, enciende/apaga la lámpara del salón"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

• Compruebe que la lámpara LED Wi-Fi esté encendida.

• Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner "Plus" ni "5G". Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.

• Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la lámpara.

• Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la lámpara Wi-Fi.

• Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en "Wi-Fi", seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.

• Asegúrese de que la lámpara Wi-Fi esté en modo emparejamiento, el LED de estado debe parpadear.

• Repita el proceso de configuración.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La lámpara LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la lámpara LED por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la app.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software" incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir dela fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para éste.

• Garantía en software aplicable al que contiene el producto físico, no en la aplicación (APP) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Quando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Quando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Quando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia, S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Lámpara LED Wi-Fi modelo MIOLAMP002 es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP002/DOC_MIOLAMP002_ES.pdf

muvit iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia, S.L.

Les Planes, 2 - 4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel.: +34 93 474 95 92

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

6

7

8

9

10

work with

Hey Google

works with

Siri Shortcuts

WORKS WITH

alexa

max. illuminance:
≥700lux


Rated power
(lamp + wireless charger)
25W

3

light modes

MANUAL DE INSTRUÇÕES


PT

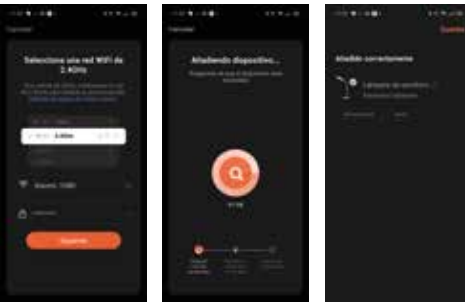

Nota: devido a possíveis atualizações das aplicações, o processo de instalação do produto pode sofrer pequenas alterações. Por favor, siga as instruções da própria app para uma instalação correta.

4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar com sucesso o dispositivo, este será mostrado na página "Dispositivos". Clicar no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, ajustar o brilho e os temporizadores. .

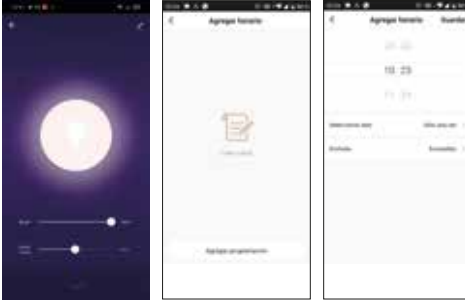

Obrigado por ter comprado a lâmpada Wi-Fi com carregamento sem fios MIOLAMP002. O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida melhor e mais confortável. Esperamos que aproveite o seu novo produto

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante

Por favor, leia as instruções e respeite todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de utilizar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar num uso indevido do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.


Advertências:

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, incluindo o uso semelhante em hotéis.
- Apoiar o aparelho em superfícies estáveis, sem caráter escorregadio e nivelada.
- Não utilizar este equipamento em ambientes húmidos, tais como casa de banho, próximo a chuveiros ou piscinas.
- Não molhar o adaptador.
- Não o deixe em ambientes molhados e não derramar água sobre o equipamento.
- Não tentar consertar, abrir ou modificar o produto em nenhuma circunstância. Isso pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.
- Não deixar a lâmpada próximo a fontes de calor ou diretamente exposto ao Sol.
- Não utilizar a lâmpada se detetar qualquer cheiro a queimado, ou algum cheiro estranho vindo do produto ou do dispositivo/eletrodoméstico que pretenda utilizar. Nestes casos, entrar em contato imediatamente com o apoio ao cliente.
- Não utilizar nenhum aparelho eletrónico com as mãos molhadas, bem como não os utilizar próximo de líquidos.
- Manter o dispositivo limpo e seco em todos os momentos.
- Não utilizar produtos de limpeza e produtos abrasivos para limpar a sua lâmpada. Utilizar apenas um pano seco e macio.
- Se o adaptador ou cabo de alimentação estiverem danificados, estes apenas podem ser substituídos pelo fabricante, pelo agente autorizado ou profissional qualificado.
- a luz de LED estiver acesa, não olhar a curta distância diretamente a fim de evitar lesões oculares.
- Este aparelho pode eventualmente ligar-se ou desligar-se automaticamente sob circunstâncias eletromagnéticas anómalas.
- Manter o candeeiro ao abrigo da chuva, humidade, fogo e altas temperaturas.
- A fonte luminosa desta lâmpada não é substituível. A lâmpada deve ser substituído na sua totalidade quando a fonte de luz chegar ao seu fim.


- É provável que o produto não mantenha a pé numa mesa com uma inclinação superior a 6 graus.
- Durante a noite, é aconselhável ajustar a temperatura de cor abaixo dos 4000K.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

- Alimentação: entrada AC100~240V 50/60Hz, saída DC24V/1A
- Potência nominal: 25W
- Potência nominal do LED: 7W
- Tipo de regulação: botão tátil com regulação sem passos intercalares
- Temporizador: contagem regressiva inteligente para apagar a luz
- Fonte de luz: LED
- Três modos de luz: luz natural-luz branca-luz amarela
- CRI: RA≥90
- Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K
- Iluminação máxima: ≥700LUX (DC24V, medido a 43cm da mesa)
- Controlo via APP Wi-Fi e assistente de voz (Google e Alexa)
- Potência energética de saída durante carregamento sem-fios: 5V/1A (MAX)
- Saída USB: 5V/1.5A
- Frequência Wi-Fi: 2.4GHz

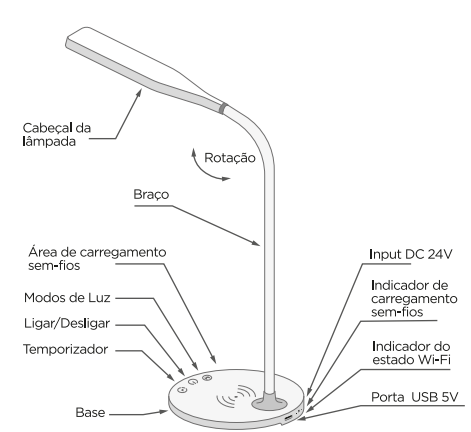

1.4 A Alexa precisa procurar os seus dispositivos inteligentes antes de os poder controlar. Para isso, clicar em "DETECTAR DISPOSITIVOS" e aguardar a que a pesquisa termine e depois premir "FEITO".

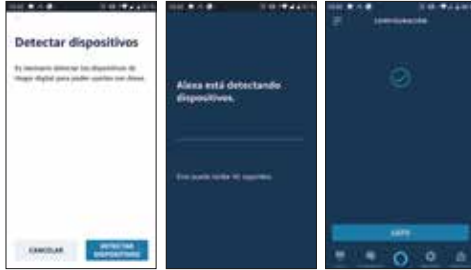

Outra forma é dizer "Alexa, descobrir dispositivos". O equipamento irá procurar dispositivos que já tenham sido adicionados na aplicação "Muvit iO Home".

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação "muvit iO Home", "Echo" deverá voltar a efetuar uma nova pesquisa de dispositivos para o voltar a controlar.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora vai poder controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa. Pode utilizar os seguintes comandos de voz para controlar os seus dispositivos, por exemplo:

"Alexa, acender/apagar a lâmpada da sala de estar".

Guia rápido para usar o Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi

1. Abrir a app "Muvit iO Home", clicar em "Perfil", premir "Assistente do Google", clicar em "Obter", selecionar "Copiar" e depois ir à app do Google Home. Em seguida, clicar "4", "Configurar o dispositivo", "Funciona com o Google", procurar a opção "Muvit iO Home" e introduzir o PIN que copiou anteriormente da app Muvit. Clicar na seta e premir "Autorizar".

UTILIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Utilização da lâmpada:

- Função da lâmpada: colocar a lâmpada sobre a mesa ou superfície plana de forma estável, conectar o adaptador de corrente e clique em "Ligar" para ligar e desligar a lâmpada. A luz predefinida é a luz natural. Quando a luz estiver acesa, toque brevemente em "M" para alternar entre os estilos das luzes: "luz natural-branca-amarela".
- Para ajustar a intensidade da lâmpada, pressionar e manter "Luz" para ajustar o brilho da luz.
- Função temporizador: quando a luz estiver acesa, mantenha premido o botão "Temporizador" para acionar a função de contagem decrescente. A luz irá piscar duas vezes para lembrar que a contagem decrescente pré-estabelecida de 40 minutos começou. Se voltar a premir o botão "Temporizador", irá renovar a contagem decrescente por mais 40 minutos. A luz irá apagar-se automaticamente.

Utilização da lâmpada e do carregamento sem-fios:

- Função de carregamento sem fios: quando a fonte de alimentação da lâmpada é ligada, colocar um telemóvel com função de recetor sem-fios (ou um telemóvel com módulo recetor de carregamento sem fios) na lâmpada centrado na área do ícone. Entretanto, o indicador do carregamento sem-fios irá acender com uma luz verde.
- Para obter um melhor resultado na função de carregamento sem-fios e obter uma maior eficiência de carregamento preste, por favor, atenção à posição de receção sem-fios do seu telemóvel, pois deve estar totalmente exposto ao ícone de carregamento sem-fios na superfície da lâmpada e na área central. Quando os dispositivos estiverem completamente carregados, os indicadores verde e vermelho irão acender ao mesmo tempo


Porta USB 5V:

Depois de ligar a lâmpada, ligar o cabo USB correspondente à porta de saída USB na parte de trás do produto para carregar o telemóvel, o iPad ou outros aparelhos eletrónicos. A porta de saída tem uma saída nominal de DC5V/1.5A. Se a corrente de saída USB exceder o limite de corrente nominal, a saída USB entrará no estado de proteção de sobrecarga. A saída USB, o carregamento sem-fios, a função Wi-Fi e a luz irão apagar-se. É necessário voltar a ligar o produto diretamente à corrente e voltará a funcionar até que a corrente de carga de saída USB esteja dentro do intervalo de corrente normal.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação "muvit iO Home"

Para descarregar a aplicação, pode fazer scan do código QR .

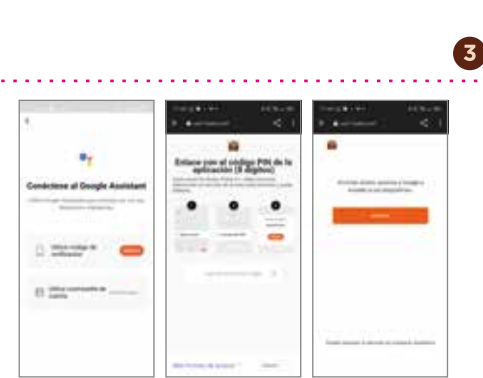

2. Depois de estabelecida a ligação da conta, na aplicação do Google Home vai poder conseguir ver todos os dispositivos inteligentes configurados na app "Muvit iO Home". Pode introduzir as assoalhadas da sua casa para cada dispositivo.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora já pode utilizar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes através dos comandos de voz, como por exemplo:

"OK Google, ligar/apagar a lâmpada do quarto".

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se a lâmpada LED Wi-Fi está ligada.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi 2.4GHZ, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve dizer "Plus" ou "5G". Se tiver quaisquer dúvidas, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Por favor tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- Verificar se a função de filtragem MAC sem fios do router está activada. Retirar o dispositivo da lista de filtros e certificar-se de que o router não está a proibir a ligação à lâmpada Wi-Fi.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta indo às definições do seu telefone ou tablet, clique em "Wi-Fi", seleccione a sua rede, seleccione esquecer e volte a ligar com a palavra-passe da sua rede.




Também pode procurar "muvit iO Home" na App Store ou Google Play.

2. Registro

Se ainda não possui uma conta, deverá criar uma a partir da própria aplicação.

Abrir a app e selecionar "Criar Conta", o sistema irá reconhecer automaticamente o seu país e, se não estiver correto, poderá modificar esta informação.

Introduzir o seu e-mail e clicar em "Obter Código de Verificação". Após alguns segundos, receberá um e-mail no endereço indicado com um código PIN de 6 dígitos. Copiar e colar e, seguidamente, deverá introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta; clicar em "Guardar" para finalizar o registo.

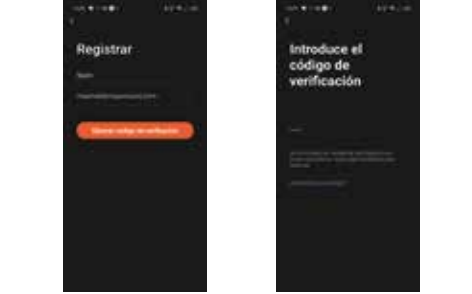

3. Adicionar dispositivo

Conexão através Bluetooth (recomendado):

Ative o Bluetooth e a Localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, se a luz do dispositivo está a piscar, aparecerá uma janela a informar que foi detetado um novo dispositivo, clicar em "Emparelhar", "Adicionar", selecionar a rede de Wi-Fi na aplicação, inserir a palavra-passe e clicar em

- Certifique-se de que a lâmpada Wi-Fi está em modo de emparelhamento, o LED de estado deve estar a piscar.

- Repetir o processo de configuração.

2. Posso controlar o dispositivo através das redes móveis 2G/3G/4G?

A lâmpada LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi quando for adicionado a lâmpada LED por primeira vez. Após essa primeira conexão, vai poder controlar o seu candeeiro remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso compartilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abrir a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em "Compartilhar equipamento", "Adicionar", seleccione um dos 3 métodos mostrado pelo aplicativo e siga as instruções do aplicativo.

DADOS GARANTIA E SAT

Termos e Condições

A Innov8 Iberia garante o hardware e software" incluídos neste produto por um período de até dois (2) anos, em todos os seus componentes, contra qualquer defeito de fábrica e de funcionamento, a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer tipo de custo para o adquirente.

- Garantia no software aplicável apenas para o produto físico, e não da aplicação de controlo (APP) utilizado pelos dispositivos móveis do consumidor.

Para ter direito a esta garantia, é necessário apenas o envio do produto acompanhado desta garantia e da fatura ou comprovativo da sua compra.

A garantia não é válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não sejam coincidentes com o produto em questão.


Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes à sua normal utilização, ou não tenham sido levadas em consideração as instruções constantes do respetivo manual de instruções que acompanha o documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto, modificado ou reparado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, a Innov8 Iberia, S.L, declara que tipo de equipamento rádio elétrico, a lâmpada LED Wi-Fi, modelo MIOLAMP002, está em conformidade com as diretivas EMC (2014/53/UE) relativas à compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Rádio elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a


"Seguinte". Siga os passos da aplicação para finalizar a instalação.

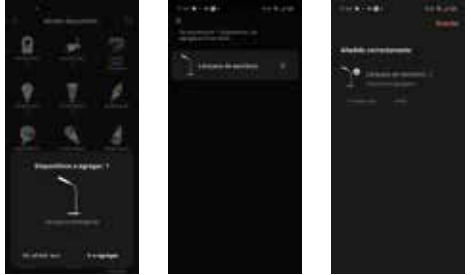

Nota: apesar de ter sido feita a ligação via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se não aparecer no ecrã analisando que o dispositivo foi detetado, fechar completamente a aplicação, abrir novamente e repetir os passos de instalação acima citados

Ligação via Modo EZ (padrão):

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, clicar em "+" ou "Adicionar dispositivo", seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verificar se o LED indicador de estado está a piscar, seleccionar "piscar rapidamente" e clicar em "Seguinte". Introduza a palavra-chave, prima "Next" para entrar no processo de ligação à rede e siga as instruções da aplicação para completar a instalação

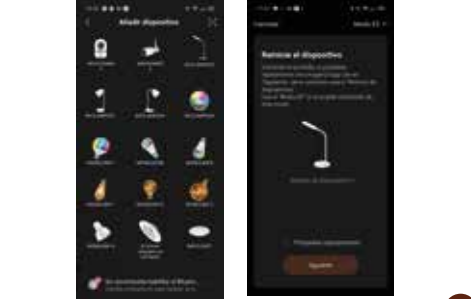

utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como o Regulamento UE 2019-2020 no que diz respeito à rotulagem energética de fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre os requisitos de conceção ecológica para fontes luminosas e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte Website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP002/DOC_MIOLAMP002_PT.pdf

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23