

muvi*t* iO

BOMBILLA INTELIGENTE LED ESTÁNDAR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido el pack de 2 bombillas LED Wi-Fi MIOPAK007. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

1. Este producto ha sido diseñado para su uso en interiores. No lo use en ambientes con mucha humedad.
2. Bajo ninguna circunstancia instale la bombilla LED Wi-Fi cerca de combustibles inflamables. Durante su uso normal, este se puede calentar.
3. Si al desempaquetar el producto, este está dañado por favor solicite un cambio en el establecimiento donde lo adquirió. Antes de instalar el producto, asegúrese de que este está en perfecto estado.
4. No someta el producto a fuerzas externas.
5. Este producto debe almacenarse en lugares frescos y secos y no se debe exponer al agua y al fuego.
6. Los productos de iluminación tales como bombillas o tiras LED que se encuentran fundidos o que ya no se usen, deben ser desechados en los puntos especialmente designados por las autoridades locales para su reciclaje.
7. Antes de instalar o desinstalar el producto, asegúrese de haber cortado la alimentación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Voltaje de entrada: 220V-240V 50/60Hz
- Potencia: 9W
- Equivalencia bombilla incandescente: 60W
- Flujo luminoso: 800Lm
- Características: Control remoto Wi-Fi, Cambio de color, Regulable, Programable y Creación de escenas.
- Color LED: RGB + Blanco Cálido + Blanco Frío
- Base: E27
- Compatible con Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)
- La caja incluye: 2*Bombillas, 1*Manual

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.



2. Registro




Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la App, dele a “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse en “Obtener código de verificación”, pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos, cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta, pulse “Guardar” para finalizar el registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación pulse “+” o “Añadir dispositivo”, si la bombilla está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Ir a agregar”, “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.





Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”, seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que parpadea rápidamente, de no ser así siga las indicaciones de la App para resetearlo, marque el tic de “Parpadea rápidamente” y dele a “Siguiente”. Introduzca la contraseña, pulse “Siguiente” para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia App para una correcta instalación.



4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajuste de temperatura/brillo/color y temporizadores.




FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBILLAS LED WI-FI CON ASISTENTES DE VOZ



Guía rápida de uso de Amazon echo para el control de las bombillas LED WI-FI

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa



Toque “Skills y juegos” en el menú de inicio, luego busque “muvit iO Home”. Seleccione “muvit iO Home” y pulse “PERMITIR SU USO” para activar la habilidad.

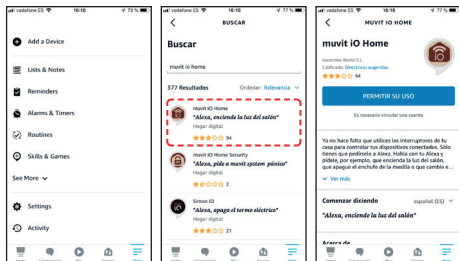

Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta “muvit iO Home” y su contraseña, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, toque “Vincular ahora” para enlazar su cuenta de “muvit iO Home”. El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación “muvit iO Home”. Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones tendrá que seleccionar la App “muvit iO Home”, haga clic en “Vincular ahora” y seguidamente en “Autorizar” para finalizar la instalación. Toque “X” en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación Alexa.



Alexa necesita buscar sus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Haga clic en “DETECTAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalice la búsqueda y dele a “LISTO”.



También puede decir “Alexa, descubre dispositivos” al asistente. Alexa buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos.

Dispositivos de control mediante comandos de voz


Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos:

“Alexa, enciende/apaga la bombilla del salón”.

Guía rápida de uso de Google Home para el control de las Bombillas LED Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Google

Abra la App de muvit iO Home, haga clic en “Perfil”, dele a “Asistente de Google”, haga clic sobre “Obtener”, dele a “Copiar” y vaya a la aplicación de Google Home. Pulse sobre el “+”, “Configurar dispositivo”, “Funciona con Google”, busque la habilidad “muvit iO Home”, pegue el PIN que copió anteriormente de la App de muvit, haga clic en la flecha y dele a “Autorizar”.

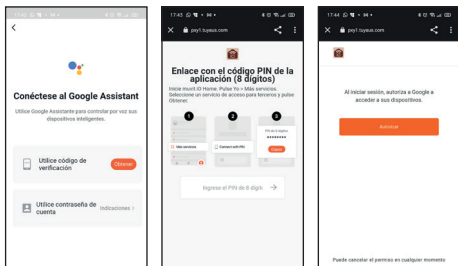

Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la App “muvit iO Home”. Puede asignar estancias para cada dispositivo.

Dispositivos de control mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como:

“Ok Google, enciende/apaga la luz del salón”.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la bombilla LED Wi-Fi esté encendida.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner "Plus" ni "5G". Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados del router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar la bombilla.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la bombilla LED Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en "Wi-Fi", seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que la bombilla LED Wi-Fi esté en modo emparejamiento: la luz parpadea rápidamente (dos veces por segundo) para la configuración del Modo EZ y lentamente (una vez cada tres segundos) para la configuración del Modo AP.
- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica la bombilla LED Wi-Fi e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La bombilla LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la bombilla LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración

exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccionar uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: después de instalar la bombilla en un casquillo E27, enciéndala, apáguela durante 3 segundos, enciéndala, apáguela durante 3 segundos, enciéndala, vuelva a apagarla durante 3 segundos y enciéndala para el restablecimiento de fábrica hasta que la luz parpadee rápidamente.

Luces indicadoras del estado de la lámpara:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del Modo EZ.
- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del Modo AP.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, bombillas LED Wi-Fi E27 modelo MIOPAK007, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK007/DOC_MIOPAK007_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*t* iO

LÂMPADA LED SMART CONVENCIONAL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

Obrigado por ter adquirido 2 lâmpadas LED Wi-Fi MIOPAK007. O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida melhor e mais confortável. Esperamos que usufrua do seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra com todos os requisitos e avisos constantes do manual antes de usar o produto. O não cumprimento destes avisos e instruções podem provocar um mau uso do produto, pondo assim em risco o produto e a si mesmo.

Advertências:

1. Este produto foi concebido para ser usado em interiores. Não o utilize em ambientes com muita humidade.
2. Sob nenhuma circunstância instale a lâmpada LED Wi-Fi perto de combustíveis inflamáveis. Pode aquecer durante a sua normal utilização.
3. Se, ao desembalar o produto verificar que este está danificado, por favor, solicite a sua substituição por outro no estabelecimento onde o adquiriu. Antes de instalar o produto, certifique-se de que está em perfeito estado.
4. Não submeta o produto a forças externas.
5. Este produto deve ser armazenado em locais frescos e secos e não deve ser exposto à água nem ao fogo.
6. Os produtos de iluminação, tais como lâmpadas ou fitas LED que estejam fundidas ou que já não estejam a ser utilizadas, devem ser colocadas em pontos especialmente designados pelas autoridades locais para a sua reciclagem.
7. Antes de instalar ou desinstalar o produto, certifique-se de ter previamente cortado a alimentação elétrica.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

- Tensão de entrada: 220V-240V 50/60Hz
- Potência: 9W
- Equivalência de lâmpada incandescente: 60W
- Fluxo luminoso: 800Lm
- Características: controle remoto Wi-Fi, mudança de cor, ajustável, programável, criação de cena
- Luz LED: RGB + Branco cálido + Branco frio
- Base: E27
- Compatível com Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100mW)
- A caixa inclui: 2*Lâmpadas, 1*Manual

USO DA APLICAÇÃO



1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”

Para descarregar o App, pode escanear o código QR a seguir. Também pode pesquisar “muvit iO Home” na App Store ou em Google Play.



2. Registo




Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correcto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”, após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.



3. Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):


Activar Bluetooth e Localização no seu telefone. Assim que a aplicação estiver aberta prima “+” ou “Adicionar dispositivo”, se a lâmpada estiver a piscar, aparecerá um ecrã informando-o de que foi detectado um novo dispositivo, seleccione “Ir para adicionar”, “Adicionar” e depois seleccione a sua rede Wi-Fi a partir da aplicação. Introduza a palavra-chave e clique em “Seguinte”. Siga as etapas da aplicação para completar a instalação.





Nota: apesar de fazer a conexão via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Se o novo dispositivo detectado não aparecer, fechar completamente a aplicação, abri-la novamente e repetir as etapas de instalação acima referidas.

Conexão mediante Modo EZ (standard):

Activar a localização do telefone. Uma vez aberta a aplicação, pressionar “+” ou “Adicionar dispositivo”, seleccionar o produto adquirido para entrar no assistente de instalação. Verifique se pisca rapidamente, se não, siga as instruções da aplicação para a reiniciar, marque a opção “Piscar rapidamente” e prima “Seguinte”. Introduza a password, pressione “Seguinte” para entrar no processo de conexão de rede e siga as instruções da aplicação para terminar a instalação.





Nota: devido a possíveis actualizações da aplicação, o processo de instalação do produto pode mudar. Por favor, siga as instruções na própria aplicação para uma instalação adequada.



4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar corretamente o dispositivo, este vai aparecer na página de “Dispositivos”. Carregue no ícone do dispositivo para controlar a opção acender/apagar, ajuste de temperatura/brilho/cor e temporizadores.




FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA LED WI-FI COM ASSISTENTES DE VOZ



Guia rápida de utilização de Amazon feito para o controlo da lâmpada inteligente Wi-Fi

Vincular uma conta “muvit iO Home” com Alexa



Carregue em “Skills e jogos” no menu de início. Seguidamente pesquise “muvit iO Home”. Selecione “muvit iO Home” e prima em “PERMITIR O SEU USO” para ativar esta aplicação.

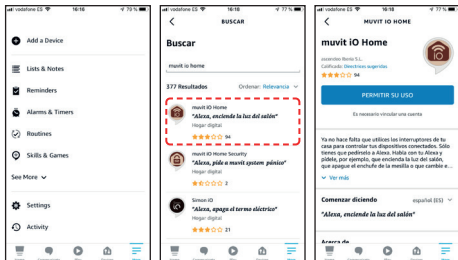

Será direcionado para a página do link da conta. Escreva a sua conta “muvit iO Home” e a sua palavrapasse. Não se esqueça de seleccionar o país/região a que pertence a sua conta. A seguir, carregue em “Ligar agora” para iniciar a sua conta “muvit iO Home”. O país/região, a palavra-passe e a conta são as mesmas que usou para criar a aplicação “muvit iO Home”. Se a aplicação lhe pedir para escolher entre várias aplicações, terá de seleccionar a App “muvit iO Home”. Prima em “Ligar agora” e seguidamente em “Autorizar” para finalizar a instalação. Carregue no “X” na parte superior esquerda da página para voltar à aplicação Alexa.



Alexa precisa de pesquisar os seus dispositivos inteligentes antes de poder controlá-los. Carregue em “DETETAR DISPOSITIVOS”, espere a que finalize a pesquisa e carregue em “PRONTO”.



Também pode dizer “Alexa, descubre dispositivos”. Alexa pesquisará os dispositivos que já foram adicionados à aplicação “muvit iO Home”.

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, Echo deve voltar a descobri-lo antes de poder controlá-lo.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz


Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes através de Alexa. Pode usar os seguintes comandos para controlar os seus dispositivos:

“Alexa, acende/apaga a lâmpada da sala”.

Guia rápido para utilização de Google Home para o controlo da Lâmpada LED Wi-Fi

Conectar uma conta “muvit iO Home” ao Google

Abrir a App “Muvit iO Home”, clicar em “Perfil”, premir “Assistente do Google”, clicar em “Obter”, selecionar “Copiar” e depois ir à App do Google Home. Em seguida, clicar “+”, “Configurar o dispositivo”, “Funciona com o Google”, procurar a opção “Muvit iO Home” e introduzir o PIN que copiou anteriormente da App muvit. Clicar na seta e premir “Autorizar”.

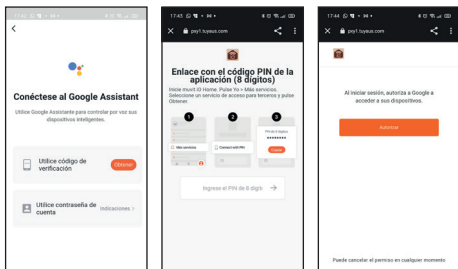

Uma vez efetuada a conexão da conta à aplicação de Google Home, poderá ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da App “muvit iO Home”. Pode configurar as divisões da sua casa para cada dispositivo.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz

Agora pode utilizar Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por exemplo:

“Ok Google, acende/apaga a luz da sala”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se a lâmpada de LED Wi-Fi está ligada.
- Cheque se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve dizer “Plus” ou “5G”. Em caso de dúvida, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados do router atingem o limite máximo permitido. Por favor tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- Verificar se a função de filtragem MAC sem fios do router está activada. Remover o dispositivo da lista de filtros e certificar-se de que o router não está a proibir a ligação à lâmpada LED Wi-Fi.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta, indo às definições do telefone ou do tablet, clique em “Wi-Fi”, seleccione a sua rede, prima esquecer e volte a ligar com a sua palavra-passe de rede - Certifique-se de que a lâmpada LED Wi-Fi está em modo de emparelhamento: a luz pisca rapidamente (duas vezes por segundo) para a configuração do Modo EZ e lentamente (uma vez a cada três segundos) para a configuração do Modo AP.
- Repetir o processo de configuração.
- Fazer o reinício de fabrica a lâmpada LED Wi-Fi e tenta adicioná-la novamente.

2. Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

A lâmpada LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar sob a mesma rede Wi-Fi quando se adicione a lâmpada LED Wi-Fi pela primeira vez. Depois que a configuração do dispositivo for bem-sucedida, poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar”, seleccione um dos 3 métodos apresentados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reinício de fábrica: após a instalação da lâmpada numa tomada E27, ligar, desligar durante 3 segundos, ligar, desligar durante 3 segundos, ligar, desligar novamente durante 3 segundos e ligar para reinício de fábrica até a luz piscar rapidamente.

Luzes indicadoras do estado da lâmpada:

- Piscar rápido (duas vezes por segundo): se inicia a configuração do Modo EZ.
- Intermitência lenta (uma vez de três em três segundos): se inicia a configuração do Modo AP.

DADOS E GARANTIA SAT

Termos e Condições

innov8 Iberia garante o hardware e o software* incluído neste produto durante (3) anos, em todas as suas partes ou componentes, contra qualquer defeito de fabrico e funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem nenhum custo para este.

Para fazer efetiva esta garantia, não são exigidos quaisquer outros requisitos a não ser o envio deste produto juntamente com esta garantia e a fatura ou comprovativo de compra.

A garantia poderá ser exigida no local onde o produto foi comprado.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de

*Garantia no software aplicável no que diz respeito ao produto físico, mas não na aplicação (App) de controlo dentro dos dispositivos móveis do consumidor.

compra não coincidam com o produto.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o produto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, lâmpadas LED Wi-Fi E27 modelo MIOPAK007, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico, bem como o Regulamento da UE 2019-2020 sobre Rotulagem Energética de fontes de luz eo Regulamento da UE 2019/2020 sobre requisitos de concepção ecológica para fontes de luz e mecanismos de controlo independentes ao abrigo da Directiva 2009/125/CE.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK007/DOC_MIOPAK007_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t* iO

SMART LED BULB STANDARD



USER MANUAL

muvit iO

Thank you for purchasing the set of 2 Wi-Fi LED bulbs MIOPAK007. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

1. This product is designed for indoor use. Do not use it in high humidity environments.
2. Under no circumstances install the LED Wi-Fi bulb near flammable fuels. During normal use, it may become hot.
3. If the product is damaged when unpacked, please request an exchange at the place of purchase. Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
4. Do not subject the product to external forces.
5. This product should be stored in a cool and dry place and should not be exposed to water and fire.
6. Lighting products such as bulbs or LED strips that are burnt out or no longer in use should be disposed of at specially designated recycling points designated by local authorities.
7. Before installing or uninstalling the product, make sure that the power supply is switched off.

PRODUCT INFORMATION

- Input voltage: 220V-240V 50/60Hz
- Power: 9W
- Incandescent bulb equivalent : 60W
- Luminous flux : 800lm
- Features: Wi-Fi remote control, colour changing, dimmable, programmable and scene creation.
- LED colour: RGB + Warm White + Cool White
- Base: E27
- Compatible with Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz/20dBm (100Mw)
- Box includes: 2 Bulbs, 1 Manual

USE OF THE APPLICATION



1. Download the application “muvit lo Home”.

To download the App, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit lo Home” in the App Store or Google Play.



2. Register




If you do not have an account you will have to create one from within the App. Open the App, select “Create account”; the system will automatically recognise your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6-digit PIN code; copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account. Click “Save” to complete the registration.



3. Add device

Connect via Bluetooth (recommended):


Turn on Bluetooth and Location on your phone. Once the App is open press “+” or “Add device” if the device light is flashing, you will get a screen to say it has detected a new device, hit “Go to add”, “Add”, select your Wi-Fi network from the App, enter the password and click “Next”. Follow the application steps to finish the installation.




Note: despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere at any time. If the New Device Detected screen does not appear, close the application completely and open it again.

Connection via EZ Mode (standard):

Activate Phone Location. Once the application is open, press “+” or “Add device”, select the purchased product to enter the installation wizard. Check that it flashes quickly, if not, follow the App prompts to reset it, tick the “Flashing quickly” tick and press “Next”. Enter the password, click “Next” to enter the network connection process and follow the instructions of the application to finish the installation.





Note: due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the App itself for correct installation.



4. Control of the device

After successfully configuring the device, it will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to control on/off, temperature/brightness/colour setting and timers.




OPERATION OF THE WI-FI LED BULB WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon echo for Wi-Fi smart bulb control

Link a “muvit iO Home” account with Alexa



Tap “Skills & Games” in the home menu, then search for “muvit iO Home”. Select “muvit iO Home” and tap “ENABLE USE” to activate the skill.

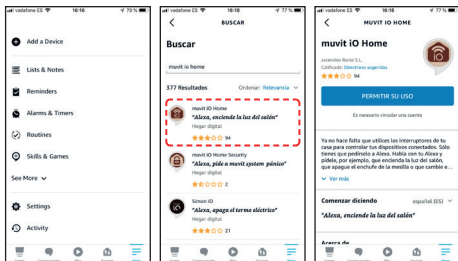

You will be redirected to the account link page. Enter your “muvit iO Home” account and your password, don’t forget to select the country/region your account belongs to. Then tap “Link now” to link your muvit iO Home account. The country/region, account and password is the same as the one you used to sign up for the muvit iO Home App. If the application asks you to choose between several applications, you will have to select the “muvit iO Home” App, click “Link now” and then “Authorise” to complete the installation. Tap “X” at the top left of the page to return to the Alexa application.



Alexa needs to find your smart devices before it can control them. Click on “DETECT DEVICES”, wait for the search to finish and hit “DONE”.



You can also say “Alexa, discover devices” to the assistant. Alexa will search for devices that have already been added in the muvit iO Home App.

Note: Each time you change the device name in the muvit iO Home App, Alexa must rediscover the device before controlling it.

Device control via voice commands


You can now control your smart devices via Alexa. You can use the following commands to control your:

“Alexa, turn on/off living room light bulb”.

Quick guide to using Google Home to control the Wi-Fi LED Light Bulb

Link a “muvit iO Home” account with Google

Open the muvit iO Home App, click on “Profile”, “Google Assistant”; click on “Get”, “Copy” and go to the Google Home App. Click on “+”, “Configure device”, “Works with Google”. Find the “muvit iO Home” skill and paste the PIN you copied earlier into the muvit App; click on the arrow and click “Authorise”.

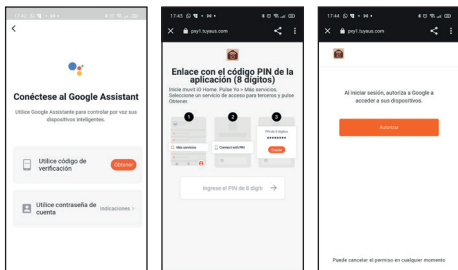

Once the account link has been established, you will be able to see all the smart devices in your muvit iO Home App account in the Google Home App. You can assign rooms for each device.

Device control via voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, using voice commands such as:

“Ok Google, turn on/off the living room light”.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the Wi-Fi LED light bulb is on.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, in the name of the Wi-Fi network (SSID) you should not put "Plus" or "5G". If you have any doubts, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the connected devices of the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the light bulb.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection to the Wi-Fi LED bulb.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct, to do this, go to your phone or tablet's settings, click on "Wi-Fi", select your network, give it to forget and reconnect with your network's password.
- Make sure the Wi-Fi LED bulb is in pairing mode: the light flashes quickly (twice per second) for EZ Mode configuration and flashes slowly (once every three seconds) for AP Mode configuration.
- Repeat the configuration process.
- Factory reset the Wi-Fi LED bulb and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The LED Wi-Fi bulb and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the LED Wi-Fi bulb is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the pencil at the top right, click on "Share device", "Add", select one of the 3 methods shown in the application and follow the App's instructions.

4. How to reset this device?

Factory reset: after installing the bulb in a socket, switch on, switch off for 3 seconds, switch on, switch off again for 3 seconds and switch on for factory reset until the light flashes rapidly.

Lamp status indicator lights:

- Fast flashing (twice per second): EZ Mode setting is initiated.
- Slow flashing (once every three seconds): AP Mode setting is initiated.

WARRANTY & TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Terms and Conditions

innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for the term of three (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

This warranty shall not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction

*Warranty on software applicable to the software that contains the physical product, not on the control application (App) within the consumer's mobile devices.

manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Under the present document, innov8 Iberia S.L. declares that the type of radio equipment, LED Wi-Fi bulbs E27 model MIOPAK007, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as EU Regulation 2019-2020 on Energy Labelling of light sources and EU Regulation 2019/2020 on Ecodesign requirements for light sources and independent control mechanisms under Directive 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK007/DOC_MIOPAK007_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

AMPOULE LED SMART STANDARD



MANUEL D'INSTRUCTIONS

muvit iO

Merci d'avoir choisi les ampoules LED Wi-Fi MIOPAK007. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important:

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avertissements:

1. Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas utiliser dans des environnements très humides.
2. Sous aucune circonstance, n'installez l'ampoule LED Wi-Fi à proximité de combustibles inflammables. Pendant une utilisation normale, elle peut chauffer.
3. Si le produit est endommagé au déballage, veuillez demander un échange sur le lieu d'achat. Avant d'installer le produit, assurez-vous qu'il soit en parfait état.
4. Ne pas soumettre le produit à des forces extérieures.
5. Ce produit doit être stocké dans un endroit frais et sec et ne doit pas être exposé à l'eau et au feu.
6. Les produits d'éclairage tels que les ampoules ou les rubans LED qui sont grillés ou qui ne sont plus utilisés doivent être éliminés dans des points de recyclage spécialement désignés par les autorités locales.
7. Avant d'installer ou de désinstaller le produit, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

INFORMATION DU PRODUIT

- Voltage d'entrée : 220V~240V 50/60Hz
- Puissance : 9W
- Équivalence d'une ampoule incandescente : 60W
- Flux lumineux : 800lm
- Caractéristiques : Contrôle à distance Wi-Fi, changement de couleur, réglable, programmable et création de scènes.
- Couleur LED : RGB + Blanc chaud + Blanc froid
- Base : E27
- Compatible avec Wi-Fi : 802.11n 2.4GHz/20dBm (100Mw)
- La boîte contient : 2 Ampoules, 1 Manuel

UTILISATION DE L'APPLICATION



1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"

Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner ce code QR. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" sur App Store ou Google Play.



2. Enregistrement




Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'application elle-même. Ouvrez l'application, sélectionnez "Créer un compte" ; le système reconnaîtra automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le changer. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification" ; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres ; copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte. Cliquez sur "Enregistrer" pour terminer l'enregistrement.



3. Ajouter un dispositif

Connexion via Bluetooth (recommandée):


Activez le Bluetooth et la Localisation sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte appuyez sur "+" ou "Ajouter un appareil" si le dispositif est en mode d'appairage, un écran vous indiquera qu'il a détecté un nouveau dispositif. Cliquez sur " Aller à Ajouter ", " Ajouter ", sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application, saisissez le mot de passe et cliquez sur " Suivant ". Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.





Remarque: bien que la connexion soit établie par Bluetooth, le dispositif se connectera au réseau Wi-Fi du routeur, ce qui vous permettra de contrôler le dispositif de n'importe où et à tout moment. Si l'écran du nouveau dispositif détecté ne s'affiche pas, fermez complètement l'application et ouvrez-la à nouveau.

Connexion via Mode EZ (standard):

Activez la Localisation du téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter dispositif", sélectionnez le produit acheté pour accéder à l'assistant d'installation. Vérifiez qu'il clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de l'application pour le réinitialiser, marquez "Clignote rapidement" et appuyez sur "Suivant". Entrez le mot de passe, appuyez sur "Suivant" pour entrer dans le processus de connexion au réseau et suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.





Remarque: en raison d'éventuelles mises à jour de l'application, le processus d'installation du produit peut subir des modifications. Veuillez suivre les instructions de l'application elle-même pour une installation correcte.



4. Contrôle du dispositif

Une fois le dispositif bien paramétré, il s'affichera sur la page "Dispositifs". Cliquez sur l'icône du dispositif pour contrôler le marche/arrêt, réglage de la température/luminosité/couleurs et minuteries.




FONCTIONNEMENT DE L'AMPOULE LED WI-FI AVEC ASSISTANTS VOCAUX



Guide rapide de l'utilisation d'Amazon Echo pour contrôler les ampoules intelligentes Wi-Fi

Associer un compte "muvit iO Home" avec Alexa


Appuyez sur "Skills et jeux" dans le menu d'accueil, puis recherchez "muvit iO Home". Sélectionnez "muvit iO Home" et appuyez sur "AUTORISER L'UTILISATION" pour activer la compétence.

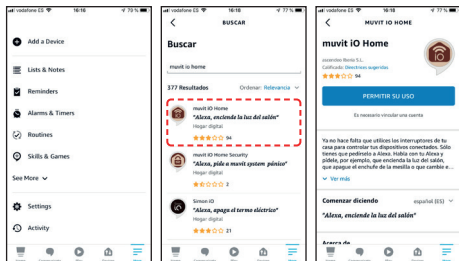

Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Entrez votre compte et votre mot de passe "muvit iO Home", n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient. Appuyez ensuite sur "Lier maintenant" pour lier votre compte "muvit iO Home". Le pays/région, le compte et le mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés pour vous enregistrer dans l'application "muvit iO Home". Si l'application vous demande de choisir entre plusieurs applications, vous devrez sélectionner l'application "muvit iO Home", cliquer sur "Lier maintenant" puis sur "Autoriser" pour terminer l'installation. Appuyez sur "X" en haut à gauche de la page pour revenir à l'application Alexa.



Alexa doit rechercher vos dispositifs intelligents avant de pouvoir les contrôler. Cliquez sur “DÉTECTER DISPOSITIFS”, attendez que la recherche soit terminée et cliquez sur “OK”.



Vous pouvez également dire “Alexa, découvre les dispositifs” à l’assistant. Alexa recherchera les dispositifs qui ont déjà été ajoutés dans l’application muvit iO Home”.

Remarque: chaque fois que vous changez le nom du dispositif dans l’application muvit iO Home, Alexa doit redécouvrir le dispositif avant de le contrôler.

Dispositifs de contrôle par commandes vocales


Vous pouvez désormais utiliser Alexa pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme par exemple :

“Alexa, allume/éteint l’ampoule du salon”.

Guide rapide de l'utilisation de Google Home pour contrôler les Ampoules LED Wi-Fi

Associer un compte “muvit iO Home” avec Google

Ouvrez l'application Google Home, cliquez sur le “+”, cliquez sur “Paramétrer le dispositif”, sélectionnez l'option “ Fonctionne avec Google “, cherchez l'application “muvit Home” et cliquez dessus. Connectezvous à “muvit Home” avec votre compte et votre mot de passe.

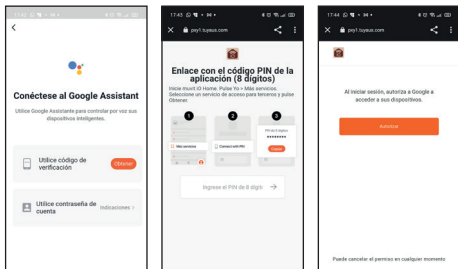

Une fois le lien avec le compte établi, dans l'application Google Home, vous pouvez voir tous les dispositifs intelligents de votre compte de l'Application “muvit iO Home”. Vous pouvez attribuer des pièces pour chaque dispositif.

Dispositifs de contrôle par commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos dispositifs intelligents par commandes vocales comme :

“Ok Google, allume/éteint l’ampoule du salon”.

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de paramétrage du dispositif a échoué?

- Vérifiez que l'ampoule LED Wi-Fi est allumée.
- Vérifiez si votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID), vous ne devez pas mettre "Plus" ou "5G". Si vous avez des doutes, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés du routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer l'ampoule.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le périphérique de la liste des filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion à l'ampoule LED Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct, pour cela, allez dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette, cliquez sur "Wi-Fi", sélectionnez votre réseau, donnez-le à oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Vérifiez que l'ampoule LED Wi-Fi est en mode appairage: le voyant clignote (deux fois par seconde) pour une configuration en Mode EZ et lentement (une fois toutes les trois secondes) pour une configuration en Mode AP.
- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez l'ampoule LED Wi-Fi et essayez à nouveau de l'ajouter.

2. Je peux contrôler le dispositif via le réseau mobile 2G/3G/4G?

L'ampoule LED Wi-Fi et le dispositif mobile doivent être sous le même réseau Wi-Fi lorsque l'ampoule LED Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Après une configuration réussie du dispositif, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon dispositif avec ma famille?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon en haut à droite, cliquez sur "Partager le dispositif", "Ajouter", sélectionnez l'une des 3 méthodes présentées dans l'application et suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser ce dispositif?

Réinitialisation d'usine : après avoir installé l'ampoule dans une douille, allumez-la, éteignez-la pendant 3 secondes, allumez-la, allumez-la, éteignez-la pendant 3 secondes, éteignez-la à nouveau pendant 3 secondes, et allumez-la pour une réinitialisation d'usine jusqu'à ce que la lumière clignote rapidement.

Voyants lumineux de l'état de la lampe:

- Clignotement rapide (deux fois par seconde) : la configuration démarre en "Mode EZ".
- Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : la configuration démarre en "Mode AP".

DONNÉES GARANTIE ET SAT

Termes et Conditions

innov8 Iberia garantit le hardware et le software* inclus dans ce produit pour une période de trois (3) ans dans sa totalité, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

Pour faire valoir cette garantie, il ne devrait y avoir aucune autre exigence que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat.

The warranty may be claimed at the place of purchase.

La garantie pourra être réclamée sur le lieu d'achat.

Cette garantie sera nulle dans les cas suivants:

*Garantie sur le software applicable contenu dans le produit physique, pas sur l'application de contrôle (App) à l'intérieur des dispositifs mobiles du consommateur.

Lorsque les informations figurant sur la garantie ou le ticket de caisse ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, la société innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, ampoules LED Wi-Fi E27 modèle MIOPAK007, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que le règlement de l'UE 2019-2020 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et le règlement de l'UE 2019/2020 sur les exigences d'écoconception des sources lumineuses et les mécanismes de contrôle indépendants au titre de la directive 2009/125/CE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOPAK007/DOC_MIOPAK007_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendeo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charnieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.