


Monitor LED IPS Full HD 1920 x 1080 con altura ajustable


L270IPS-HAS

L238IPS-HAS

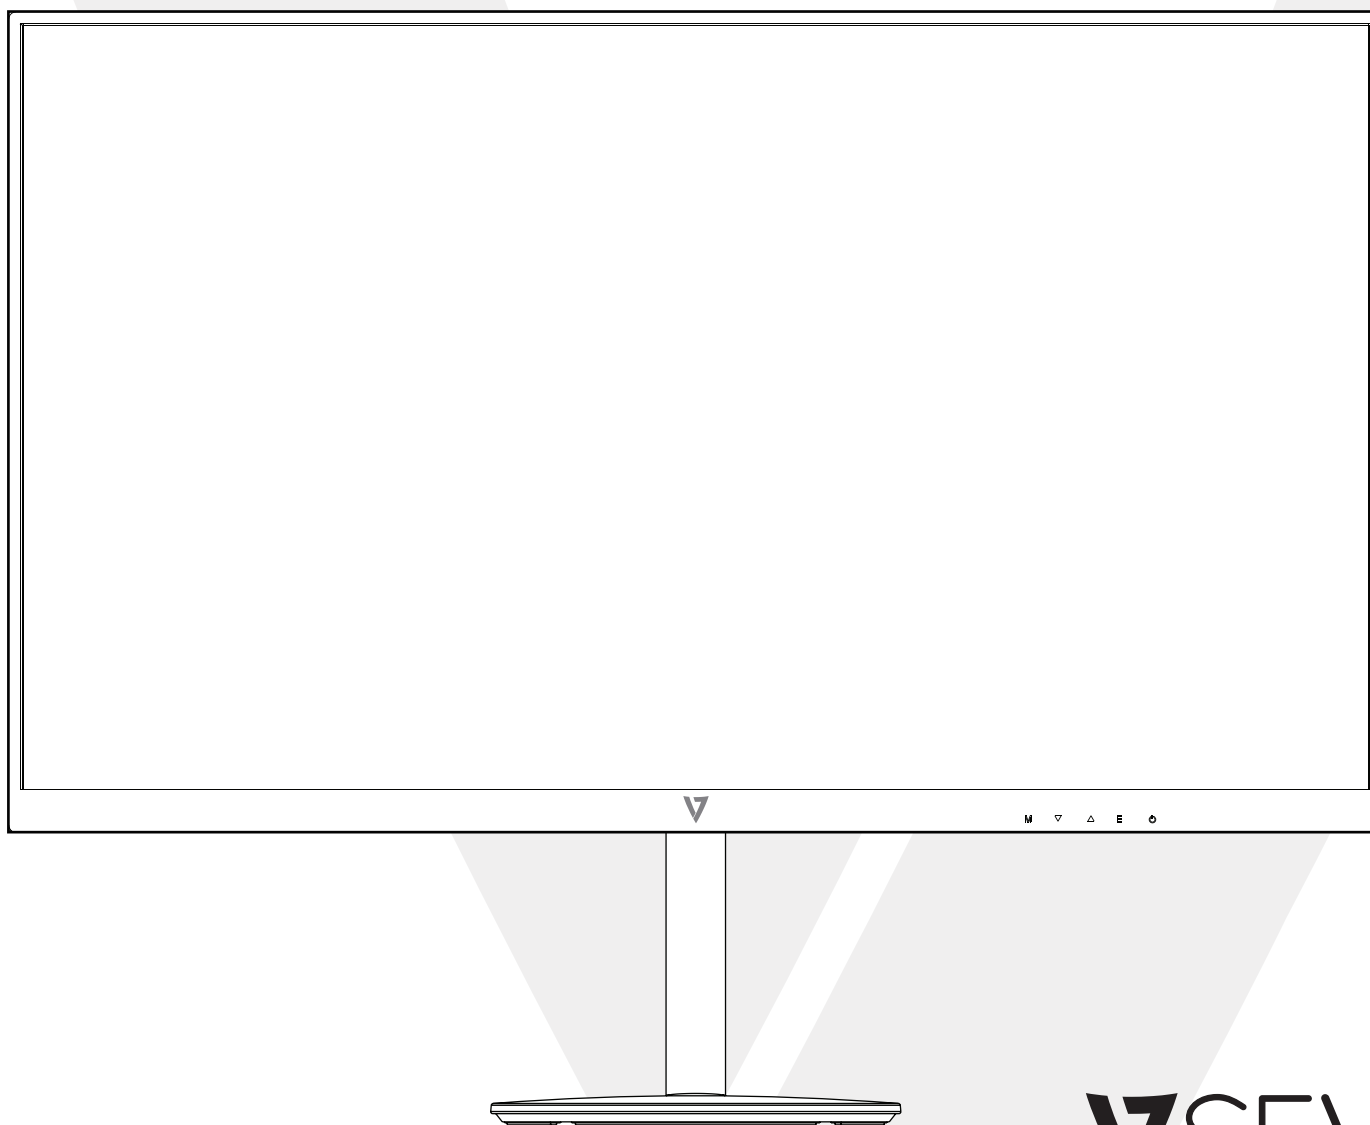


EL PAQUETE INCLUYE


El paquete incluye



-O-





CABLE DE
ALIMENTACIÓN

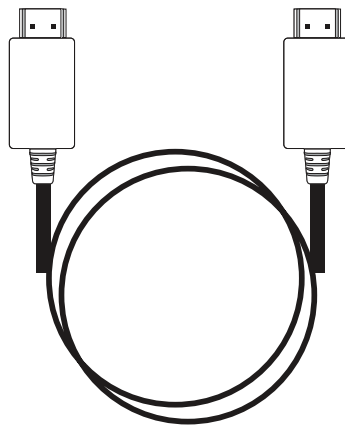

HDMI





ADAPTADOR DE CORRIENTE CA/CC
12 V/2,5 A 30 W

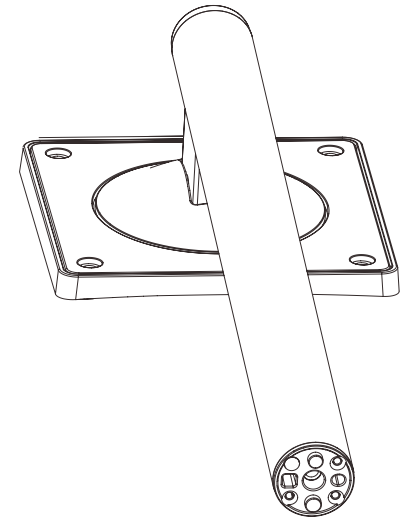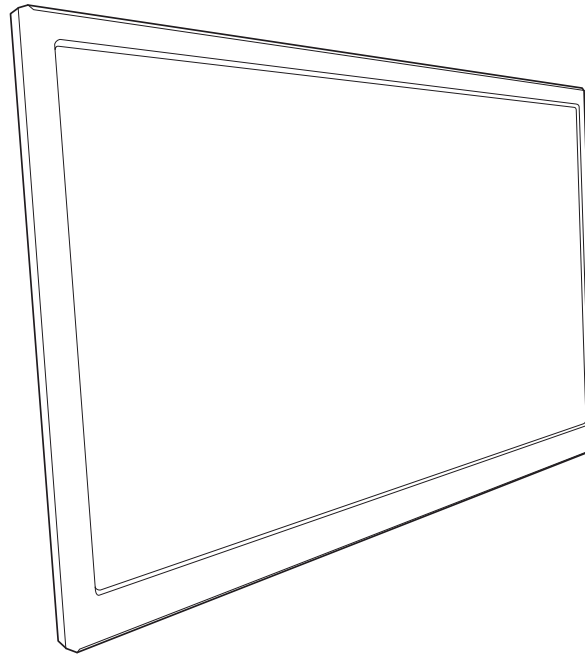




2 unidades
de M4x12



2 unidades
de M4x30

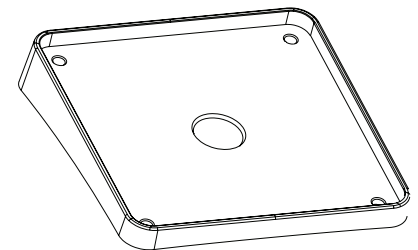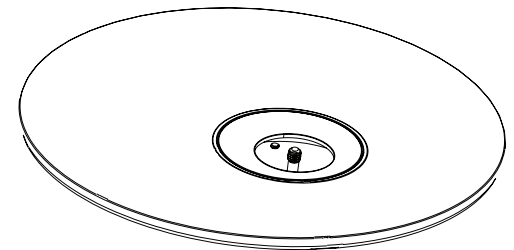


INICIO

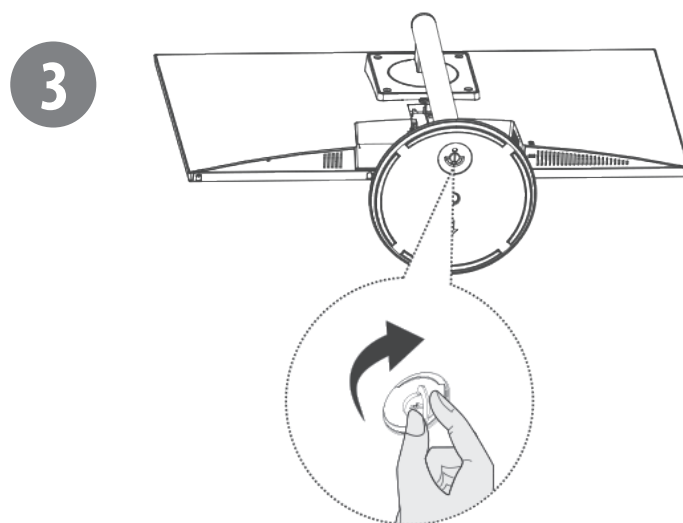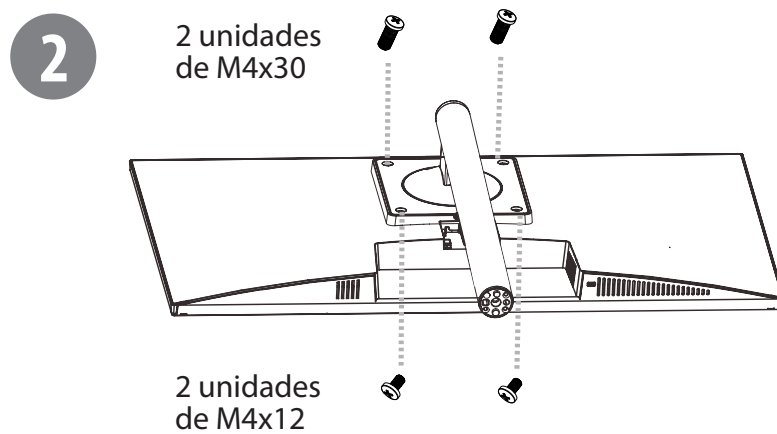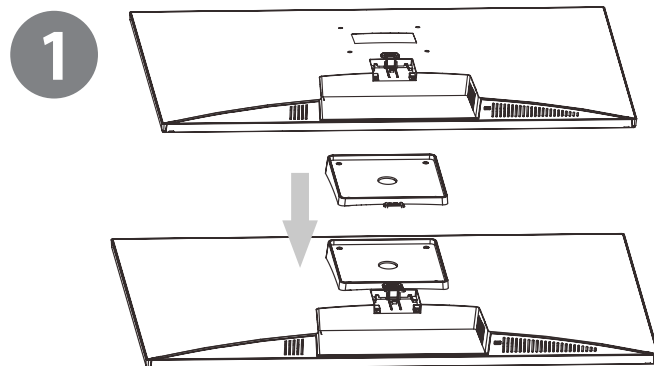


OPCIÓN DE SOPORTE


(el soporte para montaje en pared se vende por separado).

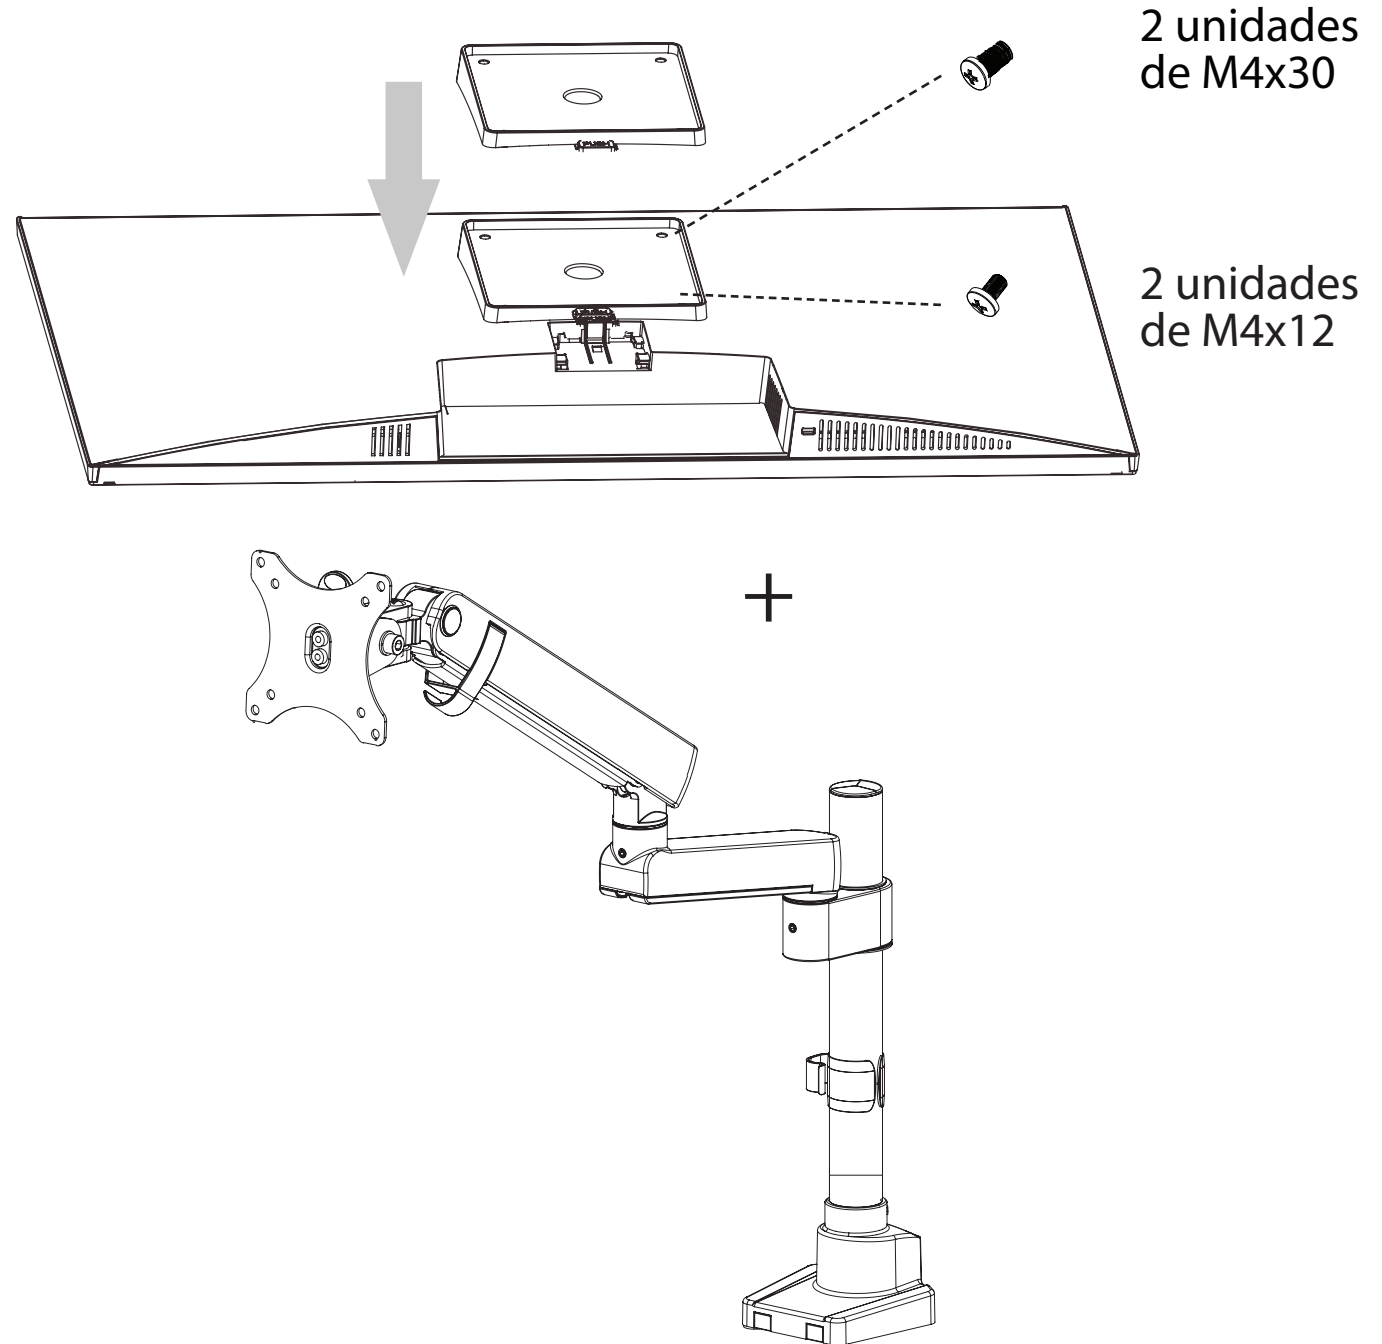


PUERTOS

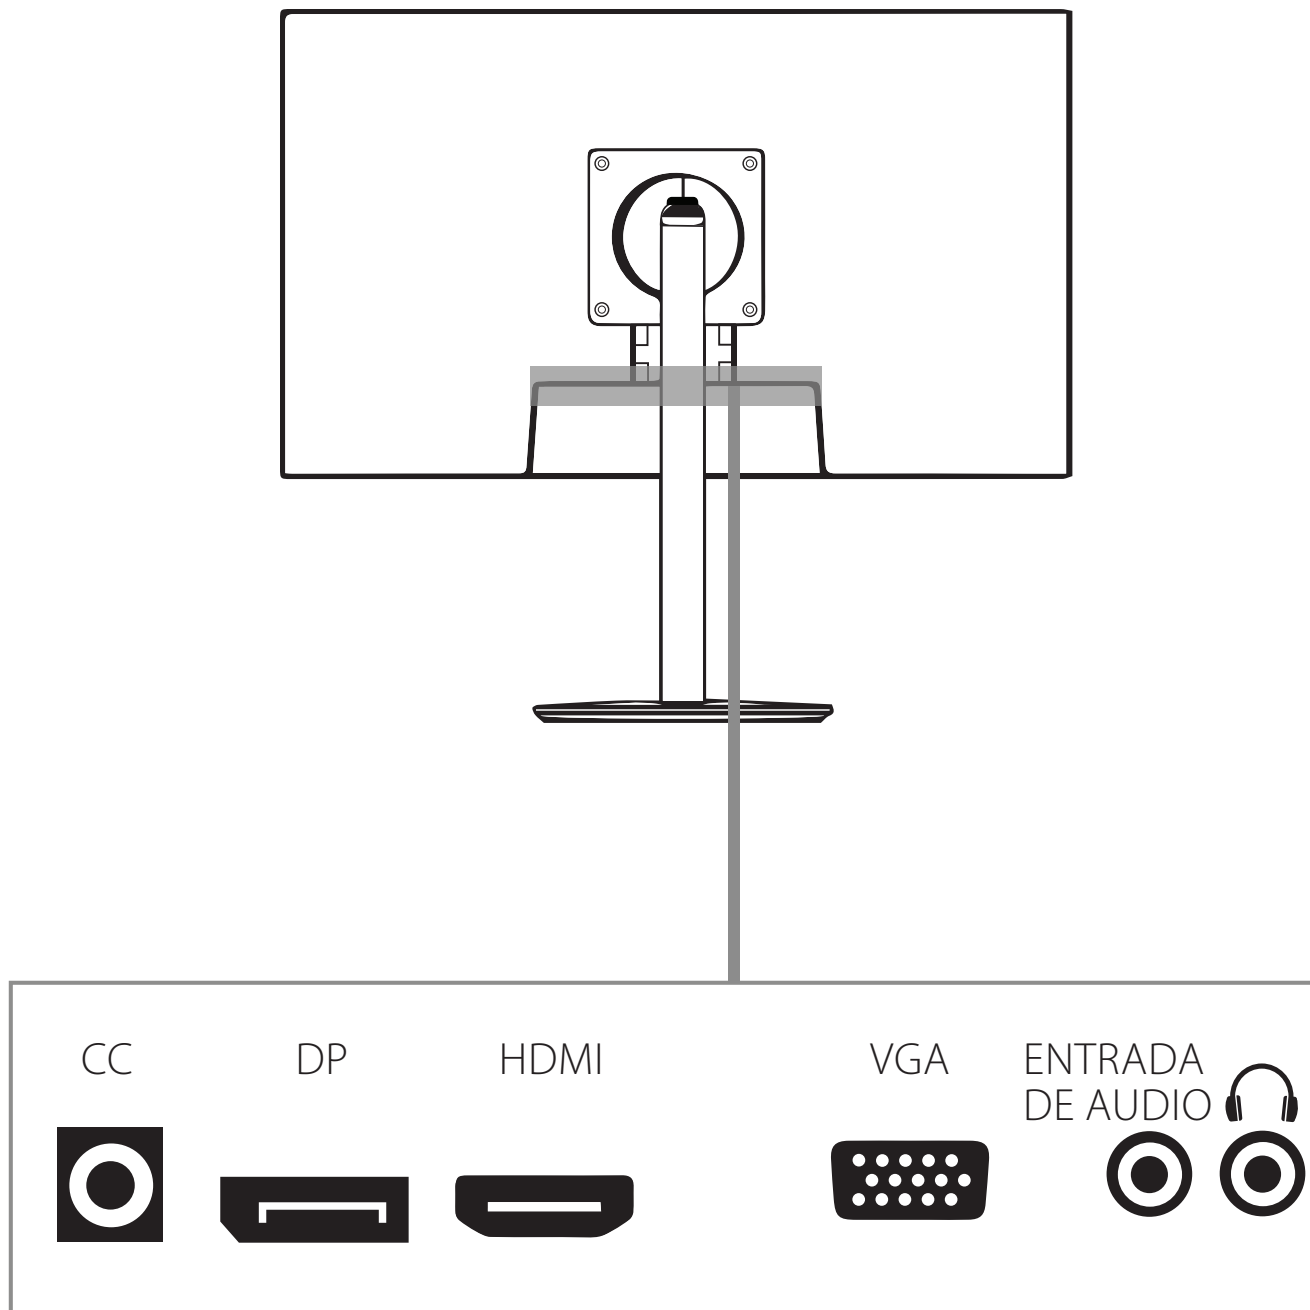


PANEL DE CONTROL

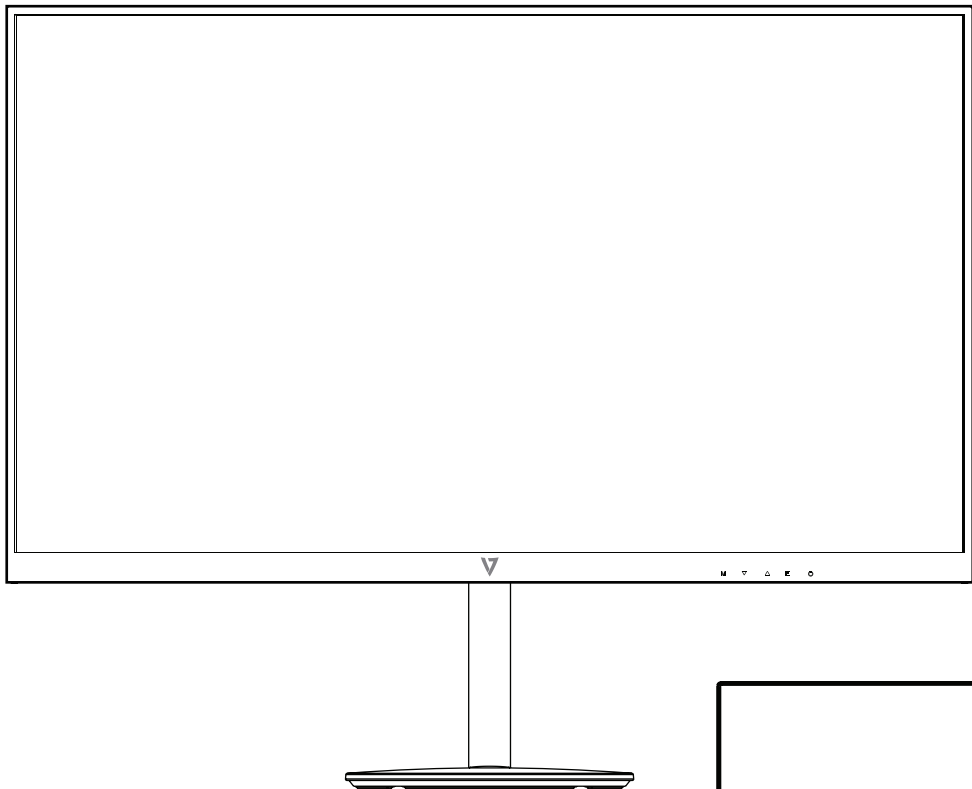


E:	Volver
M:	Acceder al menú principal; acceder
▲▼:	Arriba/abajo, derecha/izquierda
⏻ :	Encender o apagar el dispositivo

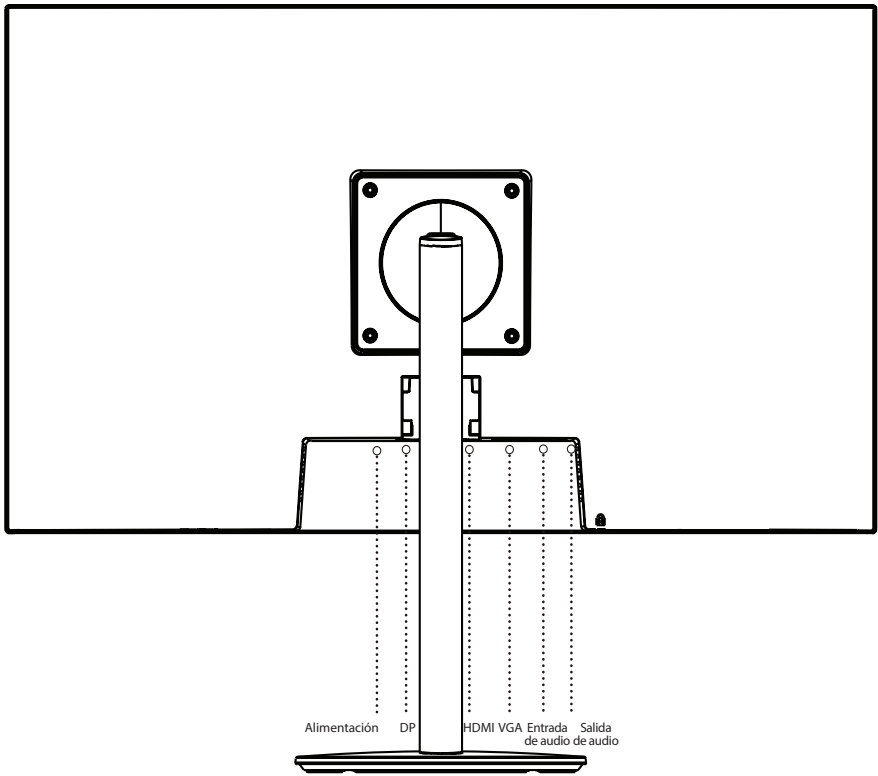

MENÚ PRINCIPAL




Picture (Imagen)



Color (Color)



Audio (Audio)



OSD (Menú en pantalla)



System (Sistema)



Information (Información)

MONITOR		Mode- User
 Picture	Brightness	 80
	Contrast	 50
	Black Boost	 5
	Blue Light	 Off
	DCR	 Off
	Auto Config	
	H. Position	 0

Brightness (Brillo):	permite ajustar la intensidad luminosa del vídeo.
Contrast (Contraste):	permite ajustar el nivel de blancos de la imagen en pantalla.
Black Boost (Mejora de negros):	permite ajustar los niveles de negro para que las zonas más oscuras, como las sombras, sean más visibles.
Blue Light (Luz azul):	permite ajustar los niveles de luz azul en OFF (DESACTIVADO)/25 %/50 %/75 %/100 %. La luz azul estará desactivada si la relación de contraste dinámico (DCR) está activada.
DCR:	relación de contraste dinámico.
Nota:	el ajuste de la posición horizontal, la posición vertical, el enfoque y el reloj se deshabilitan si el monitor se conecta mediante HDMI o DisplayPort.
Auto Config (Configuración automática):	configuración automática de los siguientes parámetros SOLO si se conectan a través de la señal analógica VGA.
H. Position (Posición horizontal):	permite mover la imagen de forma horizontal.
V. Position (Posición vertical):	permite mover la imagen de forma vertical.
Focus (Enfoque):	permite ajustar la posición de fase de la señal analógica.
Clock (Reloj):	permite ajustar el reloj de la señal analógica.

COLOR (COLOR)

MONITOR				Mode- User
 Color	Gamma	◀ 2.2 ▶		
	Color Temp.	◀ Normal ▶		
	R Gain	—●—		91
	G Gain	—●—		86
	B Gain	—●—		83
	R Gain	—●—		50
	G Gain	—●—		50
▼				

Gamma (Gamma):	permite ajustar el gamma en 1.8/2.2/2.4.
Color (Color):	permite ajustar la temperatura del color a cálido/normal/frío/luz azul/usuario.
	Los valores RGB pueden ajustarse de forma individual.

MONITOR		Mode- User
Audio	Volume 50	
Volume (Volumen):	permite ajustar los altavoces internos.	

OSD (MENÚ EN PANTALLA)

MONITOR		Mode- User
 OSD	Language	◀ English ▶
	OSD Timeout	————●———— 10
	Transparency	◀ Off ▶

Language (Idioma):	permite seleccionar el idioma deseado.
OSD time out (Tiempo de espera del menú en pantalla):	permite ajustar el límite de tiempo del menú en pantalla.
Transparency (Transparencia):	permite ajustar la visibilidad del menú en pantalla en primer plano.

MONITOR				Mode- User
 System	Input	◀	HDMI	▶
	Auto Source	◀	On	▶
	Wide Mode	◀	Full	▶
	DDC/CI	◀	On	▶
	Quick Start Mode	◀	Off	▶

Input (Entrada):	permite seleccionar la fuente de entrada deseada: HDMI/VGA/DP.
Auto Source (Fuente automática):	permite seleccionar On (Activado)/Off (Desactivado).
Wide Mode (Modo panorámico):	permite seleccionar las opciones Aspect (Aspecto)/Full (Completo). Cuando algunas señales de entrada tienen el formato 4:3, la pantalla puede extenderse al modo de pantalla completa 16:9. El modo de pantalla completa no se aplica a las configuraciones de alta resolución.
DDC/CI:	permite activar/desactivar el canal de datos de visualización (DDC)/interfaz de comandos (CI).
Quick Start Mode (Modo de inicio rápido):	seleccione si desea activar o desactivar la imagen de inicio de v7.

MONITOR		Mode- User
ⓘ Information	Main Source	HDMI
	Resolution	1920 x 1080
	H/V Frequency	H: 67KHz V: 60Hz
	Reset All Settings	▶

Monitor LED IPS Full HD 1920 x 1080 con altura ajustable de 23,8"	
Características generales:	Información técnica:
Modelo: L238IPS-HAS	Tiempo medio entre fallos: 30 000 horas
Garantía: 3 años	Tamaño del panel: 23,8"
Conformidad: CE, Energy Star, FCC, RoHS, UKCA y RAEE	Tipo de panel: IPS
País de origen: China	Entrada de corriente: CA 100 V-240 V 50-60 Hz
El paquete incluye: Monitor con base de altura ajustable,	Relación de aspecto: 16:9
adaptador VESA, 2 x M4x12, 2 x M4x30, guía de instalación rápida,	Tiempo de respuesta: 14 ms
cable HDMI, cable de alimentación,	Ángulo de visualización: 178°H/178°V
adaptador de corriente y tarjeta de garantía.	Resolución máxima: 1920 x 1080
	Revestimiento de la pantalla: mate
Dimensiones del paquete:	Brillo: 220 nits
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto): 59,4 x 14,5 x 40,1 cm (23,4 x 5,7 x 15,8 in)	Profundidad del color: 16,7 millones de colores
Peso del envío: 4,8 kg (10,6 lb)	Clasificación energética de la UE/Reino Unido: F
Peso del paquete: 4,8 kg (10,6 lb)	Relación de contraste: 1200:1
Dimensiones del producto:	Puerto de entrada: DisplayPort, HDMI y VGA
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 54,2 x 21 x 48,6 cm (21,3 x 8,3 x 19 in)	Soporte VESA: 100 x 100 mm
Peso del producto: 3,82 kg (8,4 lb)	Tipo de toma de entrada de CA: Reino Unido, UE, EE. UU.
	Base: 34,9 cm (13,7 in) de altura, 20,5 cm (8 in) de profundidad
	Altavoz: 2 x 2 W
	Dimensiones del monitor (sin base): 54,2 x 32,1 x 5,4 cm (21,3 x 12,6 x 2,1 in)
	Tamaño de píxel (H/V): 0,2745 (horizontal) x 0,2745 (vertical)
	Frecuencia horizontal: 60 Hz
	Área de visualización (alto x largo): 52,7 cm x 29,6 cm

Monitor LED IPS Full HD 1920 x 1080 con altura ajustable de 27"	
Características generales	Información técnica
Modelo: L270IPS-HAS	Tiempo medio entre fallos: 30 000 horas
Garantía: 3 años	Tamaño del panel: 27 pulgadas
Conformidad: CE, Energy Star, FCC, RoHS, UKCA y RAEE	Tipo de panel: IPS
País de origen: China	Entrada de corriente: CA 100 V-240 V 50-60 Hz
El paquete incluye: Monitor con base de altura ajustable,	Relación de aspecto: 16:9
adaptador VESA, 2 x M4x12, 2 x M4x30, guía de instalación rápida,	Tiempo de respuesta: 8 ms
cable HDMI, cable de alimentación,	Ángulo de visualización: 178°H/178°V
adaptador de corriente y tarjeta de garantía.	Resolución máxima: 1920 x 1080
	Revestimiento de la pantalla: mate
Dimensiones del paquete	Brillo: 250 nits
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto): 68 x 16,2 x 45,7 cm (26,7 x 6,4 x 18 in)	Profundidad del color: 16,7 millones de colores
Peso del envío: 6,1 kg (13,5 lb)	Clasificación energética de la UE/Reino Unido: F
Peso del paquete: 6,1 kg (13,5 lb)	Relación de contraste: 1000:1
Dimensiones del producto	Puerto de entrada: DisplayPort, HDMI y VGA
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 61,6 x 20,5 x 52,8 cm (24,2 x 8 x 20,7 in)	Soporte VESA: 100 x 100 mm
Peso del producto: 4,66 kg (10,3 lb)	Tipo de toma de entrada de CA: Reino Unido, UE, EE. UU.
	Base: 36,9 cm (14,5 in) de altura/20,5 cm (8 in) de profundidad
	Altavoz: 2 x 2 W
	Dimensiones del monitor (sin base): 61,6 x 36,3 x 5,6 cm (24,2 x 14,3 x 2,2 in)
	Tamaño de píxel (H/V): 0,1038 (horizontal) x 0,31149 (vertical)
	Frecuencia horizontal: 60 Hz
	Área de visualización (alto x largo): 60,6 cm x 34,8 cm

MANTENIMIENTO

Cuidados

- No exponga el monitor a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor. Coloque el monitor alejado del sol para reducir los reflejos.
- Coloque el monitor en un área bien ventilada.
- No coloque objetos pesados sobre el monitor.
- Asegúrese de que el monitor está instalado en una zona limpia y sin humedad.
- Mantenga el monitor alejado de imanes, motores, transformadores, altavoces y sistemas de televisión.

Consejos de seguridad

- Si el monitor genera humo, ruido u olor, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
- Nunca retire la tapa trasera de la carcasa del monitor. El interior de la unidad de visualización contiene piezas de alta tensión y podrían causar descargas eléctricas.
- No intente reparar el monitor. Llame a un centro técnico o a un técnico profesional.

No llega la alimentación.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está correctamente insertado tanto en la entrada de CA del monitor como en la de la pared.
- Enchufe otro dispositivo eléctrico en la toma de suministro eléctrico para asegurarse de que la toma suministra la tensión correcta.
- Asegúrese de que se han instalado todos los cables de señal.

El monitor se enciende, pero no aparece ninguna imagen.

- Asegúrese de que el cable de vídeo incluido con el monitor está conectado correctamente al puerto de salida de vídeo de la parte trasera del ordenador.
- Ajuste el brillo.

Colores incorrectos o extraños.

- Si faltan colores (rojo, verde o azul), asegúrese de que el cable de vídeo esté conectado correctamente. Las patillas sueltas o rotas del conector del cable podrían ser la causa de una mala conexión.
- Conecte el monitor a otro ordenador.

Precauciones de seguridad

Este monitor está fabricado y probado con el principio básico de que la seguridad del usuario es la máxima prioridad. No obstante, una instalación o un uso incorrectos podrían provocar daños en el monitor y también en el usuario. Repase detenidamente las siguientes ADVERTENCIAS antes de instalar y tenga este manual a mano.

ADVERTENCIAS

- Este monitor solo debe usarse con las fuentes de alimentación correctas indicadas en la etiqueta situada detrás del monitor. Si no está seguro de las especificaciones de la fuente de alimentación de su hogar, consulte a su distribuidor o a la empresa eléctrica.
- No intente reparar el monitor, ya que contiene piezas que el usuario no puede reparar. La reparación del monitor solo debe quedar a cargo de un técnico profesional.
- No retire la carcasa del monitor. Contiene piezas de alta tensión que podrían causar descargas eléctricas si llega a tocarlas, incluso con el cable de alimentación desconectado.
- Deje de usar el monitor si la carcasa está dañada. Encargue su revisión a un técnico.
- Coloque el monitor exclusivamente en entornos secos y limpios. Desenchufe el monitor de inmediato si se moja y consulte a un técnico.
- Desenchufe siempre el monitor antes de limpiarlo. Limpie la carcasa con un paño seco y limpio. Aplique limpiador sin amoníaco en el paño, no directamente en el cristal de la pantalla.
- Mantenga el monitor alejado de objetos magnéticos, motores, sistemas de televisión y transformadores.
- No coloque objetos pesados sobre los cables.
- Por cuestiones de seguridad, si el kit del soporte VESA se adquiere por separado, compruebe que este kit está homologado por la UL y encargue su sustitución a un técnico.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIAS DE LA FCC ADVERTENCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS POR LA FCC)

Este monitor se ha sometido a diferentes pruebas y cumple con los límites de los dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este monitor genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Podrían producirse interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio como resultado de una instalación y uso incorrectos. No obstante, no hay garantías de que las interferencias no vayan a producirse en una instalación determinada. Si este monitor causa graves interferencias en la recepción de radio o televisión, reiniciar el monitor podría ser una solución. Además, los usuarios pueden realizar lo siguiente para corregir las interferencias:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Separar más el monitor y el receptor.
- Conectar el monitor a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o a un técnico profesional.



Advertencia de la FCC:

para garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC, el usuario debe usar un cable de alimentación con toma de tierra y el cable de interfaz de vídeo blindado con núcleos de ferrita enlazados incluido. Además, las modificaciones o los cambios no autorizados realizados en este monitor anulan el derecho del usuario a usar este dispositivo. Cada país de la Unión Europea debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de equipo electrónico y eléctrico. Para obtener información sobre su punto de reciclaje, póngase en contacto con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Nota: si es necesario, deben usarse el cable de alimentación de CA y cables de interfaz apantallados para cumplir los límites de emisiones.



Información sobre la normativa: Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE) La finalidad de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto ambiental de los aparatos eléctricos y electrónicos a través de un aumento de la reutilización y el reciclaje y mediante, y de la reducción de la cantidad de RAEE que acaban en el vertedero. El símbolo en el producto de V7 o en su embalaje significa que este producto debe desecharse por separado de los residuos domésticos habituales al final de su ciclo de vida. Debe saber que desechar los aparatos electrónicos es su responsabilidad y que debe llevarlos a centros de reciclaje para contribuir a la preservación de los recursos naturales.

Cada país de la Unión Europea debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de equipo electrónico y eléctrico. Para obtener información sobre su punto de reciclaje, póngase en contacto con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o con el establecimiento donde adquirió el producto.