

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

Neon Flex SmartLED outdoor – BXOUTL3N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Power: 32 W

Input voltage: 220-240 V / 50-60 Hz

Power supply: 24 V / 1.5 A mains adapter

Luminous flux: 380 lm

LED: 84 pcs / m

LED color: Dream Color RGBIC

Illumination angle: 270°

Water resistance: IP65 (neon strip), IP44 (mains adapter and control unit)

Temperature: -10°C +45°C

Lifetime: 20.000 h

Connectivity: WiFi (2.4 GHz) and Wireless (4.2)

Voice assistant: Amazon Alexa and Google Home

App: TuyaSmart and Smart Life

Dimensions: 1.4 cm (diameter) x 5 m (length)

Material: PVC

Weight: 312 g

1.2 In the box

1 x Neon strip

1 x Integrated control knob


10 x Aluminium clips

10 x Screws

1 x IR Remote Control

1 x Manual

1.3 Product parts

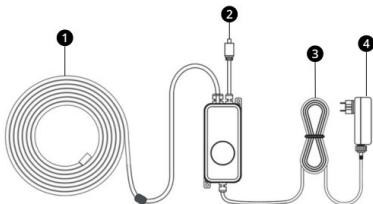

1. NeonFlex

2. IR sensor

3. Power cable


4. Adapter

1.4 Installation method


1. The installation of the device must be carried out on a completely smooth, dry and clean surface.



2. Install the aluminum clips on the surface with the screws included in the packaging.



3. Incorporate the neon strip into each of the aluminum clips.



4. Connect the network adapter to the power supply.



Note: Please make sure to unwind the neon strip before connecting it to a power source.

2. Initial setup

2.1 Download the app



- To download the Tuya Smart app or the Smart Life app, tap on the App Store icon or on the Google Play icon.



- You can also search for the app in the App Store or Google Play.


2.2 Register

1. If you do not have an account on the app, register and log in with the verification code. Enter your email address and click on "Get verification code".
2. Enter the verification code you will have received in your email and set the password.
3. Click on "Done" to complete the registration.




2.3. Add your device


1. First, turn on Wireless connection and Wifi and your phone.
2. Open the app and tap on "Add device" or "+" in the top right corner.



3. Connect the device to the network and switch it on by pressing the button on the controller twice.
4. To initiate pairing with the App, press the button on the controller for 6 seconds until it flashes red.
5. Select your smart device from the device list or use the automatic scan to find it directly.
6. Select the 2.4 Ghz WiFi network and add the router password.



7. Wait while the app finds the device. When it appears, tap on it. Once it has been added, tap on "Done".



Note:

1. For a correct synchronization with the mobile phone, it is necessary to accept all the accesses requested by the app.
2. To make the first connection, you must be connected to a WiFi network. Make sure that the light flashes quickly and that the WiFi password you have entered is correct. The connection process may take up some time, please be patient.
3. After the first connection, you can use a new WiFi or mobile data to control the device at any time from any location.
4. Only compatible with 2.4 GHz WLAN, Android 4.1 and above and iOS and above. Do not use 5G WiFi.
5. The first connection should be made close to the router to ensure a faster connection.
6. When connecting multiple devices to the WiFi network, do not place them too close together as this may cause signal interference.

3. Control your device

3.1 Control modes

After successful configuration, the device will be displayed on the "Devices" page. Click on the device icon to control its operation.


The control modes are the following:

- From the integrated control knob: press the on/off button once to turn the device on or off, or press and hold it for 6 seconds to reset.
- From the built-in IR remote control: to manage basic functions.
- From the apps: navigating through the menus to control the device. You can sync the neon strip with your connected devices thanks to its WiFi connection and compatible apps.


3.2 Colour selection

To select the color you want the neon strip to display, tap on the light bulb icon at the bottom of the screen.


- Individual colour control: If you want the neon strip to only display one colour, choose the "Colour" option and tap on the colour you like. You will see how the neon strip displays the chosen one instantly.




- Combined colour control: If you want the neon strip to display several colours, choose the "Combination" option and tap on the colour combination you like the most. You will see how the neon strip displays the chosen combination instantly.




You also have the option to have the colors fade into each other, instead of abruptly switching from one color to another. To enable this option, tap on the round icon on the middle right side of the screen. When tapped on, the icon will turn blue.



- Customizable colour control: If you want to customize the colour of each neon strip segment, tap on the icon that you will find on the middle of the screen between two other icons, as shown in the picture below. Once inside the option, tap on each segment and choose the one you want the strip to show.



You can also choose which segment you do not want to be lit. To do this, tap on the eraser icon in the middle of the screen and tap on the segments that you want to turn off.




3.3 Scenario modes

- To access this feature, tap on the painter's palette icon at the bottom of the screen, right next to the bulb icon.
- Scenario modes allow you to choose moving colour combinations. There are many types of combinations that come with the application by default and are arranged thematically. You will be able to access several themes from the top options on your screen.
- Once you find the scenario you like the most, tap on it and you will see the neon strip instantly display the scenario you have chosen.




You can also create your own scenario modes to display the colour combinations you like the most. To access the scenario mode editor, tap on the "Add +" option. Once inside, you will be able to choose the number and types of colours you want the strip to display as well as their intensity and the fading option.



3.4 Music synchronization

- To access the music synchronization feature, tap on the music note icon at the bottom of your screen, right next to the painter's palette.
- Once inside, you will be able to choose various music synchronization options (Rock, Jazz, Classic, Scroll, etc.). When you tap on the option you want, the neon strip light will match the music picked up by the phone's microphone that is paired with the device and will display different lights, colours and effects.




3.5 Schedule countdowns and timers


- To access the scheduler, tap on the rightmost icon at the bottom of your screen, right next to the music note. Once inside, you will see two options, "Plan" and "Neon strip length". Tap on "Plan".

- This feature will allow you to set timers and countdowns to automatically turn on the neon strip at a previously selected time.

- To set a countdown, tap on "Countdown", choose the time you want and tap on "Save".




To set a timer, tap on "Timer", choose the time and day you want the neon strip to light up, as well as the action you want it to perform, and tap on "Save".




3.6 Neon strip length

- In case you have cut and want to adjust the illumination length of the neon strip or simply don't want the strip to light up in its entirety, access the "Light strip length" option.
- Once inside, the app allows you to choose the length of the color that will be displayed on your neon strip. Choose the desired length and tap on "Confirm".



3.7 Voice assistants


- To configure your voice assistants through the app, you will need to tap on the top right corner and tap on the "Edit" icon.
- From here, you will be able to allow third-party access to control the neon strip, such as Alexa and Google Home.
- You will be able to adjust the brightness, change the color, or simply turn the neon strip on and off with a few words.



3.8 Device settings

- The app also allows you to configure other aspects of the beacons, such as the device name.

- To carry this out, go to the top right corner and tap on the "Edit" icon.

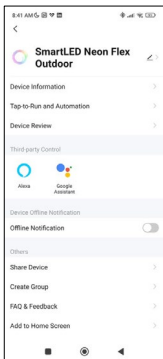

3.9 More about the app

From the menu button at the top right of the App you can adjust different functions.

1. The device name can be changed as desired.

2. Device information.

3. Tap-to-Run and Automation allow you to check the Smart Automation your device is linked to.

4. Compatible third-party Control provides information on how to connect your device with Amazon Alexa, Google Assistant.

5. Offline Notification: allows you to alert yourself when your device is offline.

6. "Create group" option to control another smart device at the same time.

7. FAQ and comments allow users to report problems and get help.

8. Add to Home Screen allows you to add the smart device to the home screen of your smartphone.

9. Check Device Network to check the network connection status.

10. Firmware Information allows you to check the software or install updates on the device.

11. Restore Factory Defaults: allows you to restore the factory settings of the smart device.

4. Maintenance recommendations

- Clean the product regularly with a cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning.

- Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc. to ensure proper connection.

- Avoid breaking the product. Do not place objects on it or bend it with excessive force.

- If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it.

- Do not immerse the product.
- The mains adapter is not waterproof. Avoid exposing it to water, splashing or wet environments.
- When not in use, store the product in a clean, dry place away from moisture and dirt.
- If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected.
- Avoid bumps and falls that could damage the product.
- Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed.
- Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



6. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.



7. Disposal of Electrical and Electronic Equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they

must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Neon Flex SmartLED para exteriores – BXOUTL3N

1. Características

1.1 Características técnicas

Potencia: 32 W

Voltaje de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz

Fuente de alimentación: adaptador de red de 24 V / 1,5 A

Flujo luminoso: 380 lm

LED: 84 unidades/m

Color LED: Dream Color RGBIC

Ángulo de iluminación: 270°

Resistencia al agua: IP65 (tira de neón), IP44 (adaptador de red y unidad de control)

Temperatura: -10°C +45°C

Vida útil: 20 000 h

Conectividad: WiFi (2,4 GHz) e inalámbrica (4,2)

Asistente de voz: Amazon Alexa y Google Home

Aplicación: TuyaSmart y Smart Life

Dimensiones: 1,4 cm (diámetro) x 5 m (longitud)

Material: PVC

Peso: 312 g

1.2 En la caja

1 x Tira de neón

1 x Mando de control integrado


10 x Clips de aluminio

10 x Tornillos

1 x Mando a distancia por infrarrojos

1 x Manual

1.3 Partes del producto

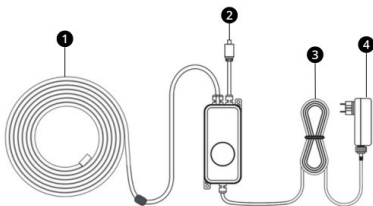

1. NeonFlex
2. Sensor IR


3. Cable de alimentación
4. Adaptador

1.4 Método de instalación


1. La instalación del dispositivo debe realizarse sobre una superficie completamente lisa, seca y limpia.



2. Instala los clips de aluminio en la superficie con los tornillos incluidos en el embalaje.



3. Incorpora la tira de neón en cada uno de los clips de aluminio.



4. Conecta el adaptador de red a la fuente de alimentación.



Nota: Asegúrate de desenrollar la tira de neón antes de conectarla a una fuente de alimentación.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga la aplicación

- Para descargar la aplicación Tuya Smart o Smart Life, pulsa el icono de App Store o el icono de Google Play.




- También puedes buscar la aplicación en App Store o Google Play.

2.2 Regístrate

1. Si no tienes una cuenta en la aplicación, regístrate e inicia sesión con el código de verificación. Introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en «Obtener código de verificación».


2. Introduce el código de verificación que habrás recibido en tu correo electrónico y establece la contraseña.

3. Haz clic en «Hecho» para completar el registro.




2.3. Añade tu dispositivo


1. En primer lugar, activa la conexión inalámbrica y el wifi en tu teléfono.
2. Abre la aplicación y pulsa «Añadir dispositivo» o «+» en la esquina superior derecha.



3. Conecte el dispositivo a la red y enciéndalo pulsando dos veces el botón del controlador.
4. Para iniciar el emparejamiento con la aplicación, pulse el botón del controlador durante 6 segundos hasta que parpadee en rojo.
5. Seleccione su dispositivo inteligente en la lista de dispositivos o utilice la búsqueda automática para encontrarlo directamente.
6. Seleccione la red WiFi de 2,4 Ghz y añada la contraseña del router.



7. Espera a que la aplicación encuentre el dispositivo. Cuando aparezca, pulsa sobre él. Una vez añadido, pulsa «Hecho».



Nota:

1. Para una sincronización correcta con el teléfono móvil, es necesario aceptar todos los accesos solicitados por la aplicación.
2. Para realizar la primera conexión, debes estar conectado a una red WiFi. Asegúrate de que la luz parpadea rápidamente y de que la contraseña WiFi que has introducido es correcta. El proceso de conexión puede tardar un poco, por favor, ten paciencia.
3. Después de la primera conexión, puede utilizar una nueva red WiFi o datos móviles para controlar el dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
4. Solo compatible con WLAN de 2,4 GHz, Android 4.1 y superior e iOS y superior. No utilice WiFi 5G.
5. La primera conexión debe realizarse cerca del router para garantizar una conexión más rápida.
6. Cuando conecte varios dispositivos a la red WiFi, no los coloque demasiado cerca entre sí, ya que esto podría causar interferencias en la señal.

3. Controla el dispositivo

3.1 Modos de control

Una vez completada la configuración, el dispositivo aparecerá en la página «Dispositivos». Haga clic en el icono del dispositivo para controlar su funcionamiento.


Los modos de control son los siguientes:

- Desde el mando de control integrado: pulse una vez el botón de encendido/apagado para encender o apagar el dispositivo, o manténgalo pulsado durante 6 segundos para reiniciarlo.
- Desde el mando a distancia por infrarrojos integrado: para gestionar las funciones básicas.
- Desde las aplicaciones: navegando por los menús para controlar el dispositivo. Puede sincronizar la tira de neón con sus dispositivos conectados gracias a su conexión WiFi y a las aplicaciones compatibles.


3.2 Selecciona el color

Para seleccionar el color que desea que muestre la tira de neón, pulse el icono de la bombilla en la parte inferior de la pantalla.


- Control individual del color: si quieres que la tira de neón solo muestre un color, elige la opción «Color» y pulsa sobre el color que te guste. Verás cómo la tira de neón muestra el color elegido al instante.




- Control combinado del color: si quieres que la tira de neón muestre varios colores, selecciona la opción «Combinación» y pulsa sobre la combinación de colores que más te guste. Verás cómo la tira de neón muestra la combinación elegida al instante.




También tienes la opción de que los colores se fundan entre sí, en lugar de cambiar bruscamente de un color a otro. Para activar esta opción, pulsa el icono redondo situado en la parte central derecha de la pantalla. Al pulsarlo, el icono se volverá azul.



- Control de color personalizable: si deseas personalizar el color de cada segmento de la tira de neón, pulsa el icono que encontrarás en el centro de la pantalla, entre otros dos iconos, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez dentro de la opción, pulsa cada segmento y elige el que deseas que muestre la tira.




También puedes elegir qué segmento no quieres que se ilumine. Para ello, pulsa el icono del borrador en el centro de la pantalla y pulsa los segmentos que deseas desactivar.




3.3 Modos de escenario

- Para acceder a esta función, pulsa el icono de la paleta de pintor en la parte inferior de la pantalla, justo al lado del icono de la bombilla.
- Los modos de escenario te permiten elegir combinaciones de colores en movimiento. Hay muchos tipos de combinaciones que vienen por defecto con la aplicación y están organizadas por temas. Podrás acceder a varios temas desde las opciones superiores de la pantalla.
- Una vez que encuentres el escenario que más te guste, pulsa sobre él y verás que la tira de neón muestra al instante el escenario que has elegido.




También puedes crear tus propios modos de escenario para mostrar las combinaciones de colores que más te gusten. Para acceder al editor de modos de escenario, pulsa en la opción «Añadir +». Una vez dentro, podrás elegir el número y los tipos de colores que quieres que muestre la tira, así como su intensidad y la opción de desvanecimiento.



3.4 Sincronización de música

- Para acceder a la función de sincronización de música, pulsa el icono de la nota musical situado en la parte inferior de la pantalla, justo al lado de la paleta del pintor.
- Una vez dentro, podrás elegir entre varias opciones de sincronización de música (rock, jazz, clásica, scroll, etc.). Cuando pulses la opción que desees, la tira de luces de neón se sincronizará con la música captada por el micrófono del teléfono emparejado con el dispositivo y mostrará diferentes luces, colores y efectos.




3.5 Programa cuentas atrás y temporizadores


- Para acceder al programador, pulsa el icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla, justo al lado de la nota musical. Una vez dentro, verás dos opciones: «Plan» y «Longitud de la tira de neón». Pulsa «Plan».

- Esta función te permitirá configurar temporizadores y cuentas atrás para que la tira de neón se encienda automáticamente a una hora previamente seleccionada.

- Para configurar una cuenta atrás, pulsa en «Cuenta atrás», elige la hora que desees y pulsa en «Guardar».




Para configurar un temporizador, pulsa en «Temporizador», elige la hora y el día en que quieres que se encienda la tira de neón, así como la acción que quieres que realice, y pulsa en «Guardar».



3.6 Longitud de la tira de neón


- Si has cortado la tira de neón y deseas ajustar la longitud de iluminación, o simplemente no quieres que se ilumine en su totalidad, accede a la opción «Longitud de la tira de luz».

- Una vez dentro, la aplicación te permite elegir la longitud del color que se mostrará en tu tira de neón. Elige la longitud deseada y pulsa «Confirmar».




3.7 Asistentes de voz

- Para configurar tus asistentes de voz a través de la aplicación, tendrás que pulsar en la esquina superior derecha y pulsar en el icono «Editar».
- Desde aquí, podrás permitir el acceso de terceros para controlar la tira de neón, como Alexa y Google Home.
- Podrás ajustar el brillo, cambiar el color o simplemente encender y apagar la tira de neón con unas pocas palabras.



3.8 Configura el dispositivo

- La aplicación también te permite configurar otros aspectos de las balizas, como el nombre del dispositivo.
- Para ello, ve a la esquina superior derecha y pulsa el icono «Editar».



3.9 Más información sobre la aplicación

Desde el botón de menú situado en la parte superior derecha de la aplicación, puede ajustar diferentes funciones.

1. El nombre del dispositivo se puede cambiar según se desee.
2. Información del dispositivo.
3. Tap-to-Run y Automatización le permiten comprobar la automatización inteligente a la que está vinculado su dispositivo.
4. Control de terceros compatible proporciona información sobre cómo conectar su dispositivo con Amazon Alexa y Google Assistant.
5. Notificación sin conexión: le permite alertarse cuando su dispositivo está sin conexión.
6. Opción «Crear grupo» para controlar otro dispositivo inteligente al mismo tiempo.
7. Preguntas frecuentes y comentarios: permiten a los usuarios informar de problemas y obtener ayuda.
8. Añadir a la pantalla de inicio: le permite añadir el dispositivo inteligente a la pantalla de inicio de su teléfono inteligente.
9. Comprobar red del dispositivo: comprueba el estado de la conexión de red.
10. Información del firmware: permite comprobar el software o instalar actualizaciones en el dispositivo.
11. Restaurar valores predeterminados de fábrica: permite restaurar la configuración de fábrica del dispositivo inteligente.

4. Recomendaciones de mantenimiento

- Limpia el producto regularmente con un paño. El producto debe estar desconectado o apagado durante la limpieza. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para asegurar una conexión adecuada.
- Evita romper el producto. No coloques objetos sobre él ni lo dobles con fuerza excesiva.

- Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar daños.
- No sumerjas el producto en agua.
- El adaptador de corriente no es impermeable. Evita exponerlo al agua, salpicaduras o ambientes húmedos.
- Cuando no uses el producto, guárdalo en un lugar limpio, seco y alejado de la humedad y la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado.
- Evita golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No uses el producto para fines distintos a los que fue diseñado.
- Recicla el producto conforme a las normas y regulaciones ambientales locales.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes, ni sumerjas el producto. No utilices el producto con las manos mojadas. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



6. Nota Legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



7. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Neon Flex SmartLED pour l'extérieur – BXOUTL3N

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Puissance : 32 W

Tension d'entrée : 220-240 V / 50-60 Hz

Alimentation : adaptateur secteur 24 V / 1,5 A

Flux lumineux : 380 lm

LED : 84 unités/m

Couleur LED : Dream Color RGBIC

Angle d'éclairage : 270°

Résistance à l'eau : IP65 (bande néon), IP44 (adaptateur secteur et unité de contrôle)

Température : -10°C +45°C

Durée de vie : 20 000 h

Connectivité : WiFi (2,4 GHz) et sans fil (4,2)

Assistant vocal : Amazon Alexa et Google Home

Application : TuyaSmart et Smart Life

Dimensions : 1,4 cm (diamètre) x 5 m (longueur)

Matériau : PVC

Poids : 312 g

1.2 Dans la boîte

1 x Bande néon

1 x Télécommande intégrée


10 x Clips en aluminium

10 x Vis

1 x Télécommande infrarouge

1 x Manuel

1.3 Pièces du produit

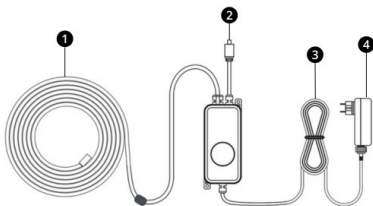

1. NeonFlex
2. Capteur IR


3. Câble d'alimentation
4. Adaptateur

1.4 Méthode d'installation


1. L'installation de l'appareil doit être effectuée sur une surface parfaitement lisse, sèche et propre.



2. Installez les clips en aluminium sur la surface à l'aide des vis fournies dans l'emballage.



3. Insérez la bande néon dans chacun des clips en aluminium.



4. Connectez l'adaptateur secteur à la source d'alimentation.



Note: Veillez à dérouler la bande néon avant de la brancher à une source d'alimentation.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

- Pour télécharger l'application Tuya Smart ou Smart Life, appuyez sur l'icône App Store ou Google Play.





- Vous pouvez également rechercher l'application dans l'App Store ou Google Play.

2.2 Inscrivez-vous

1. Si vous n'avez pas encore de compte dans l'application, inscrivez-vous et connectez-vous à l'aide du code de vérification. Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur « Obtenir le code de vérification ».


2. Entrez le code de vérification que vous avez reçu dans votre e-mail et définissez votre mot de passe.

3. Cliquez sur « Terminé » pour terminer l'inscription.




2.3. Ajoutez votre appareil


1. Tout d'abord, activez la connexion sans fil et le Wi-Fi sur votre téléphone.
2. Ouvrez l'application et appuyez sur « Ajouter un appareil » ou « + » dans le coin supérieur droit.



3. Connectez l'appareil au réseau et allumez-le en appuyant deux fois sur le bouton du contrôleur.
4. Pour lancer le couplage avec l'application, appuyez sur le bouton du contrôleur pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'il clignote en rouge.
5. Sélectionnez votre appareil intelligent dans la liste des appareils ou utilisez la recherche automatique pour le trouver directement.
6. Sélectionnez le réseau WiFi 2,4 Ghz et ajoutez le mot de passe du routeur.



7. Attendez que l'application trouve l'appareil. Lorsqu'il apparaît, appuyez dessus. Une fois ajouté, appuyez sur « Terminé ».



Remarque :

1. Pour une synchronisation correcte avec le téléphone mobile, il est nécessaire d'accepter tous les accès demandés par l'application.
2. Pour effectuer la première connexion, vous devez être connecté à un réseau WiFi. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement et que le mot de passe WiFi que vous avez saisi est correct. Le processus de connexion peut prendre un certain temps, veuillez patienter.
3. Après la première connexion, vous pouvez utiliser un nouveau réseau WiFi ou vos données mobiles pour contrôler l'appareil à tout moment et en tout lieu.
4. Compatible uniquement avec le WLAN 2,4 GHz, Android 4.1 et supérieur et iOS et supérieur. N'utilisez pas le WiFi 5G.
5. La première connexion doit être effectuée à proximité du routeur afin de garantir une connexion plus rapide.
6. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau WiFi, ne les placez pas trop près les uns des autres, car cela pourrait causer des interférences avec le signal.

3. Contrôlez l'appareil

3.1 Modes de contrôle

Une fois la configuration terminée, l'appareil apparaîtra sur la page « Appareils ». Cliquez sur l'icône de l'appareil pour contrôler son fonctionnement.


Les modes de contrôle sont les suivants :

- À partir de la télécommande intégrée : appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil, ou maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour le redémarrer.
- À partir de la télécommande infrarouge intégrée : pour gérer les fonctions de base.
- À partir des applications : en naviguant dans les menus pour contrôler l'appareil. Vous pouvez synchroniser la bande néon avec vos appareils connectés grâce à sa connexion WiFi et aux applications compatibles.


3.2 Sélectionnez la couleur

Pour sélectionner la couleur que vous souhaitez voir apparaître sur la bande néon, appuyez sur l'icône en forme d'ampoule en bas de l'écran.


- Contrôle individuel de la couleur : si vous souhaitez que la bande néon n'affiche qu'une seule couleur, sélectionnez l'option « Couleur » et appuyez sur la couleur de votre choix. La bande néon affichera immédiatement la couleur sélectionnée.




- Contrôle combiné des couleurs : si vous souhaitez que la bande néon affiche plusieurs couleurs, sélectionnez l'option « Combinaison » et appuyez sur la combinaison de couleurs qui vous plaît le plus. Vous verrez alors la bande néon afficher instantanément la combinaison choisie.




Vous avez également la possibilité de faire fondre les couleurs les unes dans les autres, au lieu de passer brusquement d'une couleur à l'autre. Pour activer cette option, appuyez sur l'icône ronde située au centre droit de l'écran. Lorsque vous appuyez dessus, l'icône devient bleue.



- Contrôle personnalisable des couleurs : si vous souhaitez personnaliser la couleur de chaque segment de la bande néon, appuyez sur l'icône située au centre de l'écran, entre deux autres icônes, comme indiqué dans l'image suivante. Une fois dans l'option, appuyez sur chaque segment et choisissez celui que vous souhaitez afficher sur la bande.




Vous pouvez également choisir les segments que vous ne souhaitez pas voir s'allumer. Pour ce faire, appuyez sur l'icône en forme de gomme au centre de l'écran, puis appuyez sur les segments que vous souhaitez désactiver.




3.3 Modes de scénario

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône représentant une palette de peintre en bas de l'écran, juste à côté de l'icône représentant une ampoule.
- Les modes scène vous permettent de choisir des combinaisons de couleurs en mouvement. De nombreux types de combinaisons sont disponibles par défaut dans l'application et sont classés par thèmes. Vous pouvez accéder à plusieurs thèmes à partir des options en haut de l'écran.
- Une fois que vous avez trouvé la scène qui vous plaît, appuyez dessus et vous verrez que la bande néon affiche instantanément la scène que vous avez choisie.




Vous pouvez également créer vos propres modes de scène pour afficher les combinaisons de couleurs que vous préférez. Pour accéder à l'éditeur de modes de scène, appuyez sur l'option « Ajouter + ». Une fois à l'intérieur, vous pouvez choisir le nombre et les types de couleurs que vous souhaitez afficher sur la bande, ainsi que leur intensité et l'option de fondu.




3.4 Synchronisation de la musique

- Pour accéder à la fonction de synchronisation de la musique, appuyez sur l'icône en forme de note de musique située en bas de l'écran, juste à côté de la palette du peintre.
- Une fois dans cette section, vous pouvez choisir parmi plusieurs options de synchronisation musicale (rock, jazz, classique, défilement, etc.). Lorsque vous appuyez sur l'option souhaitée, la bande de néons se synchronise avec la musique captée par le microphone du téléphone appairé à l'appareil et affiche différentes lumières, couleurs et effets.




3.5 Programmer des comptes à rebours et des minuteries

- Pour accéder au programmeur, appuyez sur l'icône située en bas à droite de l'écran, juste à côté de la note de musique. Une fois à l'intérieur, vous verrez deux options : « Plan » et « Longueur de la bande néon ». Appuyez sur « Plan ».
- Cette fonction vous permet de configurer des minuteries et des comptes à rebours pour que la bande néon s'allume automatiquement à une heure préalablement sélectionnée.
- Pour configurer un compte à rebours, appuyez sur « Compte à rebours », choisissez l'heure souhaitée et appuyez sur « Enregistrer ».




Pour configurer une minuterie, appuyez sur « Minuterie », choisissez l'heure et le jour auxquels vous souhaitez que la bande néon s'allume, ainsi que l'action que vous souhaitez qu'elle effectue, puis appuyez sur « Enregistrer ».




3.6 Longueur de la bande néon

- Si vous avez coupé la bande néon et que vous souhaitez ajuster la longueur d'éclairage, ou si vous ne souhaitez tout simplement pas qu'elle s'allume dans son intégralité, accédez à l'option « Longueur de la bande lumineuse ».
- Une fois dans cette option, l'application vous permet de choisir la longueur de la couleur qui s'affichera sur votre bande néon. Choisissez la longueur souhaitée et appuyez sur « Confirmer ».




3.7 Assistants vocaux

- Pour configurer vos assistants vocaux via l'application, vous devez appuyer sur le coin supérieur droit et cliquer sur l'icône « Modifier ».
- À partir de là, vous pouvez autoriser l'accès à des tiers pour contrôler la bande néon, comme Alexa et Google Home.
- Vous pouvez régler la luminosité, changer la couleur ou simplement allumer et éteindre la bande néon en quelques mots.



3.8 Configurer l'appareil

- L'application vous permet également de configurer d'autres aspects des balises, tels que le nom de l'appareil.
- Pour ce faire, allez dans le coin supérieur droit et appuyez sur l'icône « Modifier ».



3.9 Plus d'informations sur l'application

À partir du bouton de menu situé en haut à droite de l'application, vous pouvez régler différentes fonctions.

1. Le nom de l'appareil peut être modifié à votre guise.
2. Informations sur l'appareil.
3. Tap-to-Run et Automatisation vous permettent de vérifier l'automatisation intelligente à laquelle votre appareil est lié.
4. Contrôle tiers compatible fournit des informations sur la connexion de votre appareil avec Amazon Alexa et Google Assistant.
5. Notification hors connexion : vous permet d'être alerté lorsque votre appareil est hors connexion.
6. Option « Créer un groupe » pour contrôler un autre appareil intelligent en même temps.
7. FAQ et commentaires : permettent aux utilisateurs de signaler des problèmes et d'obtenir de l'aide.
8. Ajouter à l'écran d'accueil : vous permet d'ajouter l'appareil intelligent à l'écran d'accueil de votre smartphone.
9. Vérifier le réseau de l'appareil : vérifie l'état de la connexion réseau.
10. Informations sur le micrologiciel : permet de vérifier le logiciel ou d'installer des mises à jour sur l'appareil.
11. Restaurer les paramètres d'usine : permet de restaurer les paramètres d'usine de l'appareil intelligent.

4. Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon. Le produit doit être débranché ou éteint pendant le nettoyage. Veillez à ce que les ports et connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte.
- Évitez d'endommager le produit. Ne placez pas d'objets dessus et ne le pliez pas avec une force excessive.
- Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus avec une force excessive afin d'éviter tout

dommage.

- Ne plongez pas le produit dans l'eau.
- L'adaptateur secteur n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à l'eau, aux éclaboussures ou à des environnements humides.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit propre, sec et à l'abri de l'humidité et de la saleté.
- Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout appareil auquel il est connecté.
- Évitez les chocs et les chutes qui pourraient endommager le produit.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Recyclez le produit conformément aux normes et réglementations environnementales locales.

5. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne l'étirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas et n'immergez pas le produit. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



6. Note légale

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du

produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



7. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Neon Flex SmartLED für den Außenbereich – BXOUTL3N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Eigenschaften

Leistung: 32 W

Eingangsspannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Stromversorgung: Netzteil 24 V / 1,5 A

Lichtstrom: 380 lm

LED: 84 Stück/m

LED-Farbe: Dream Color RGBIC

Abstrahlwinkel: 270

Wasserfestigkeit: IP65 (Neonleiste), IP44 (Netzteil und Steuereinheit)

Temperatur: -10°C +45°C

Lebensdauer: 20.000 h

Konnektivität: WiFi (2,4 GHz) und kabellos (4,2)

Sprachassistent: Amazon Alexa und Google Home

App: TuyaSmart und Smart Life

Abmessungen: 1,4 cm (Durchmesser) x 5 m (Länge)

Material: PVC

Gewicht: 312 g

1.2 Im Lieferumfang

1 x Neonleiste

1 x Integrierte Fernbedienung


10 x Aluminiumklammern

10 x Schrauben

1 x Infrarot-Fernbedienung

1 x Handbuch

1.3 Produktteile

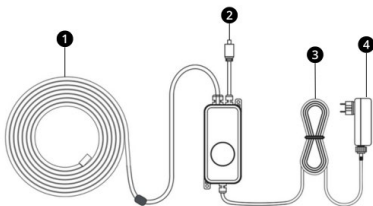

- 1. NeonFlex
- 2. IR-Sensor


- 3. Netzkabel
- 4. Adapter

1.4 Installationsmethode


1. Das Gerät muss auf einer vollkommen glatten, trockenen und sauberen Oberfläche installiert werden.



2. Befestigen Sie die Aluminiumklammern mit den mitgelieferten Schrauben an der Oberfläche.



3. Stecken Sie den Neonstreifen in jede der Aluminiumklammern.



4. Schließen Sie den Netzadapter an die Stromversorgung an.



Hinweis: Achten Sie darauf, den Neonstreifen vollständig abzuwickeln, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.

2. Erstkonfiguration

2.1 App herunterladen

- Um die Tuya Smart- oder Smart Life-App herunterzuladen, tippen Sie auf das App Store-Symbol oder das Google Play-Symbol.






- Du kannst die App auch im App Store oder bei Google Play suchen.

2.2 Registrieren

1. Wenn Sie noch kein Konto in der App haben, registrieren Sie sich und melden Sie sich mit dem Bestätigungscode an. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Bestätigungscode anfordern“.

2. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben, und legen Sie ein Passwort fest.


3. Klicken Sie auf „Fertig“, um die Registrierung abzuschließen.



2.3. Gerät hinzufügen

1. Aktivieren Sie zunächst die WLAN-Verbindung und WLAN auf Ihrem Smartphone.

2. Öffnen Sie die App und tippen Sie oben rechts auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“.




3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk und schalten Sie es ein, indem Sie zweimal auf die Taste des Controllers drücken.

4. Um die Kopplung mit der App zu starten, drücken Sie die Taste am Controller 6 Sekunden lang, bis sie rot blinkt.

5. Wählen Sie Ihr Smart-Gerät aus der Geräteliste aus oder verwenden Sie die automatische Suche, um es direkt zu finden.

6. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort Ihres Routers ein.



7. Warte, bis die App das Gerät gefunden hat. Wenn es angezeigt wird, tippe darauf. Sobald es hinzugefügt wurde, tippe auf „Fertig“.



Hinweis:

1. Für eine korrekte Synchronisierung mit dem Mobiltelefon müssen alle von der App angeforderten Zugriffsberechtigungen akzeptiert werden.
2. Für die erste Verbindung müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass die LED schnell blinkt und dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Der Verbindungsaufbau kann einige Zeit dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.
3. Nach der ersten Verbindung können Sie ein neues WLAN-Netzwerk oder mobile Daten verwenden, um das Gerät jederzeit und von überall aus zu steuern.
4. Nur kompatibel mit 2,4-GHz-WLAN, Android 4.1 und höher sowie iOS und höher. Verwenden Sie kein 5G-WLAN.
5. Die erste Verbindung sollte in der Nähe des Routers hergestellt werden, um eine schnellere Verbindung zu gewährleisten.
6. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, platzieren Sie diese nicht zu nahe beieinander, da dies zu Signalstörungen führen kann.

3. Gerät steuern

3.1 Steuerungsmodi

Nach Abschluss der Konfiguration wird das Gerät auf der Seite „Geräte“ angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol des Geräts, um dessen Betrieb zu steuern.


Es stehen folgende Steuerungsmodi zur Verfügung:

- Über die integrierte Fernbedienung: Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten, oder halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
- Über die integrierte Infrarot-Fernbedienung: zur Steuerung der Grundfunktionen.
- Über die Apps: durch Navigieren in den Menüs zur Steuerung des Geräts. Dank der WLAN-Verbindung und kompatiblen Apps können Sie den Neon-Streifen mit Ihren verbundenen Geräten synchronisieren.


3.2 Farbe auswählen

Um die Farbe auszuwählen, die der Neonstreifen anzeigen soll, tippen Sie auf das Glühbirnen-Symbol unten auf dem Bildschirm.


- Individuelle Farbsteuerung: Wenn Sie möchten, dass der Neonstreifen nur eine Farbe anzeigt, wählen Sie die Option „Farbe“ und tippen Sie auf die gewünschte Farbe. Der Neonstreifen zeigt sofort die ausgewählte Farbe an.




- Kombinierte Farbsteuerung: Wenn Sie möchten, dass der Neonstreifen mehrere Farben anzeigt, wählen Sie die Option „Kombination“ und tippen Sie auf die gewünschte Farbkombination. Der Neonstreifen zeigt sofort die ausgewählte Kombination an.




Sie haben auch die Möglichkeit, die Farben ineinander übergehen zu lassen, anstatt sie abrupt zu wechseln. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das runde Symbol in der Mitte rechts auf dem Bildschirm. Wenn Sie darauf tippen, wird das Symbol blau.



- Individuelle Farbsteuerung: Wenn Sie die Farbe jedes Segments des Neonstreifens individuell anpassen möchten, tippen Sie auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms zwischen zwei anderen Symbolen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Tippen Sie in dieser Option auf jedes Segment und wählen Sie das Segment aus, das auf dem Streifen angezeigt werden soll.




Sie können auch auswählen, welches Segment nicht beleuchtet werden soll. Tippen Sie dazu auf das Radiergummi-Symbol in der Mitte des Bildschirms und tippen Sie auf die Segmente, die Sie deaktivieren möchten.




3.3 Szenenmodi

- Um auf diese Funktion zuzugreifen, tippen Sie auf das Symbol der Farbpalette unten auf dem Bildschirm, direkt neben dem Glühbirnen-Symbol.
- Mit den Szenenmodi können Sie bewegte Farbkombinationen auswählen. Die App enthält standardmäßig viele verschiedene Kombinationen, die nach Themen sortiert sind. Über die Optionen oben auf dem Bildschirm können Sie auf verschiedene Themen zugreifen.
- Wenn Sie die gewünschte Szene gefunden haben, tippen Sie darauf und die Neonleiste zeigt sofort die ausgewählte Szene an.




Du kannst auch deine eigenen Szenenmodi erstellen, um deine Lieblingsfarbkombinationen zu zeigen. Um den Szenenmodus-Editor zu öffnen, tippe auf die Option „Hinzufügen +“. Dort kannst du die Anzahl und Art der Farben auswählen, die der Streifen anzeigen soll, sowie deren Intensität und die Option zum Ausblenden.




3.4 Musik synchronisieren

- Um auf die Musik-Synchronisierungsfunktion zuzugreifen, tippen Sie auf das Notensymbol unten auf dem Bildschirm, direkt neben dem Malerpalette.
- Dort kannst du zwischen verschiedenen Musik-Synchronisationsoptionen wählen (Rock, Jazz, Klassik, Scroll usw.). Wenn du die gewünschte Option auswählst, synchronisiert sich die Neonlichtleiste mit der Musik, die vom Mikrofon des mit dem Gerät gekoppelten Telefons aufgenommen wird, und zeigt verschiedene Lichter, Farben und Effekte an.




3.5 Countdown-Timer und Timer programmieren

- Um auf den Timer zuzugreifen, tippen Sie auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm, direkt neben der Musiknote. Dort sehen Sie zwei Optionen: „Plan“ und „Länge des Neonstreifens“. Tippen Sie auf „Plan“.
- Mit dieser Funktion können Sie Timer und Countdowns einstellen, damit die Neonleiste zu einer zuvor ausgewählten Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird.
- Um einen Countdown einzustellen, tippen Sie auf „Countdown“, wählen Sie die gewünschte Uhrzeit und tippen Sie auf „Speichern“.




- Um einen Timer einzustellen, tippe auf „Timer“, wähle die Uhrzeit und den Tag, an dem sich die Neonleiste einschalten soll, sowie die gewünschte Aktion und tippe auf „Speichern“.



3.6 Länge des Neonstreifens


- Wenn Sie den Neonstreifen zugeschnitten haben und die Länge der Beleuchtung anpassen möchten oder einfach nicht möchten, dass er vollständig leuchtet, rufen Sie die Option „Länge des Lichtstreifens“ auf.

- Dort können Sie die Länge der Farbe auswählen, die auf Ihrem Neonstreifen angezeigt werden soll. Wählen Sie die gewünschte Länge und tippen Sie auf „Bestätigen“.




3.7 Sprachassistenten

- Um Ihre Sprachassistenten über die App zu konfigurieren, müssen Sie oben rechts auf das Symbol „Bearbeiten“ tippen.
- Hier können Sie Drittanbietern wie Alexa und Google Home Zugriff auf die Steuerung der Neonleiste gewähren.
- Mit wenigen Worten können Sie die Helligkeit einstellen, die Farbe ändern oder die Neonleiste einfach ein- und ausschalten.



3.8 Gerät konfigurieren

- Mit der App können Sie auch andere Aspekte der Beacons konfigurieren, beispielsweise den Namen des Geräts.
- Gehen Sie dazu in die obere rechte Ecke und tippen Sie auf das Symbol „Bearbeiten“.



3.9 Weitere Informationen zur Anwendung

Über die Menüschildfläche oben rechts in der Anwendung können Sie verschiedene Funktionen einstellen.

1. Der Name des Geräts kann nach Belieben geändert werden.
2. Informationen zum Gerät.
3. Mit „Tap-to-Run“ und ‚Automatisierung‘ können Sie die intelligente Automatisierung überprüfen, mit der Ihr Gerät verbunden ist.
4. „Kompatible Steuerung durch Dritte“ enthält Informationen darüber, wie Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa und Google Assistant verbinden.
5. Offline-Benachrichtigung: Hiermit können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn Ihr Gerät offline ist.
6. Option „Gruppe erstellen“, um ein weiteres Smart-Gerät gleichzeitig zu steuern.
7. Häufige Fragen und Feedback: Hier können Benutzer Probleme melden und Hilfe erhalten.
8. Zum Startbildschirm hinzufügen: Hiermit können Sie das Smart-Gerät zum Startbildschirm Ihres Smartphones
9. Netzwerk des Geräts überprüfen: Überprüft den Status der Netzwerkverbindung.
10. Firmware-Informationen: Ermöglicht es Ihnen, die Software zu überprüfen oder Updates auf dem Gerät zu installieren.
11. Werkseinstellungen wiederherstellen: Ermöglicht es Ihnen, die Werkseinstellungen des Smart-Geräts wiederherzustellen.

4. Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem Tuch. Das Produkt muss während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet sein.
- Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts frei von

Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.

- Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft.
- Wenn das Produkt ein Kabel hat, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Der Netzadapter ist nicht wasserdicht. Setzen Sie ihn keinem Wasser, Spritzwasser oder feuchten Umgebungen aus.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort fern von Feuchtigkeit und Schmutz auf.
- Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und allen Geräten, an die es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist.
- Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und Bestimmungen.

5. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und dehnen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.



6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



7. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Neon Flex SmartLED per esterni - BXOUTL3N

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Potenza: 32 W

Tensione di ingresso: 220-240 V / 50-60 Hz

Alimentazione: adattatore di rete 24 V / 1,5 A

Flusso luminoso: 380 lm

LED: 84 unità/m

Colore LED: Dream Color RGBIC

Angolo di illuminazione: 270°

Resistenza all'acqua: IP65 (striscia neon), IP44 (alimentatore e unità di controllo)

Temperatura: -10 °C +45 °C


Durata: 20.000 ore

Connettività: WiFi (2,4 GHz) e wireless (4,2)
Assistente vocale: Amazon Alexa e Google Home
Applicazione: TuyaSmart e Smart Life
Dimensioni: 1,4 cm (diametro) x 5 m (lunghezza)
Materiale: PVC
Peso: 312 g

1.2 Contenuto della confezione

1 x Striscia neon
1 x Telecomando integrato
10 x Clip in alluminio
10 x Viti
1 x Telecomando a infrarossi
1 x Manuale

1.3 Parti del prodotto

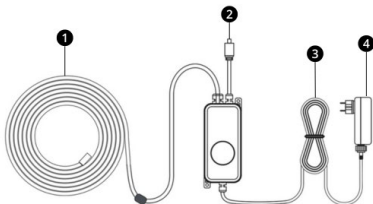

1. NeonFlex
2. Sensore IR


3. Cavo di alimentazione
4. Adattatore

1.4 Metodo di installazione


1. L'installazione del dispositivo deve essere effettuata su una superficie completamente liscia, asciutta e pulita.



2. Installare i clip in alluminio sulla superficie con le viti incluse nella confezione.



3. Inserisci la striscia neon in ciascuno dei fermagli in alluminio.



4. Collegare l'adattatore di rete all'alimentazione.



Nota: assicurarsi di srotolare il nastro neon prima di collegarlo a una fonte di alimentazione.

2. Configurazione iniziale

2.1 Scarica l'applicazione



- Per scaricare l'applicazione Tuya Smart o Smart Life, clicca sull'icona dell'App Store o sull'icona di Google Play.



- Puoi anche cercare l'applicazione nell'App Store o su Google Play.


2.2 Registrati

1. Se non hai un account nell'applicazione, registrati ed effettua l'accesso con il codice di verifica. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su «Ottieni codice di verifica».
2. Inserisci il codice di verifica ricevuto via e-mail e imposta la password.
3. Fai clic su «Fatto» per completare la registrazione.




2.3. Aggiungi il tuo dispositivo

1. Innanzitutto, attiva la connessione wireless e il WiFi sul tuo telefono.
2. Apri l'app e tocca «Aggiungi dispositivo» o il simbolo «+» in alto a destra.



3. Collega il dispositivo alla rete e accendilo premendo due volte il pulsante del controller.
4. Per avviare l'abbinamento con l'app, tieni premuto il pulsante del controller per 6 secondi fino a quando lampeggia in rosso.
5. Seleziona il tuo dispositivo intelligente dall'elenco o usa la ricerca automatica per trovarlo direttamente.
6. Seleziona la rete WiFi a 2,4 GHz e inserisci la password del router.



7. Attendi che l'app trovi il dispositivo. Quando appare, toccalo. Una volta aggiunto, premi «Fatto».



Nota:

1. Per una corretta sincronizzazione con il telefono, è necessario accettare tutti i permessi richiesti dall'app.
2. Per la prima connessione, devi essere connesso a una rete WiFi. Assicurati che la spia lampeggi velocemente e che la password WiFi inserita sia corretta. Il processo può richiedere del tempo, abbi pazienza.
3. Dopo la prima connessione, puoi utilizzare una nuova rete WiFi o dati mobili per controllare il dispositivo ovunque.
4. Compatibile solo con WLAN a 2,4 GHz, Android 4.1 e superiori, iOS e superiori. Non utilizzare WiFi 5G.
5. La prima connessione deve essere effettuata vicino al router per garantire una connessione più rapida.
6. Quando colleghi più dispositivi alla rete WiFi, non posizzarli troppo vicini tra loro per evitare interferenze.

3. Controlla il dispositivo

3.1 Modalità di controllo

Dopo la configurazione, il dispositivo apparirà nella pagina «Dispositivi». Tocca l'icona del dispositivo per controllarlo.


Le modalità di controllo sono:

- Dal pulsante integrato: premi una volta per accendere/spegnere, tieni premuto per 6 secondi per resettare.
- Dal telecomando a infrarossi: per gestire le funzioni base.
- Dall'app: naviga nei menu per controllare il dispositivo. Puoi sincronizzare la striscia LED con altri dispositivi connessi grazie alla connessione WiFi e alle app compatibili.


3.2 Seleziona il colore

Per scegliere il colore della striscia LED, premi l'icona della lampadina in basso.


- Controllo individuale del colore: se desideri che la striscia LED mostri solo un colore, seleziona l'opzione «Colore» e tocca il colore che preferisci. Vedrai la striscia LED illuminarsi immediatamente con il colore scelto.




- Controllo combinato del colore: se desideri che la striscia LED mostri più colori, seleziona l'opzione «Combinazione» e tocca la combinazione di colori che più ti piace. Vedrai la striscia LED visualizzare subito la combinazione scelta.




Hai anche la possibilità di far sfumare i colori tra loro, invece di cambiarli bruscamente. Per attivare questa opzione, tocca l'icona rotonda situata nella parte centrale destra dello schermo. Quando è attiva, l'icona diventa blu.



- Controllo colore personalizzabile: se desideri personalizzare il colore di ogni segmento della striscia LED, tocca l'icona che si trova al centro dello schermo, tra altre due icone, come mostrato nell'immagine seguente. Una volta all'interno dell'opzione, tocca ogni segmento e scegli il colore che desideri venga mostrato.




Puoi anche scegliere quali segmenti non vuoi che si illuminino. Per farlo, tocca l'icona della gomma al centro dello schermo e seleziona i segmenti che desideri disattivare.




3.3 Modalità scenari

- Per accedere a questa funzione, tocca l'icona della tavolozza in basso, accanto all'icona della lampadina.
- Le modalità scenari ti permettono di scegliere combinazioni di colori in movimento. Ci sono molti scenari predefiniti disponibili nell'app, organizzati per temi. Puoi selezionare i temi dalle opzioni in alto sullo schermo.
- Una volta trovato lo scenario che preferisci, toccalo e vedrai la striscia LED adattarsi immediatamente.




Puoi anche creare le tue modalità scenari personalizzate. Per accedere all'editor delle modalità, tocca «Aggiungi +». All'interno, potrai scegliere il numero e il tipo di colori, la loro intensità e l'opzione di dissolvenza.



3.4 Sincronizzazione con la musica

- Per accedere alla funzione di sincronizzazione musicale, tocca l'icona della nota musicale in basso, accanto alla tavolozza.

- All'interno, potrai scegliere tra varie modalità di sincronizzazione musicale (rock, jazz, classica, scorrimento, ecc.). Dopo aver selezionato una modalità, la striscia LED si sincronizzerà con la musica captata dal microfono del telefono associato e mostrerà luci, colori ed effetti diversi.




3.5 Programma conto alla rovescia e timer


- Per accedere al programmatore, tocca l'icona in basso a destra dello schermo, accanto alla nota musicale. Una volta dentro, vedrai due opzioni: «Piano» e «Lunghezza della striscia LED». Tocca «Piano».

- Questa funzione ti consente di impostare timer e conti alla rovescia affinché la striscia LED si accenda automaticamente all'orario selezionato.

- Per impostare un conto alla rovescia, tocca «Conto alla rovescia», scegli l'orario desiderato e tocca «Salva».




Per impostare un timer, tocca «Timer», seleziona l'ora e il giorno in cui desideri che si accenda la striscia LED, oltre all'azione che deve eseguire, e tocca «Salva».



3.6 Lunghezza della striscia LED

- Se hai tagliato la striscia LED e desideri regolare la lunghezza di illuminazione, o semplicemente non vuoi che si illumini tutta, accedi all'opzione «Lunghezza della striscia luminosa».

- Una volta dentro, potrai scegliere la lunghezza del colore che sarà visibile sulla tua striscia LED. Seleziona la lunghezza desiderata e tocca «Conferma».




3.7 Assistenti vocali

- Per configurare gli assistenti vocali tramite l'app, tocca in alto a destra e seleziona l'icona «Modifica».


- Da qui, potrai abilitare il controllo da parte di terze parti, come Alexa e Google Home.

- Potrai regolare la luminosità, cambiare colore o semplicemente accendere/spegnere la striscia LED con comandi vocali.



3.8 Configura il dispositivo

- L'app consente anche di modificare altre impostazioni, come il nome del dispositivo.
- Per farlo, vai in alto a destra e tocca l'icona «Modifica».



3.9 Altre informazioni sull'app

Dal menu in alto a destra dell'app, puoi regolare diverse funzioni:

1. Cambiare il nome del dispositivo.
2. Visualizzare le informazioni del dispositivo.
3. Tap-to-Run e Automazione per verificare le automazioni intelligenti associate al dispositivo.
4. Controllo da parte di terzi, con informazioni su come collegare il dispositivo ad Amazon Alexa e Google Assistant.
5. Notifiche di disconnessione: ricevi avvisi quando il dispositivo è offline.
6. Opzione «Crea gruppo» per controllare più dispositivi contemporaneamente.
7. FAQ e Feedback: per segnalare problemi e ricevere assistenza.
8. Aggiungere alla schermata iniziale: per avere un accesso rapido al dispositivo.
9. Verifica della rete del dispositivo: controlla lo stato della connessione.
10. Informazioni firmware: per vedere o installare aggiornamenti.
11. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: per riportare il dispositivo alle impostazioni iniziali.

4. Raccomandazioni per la manutenzione

- Pulisci regolarmente il prodotto con un panno. Il prodotto deve essere spento o scollegato durante la pulizia.
- Mantieni puliti porte e connettori da polvere e sporco per assicurare una connessione adeguata.
- Evita di rompere il prodotto. Non posizionare oggetti sopra né piegarlo con forza eccessiva.
- Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo né tirarlo con forza per evitare danni.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- L'adattatore di corrente non è impermeabile. Evita esposizione ad acqua, schizzi o ambienti umidi.
- Quando non usi il prodotto, conservalo in un luogo pulito,

asciutto e lontano da umidità e sporco.

- Se entra acqua nel prodotto, scollegalo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo.
- Evita urti e cadute che possano danneggiare il prodotto.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Ricicla il prodotto secondo le norme ambientali locali.

5. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tenderlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



6. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



7. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non

tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Neon Flex SmartLED para exteriores - BXOUTL3N

1. Características

1.1 Características técnicas

Potência: 32 W

Tensão de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz

Fonte de alimentação: adaptador de rede de 24 V / 1,5 A

Fluxo luminoso: 380 lm

LED: 84 unidades/m

Cor do LED: Dream Color RGBIC

Ângulo de iluminação: 270°

Resistência à água: IP65 (fita de néon), IP44 (adaptador de rede e unidade de controle)

Temperatura: -10°C a +45°C

Vida útil: 20.000 h

Conectividade: Wi-Fi (2,4 GHz) e sem fio (4.2)

Assistente de voz: Amazon Alexa e Google Home

Aplicativo: TuyaSmart e Smart Life

Dimensões: 1,4 cm (diâmetro) x 5 m (comprimento)

Material: PVC

Peso: 312 g

1.2 Conteúdo da embalagem

1 x Fita de néon

1 x Controle integrado


10 x Clipes de alumínio

10 x Parafusos

1 x Controle remoto infravermelho

1 x Manual

1.3 Partes do produto

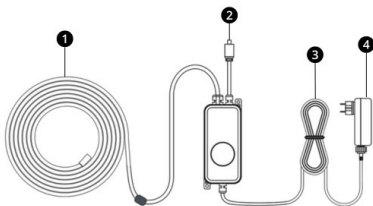

1. NeonFlex
2. Sensor IR


3. Cabo de alimentação
4. Adaptador

1.4 Método de instalação


1. A instalação do dispositivo deve ser feita sobre uma superfície completamente lisa, seca e limpa.



2. Instale os cliques de alumínio na superfície com os parafusos incluídos na embalagem.



3. Incorpore a tira de néon em cada um dos cliques de alumínio.



4. Ligue o adaptador de rede à fonte de alimentação.



Nota: Certifique-se de desenrolar a faixa de néon antes de ligá-la a uma fonte de alimentação.

2. Configuração Inicial

2.1 Baixe o aplicativo

- Para baixar o aplicativo Tuya Smart ou Smart Life, toque no ícone da App Store ou Google Play.





- Você também pode procurar o aplicativo diretamente na App Store ou Google Play.

2.2 Cadastre-se

1. Se você não tem uma conta, registre-se e faça login com o código de verificação. Insira seu endereço de e-mail e clique em "Obter código de verificação".


2. Insira o código recebido por e-mail e defina sua senha.

3. Clique em "Concluído" para finalizar o cadastro.




2.3. Adicione seu dispositivo


1. Ative o Wi-Fi e o Bluetooth do seu celular.
2. Abra o aplicativo e toque em "Adicionar dispositivo" ou no "+" no canto superior direito.



3. Conecte o dispositivo à energia e ligue-o pressionando duas vezes o botão do controlador.
4. Para iniciar o pareamento, pressione o botão do controlador por 6 segundos até que ele pisque em vermelho.
5. Selecione o dispositivo na lista ou use a busca automática.
6. Escolha a rede Wi-Fi de 2,4 GHz e insira a senha do roteador.



7. Aguarde o aplicativo encontrar o dispositivo. Quando aparecer, toque nele. Depois de adicionado, toque em "Concluído".



Nota:

1. Aceite todas as permissões solicitadas pelo aplicativo.
2. A primeira conexão deve ser feita em uma rede Wi-Fi. Verifique se a luz está piscando rapidamente e se a senha está correta. O processo pode levar alguns minutos.
3. Após a primeira conexão, é possível controlar o dispositivo com outra rede Wi-Fi ou dados móveis.
4. Compatível apenas com WLAN 2,4 GHz, Android 4.1+ e iOS+. Não funciona com Wi-Fi 5G.
5. Realize a primeira conexão próximo ao roteador.
6. Evite colocar vários dispositivos muito próximos, pois pode haver interferências.

3. Controle o dispositivo

3.1 Modos de controle

Após a configuração, o dispositivo aparecerá na página "Dispositivos". Toque no ícone para controlá-lo.


Modos de controle:

- Pelo controle integrado: pressione o botão liga/desliga para acionar o dispositivo ou mantenha pressionado por 6 segundos para reiniciar.
- Pelo controle remoto infravermelho: para funções básicas.
- Pelo aplicativo: navegue pelos menus e controle via Wi-Fi.


3.2 Seleção a cor

Para escolher a cor da fita de néon, toque no ícone da lâmpada na parte inferior da tela.


- Controle individual de cor: selecione "Cor" e toque na cor desejada. A fita mudará imediatamente.




- Controle combinado de cor: selecione "Combinação" e escolha a combinação desejada. A fita refletirá isso na hora.




Você pode ativar o modo de transição suave entre cores tocando o ícone redondo no canto direito da tela. Ele ficará azul ao ativar.



- Controle personalizável de cor: toque no ícone central na tela. Em seguida, selecione cada segmento e defina a cor.



Você também pode desativar segmentos tocando no ícone da borracha e selecionando os trechos que não deseja iluminar.




3.3 Modos de cena

- Toque na paleta de pintura ao lado da lâmpada para acessar.
- Os modos de cena permitem combinações de cores em movimento. Estão organizados por temas.
- Toque no modo desejado e a fita reproduzirá imediatamente.




Também pode criar os seus próprios modos de cenário para mostrar as combinações de cores que mais lhe agradam. Para aceder ao editor de modos de cenário, toque na opção «Adicionar +». Uma vez dentro, poderá escolher o número e os tipos de cores que deseja que a faixa mostre, bem como a sua intensidade e a opção de desvanecimento.



3.4 Sincronização de música

- Para aceder à função de sincronização de música, toque no ícone da nota musical localizado na parte inferior do ecrã, ao lado da paleta do pintor.
- Uma vez dentro, poderá escolher entre várias opções de sincronização de música (rock, jazz, clássica, scroll, etc.).




3.5 Programação de contagens regressivas e temporizadores


- Para aceder ao programador, toque no ícone localizado na parte inferior direita do ecrã, ao lado da nota musical. Uma vez dentro, verá duas opções: «Plano» e «Comprimento da faixa de néon». Toque em «Plano».

- Esta função permite-lhe configurar temporizadores e contagens decrescentes para que a faixa de néon acenda automaticamente a uma hora previamente selecionada.

- Para configurar uma contagem decrescente, toque em «Contagem decrescente», escolha a hora desejada e toque em «Guardar».




Para configurar um temporizador, toque em «Temporizador», escolha a hora e o dia em que deseja que a faixa de néon acenda, bem como a ação que deseja que ela execute, e toque em «Guardar».




3.6 Comprimento da faixa de néon

- Se cortou a faixa de néon e deseja ajustar o comprimento da iluminação, ou simplesmente não quer que ela acenda totalmente, aceda à opção «Comprimento da faixa de luz».
- Uma vez dentro, a aplicação permite-lhe escolher o comprimento da cor que será exibida na sua faixa de néon. Escolha o comprimento desejado e toque em «Confirmar».



3.7 Assistentes de voz


- Para configurar os seus assistentes de voz através da aplicação, terá de clicar no canto superior direito e clicar no ícone «Editar».
- A partir daqui, poderá permitir o acesso de terceiros para controlar a faixa de néon, como Alexa e Google Home.
- Poderá ajustar o brilho, alterar a cor ou simplesmente ligar e desligar a faixa de néon com algumas palavras.



3.8 Configura el dispositivo

- A aplicação também permite configurar outros aspetos dos beacons, como o nome do dispositivo.

- Para isso, aceda ao canto superior direito e toque no ícone «Editar».



3.9 Mais informações sobre a aplicação

A partir do botão de menu localizado na parte superior direita da aplicação, pode ajustar diferentes funções.

1. O nome do dispositivo pode ser alterado conforme desejado.

2. Informações do dispositivo.

3. Tap-to-Run e Automatização permitem-lhe verificar a automatização inteligente à qual o seu dispositivo está ligado.

4. Controlo de terceiros compatível fornece informações sobre como ligar o seu dispositivo com Amazon Alexa e Google Assistant.

5. Notificação sem ligação: permite alertá-lo quando o seu dispositivo estiver sem ligação.

6. Opção «Criar grupo» para controlar outro dispositivo inteligente ao mesmo tempo.

7. Perguntas frequentes e comentários: permitem aos utilizadores comunicar problemas e obter ajuda.

8. Adicionar ao ecrã inicial: permite adicionar o dispositivo inteligente ao ecrã inicial do seu smartphone.

9. Verificar rede do dispositivo: verifica o estado da ligação à rede.

10. Informações do firmware: permite verificar o software ou instalar atualizações no dispositivo.

11. Restaurar valores padrão de fábrica: permite restaurar as configurações de fábrica do dispositivo inteligente.

4. Recomendaciones de mantenimiento

- Limpia el producto regularmente con un paño. El producto debe estar desconectado o apagado durante la limpieza.

Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para asegurar una conexión adecuada.

- Evita romper el producto. No coloques objetos sobre él ni lo dobles con fuerza excesiva.

- Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni tires de él con

fuerza excesiva para evitar daños.

- No sumerjas el producto en agua.
- El adaptador de corriente no es impermeable. Evita exponerlo al agua, salpicaduras o ambientes húmedos.
- Cuando no uses el producto, guárdalo en un lugar limpio, seco y alejado de la humedad y la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado.
- Evita golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No uses el producto para fines distintos a los que fue diseñado.
- Recicla el producto conforme a las normas y regulaciones ambientales locales.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado ou desconectado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



6. Nota Legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



7. Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos

Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

LATVIJAS - LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Neon Flex SmartLED āra apgaismojumam – BXOUTL3N

1. Raksturlielumi

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Jauda: 32 W

Ieejas spriegums: 220–240 V / 50–60 Hz

Barošanas avots: 24 V / 1,5 A tīkla adapteris

Gaismas plūsma: 380 lm

LED: 84 vienības/m

LED krāsa: Dream Color RGBIC

Apgaismojuma leņķis: 270°

Ūdensizturība: IP65 (neona sloksne), IP44 (tīkla adapteris un vadības bloks)

Temperatūra: -10°C +45°C

Dzīves ilgums: 20 000 h

Savienojamība: WiFi (2,4 GHz) un bezvadu (4,2)

Balss palīgs: Amazon Alexa un Google Home

Lietojumprogramma: TuyaSmart un Smart Life

Izmēri: 1,4 cm (diametrs) x 5 m (garums)

Materiāls: PVC

Svars: 312 g

1.2 Komplektā

1 x neona sloksne

1 x integrēta vadības pults


10 x alumīnija skavas

10 x skrūves

1 x infrasarkanais tālvadības pults

1 x lietošanas instrukcija

1.3 Produkta daļas

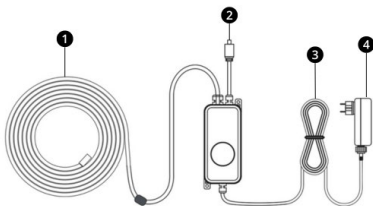

1. NeonFlex
2. IR sensors


3. Barošanas kabelis
4. Adapteris

1.4 Uzstādīšanas metode


1. Ierīci uzstādiet uz pilnīgi līdzenas, sausas un tīras virsmas.



2. Uzstādiet alumīnija skavas uz virsmas ar iepakojumā iekļautajiem skrūvēm.



3. Ievietojiet neona sloksni katrā alumīnija skavā.



4. Pieslēdziet tīkla adapteri strāvas padevei.



Piezīme: Pirms pieslēgt neona sloksni strāvas padevei, pārlicinieties, ka tā ir izvērsta.

2. Sākotnējā konfigurācija

2.1 Lejupielādējiet lietotni

- Lai lejupielādētu lietotni Tuya Smart vai Smart Life, nospiediet ikonu App Store vai ikonu Google Play.





- Jūs varat arī meklēt lietotni App Store vai Google Play.

2.2 Reģistrēties

1. Ja jums nav konta lietotnē, reģistrējieties un piesakieties ar apstiprinājuma kodu. Ievadiet savu e-pasta adresi un noklikšķiniet uz «Saņemt apstiprinājuma kodu».


2. Ievadiet apstiprinājuma kodu, kuru saņēmt savā e-pastā, un izveidojiet paroli.

3. Noklikšķiniet uz «Gatavs», lai pabeigtu reģistrāciju.




2.3. Pievienojiet savu ierīci


1. Vispirms aktivizējiet bezvadu savienojumu un Wi-Fi savā tālrunī.
2. Atveriet lietotni un nospiediet «Pievienot ierīci» vai «+» augšējā labajā stūrī.



3. Savienojiet ierīci ar tīklu un ieslēdziet to, divreiz nospiežot vadības pogu.
4. Lai sāktu savienošānu ar lietotni, nospiediet vadības pogu 6 sekundes, līdz tā sāk mirgot sarkanā krāsā.
5. Izvēlieties savu viedierīci ierīču sarakstā vai izmantojiet automātisko meklēšanu, lai to atrastu tieši.
6. Izvēlieties 2,4 GHz WiFi tīklu un pievienojiet maršrutētāja paroli.



7. Gaidiet, līdz lietotne atrod ierīci. Kad tā parādās, pieskarieties tai. Pēc pievienošanas pieskarieties «Gatavs».



Piezīme:

1. Lai sinhronizācija ar mobilo tālruni noritētu pareizi, ir jāpiekrīt visām lietotnes pieprasītajām piekļuves tiesībām.
2. Lai izveidotu pirmo savienojumu, jums ir jābūt savienotam ar WiFi tīklu. Pārliedzinieties, ka indikators mirgo ātri un ka ievadītā WiFi parole ir pareiza. Savienošanās process var ilgt kādu laiku, lūdzu, esiet pacietīgs.
3. Pēc pirmā savienojuma varat izmantot jaunu WiFi tīklu vai mobilo datu pārraidi, lai kontrolētu ierīci jebkurā laikā un no jebkuras vietas.
4. Savietojams tikai ar 2,4 GHz WLAN, Android 4.1 un jaunākas versijas, kā arī iOS un jaunākas versijas. Nelietojiet WiFi 5G.
5. Pirmais savienojums jāveic tuvu routeram, lai nodrošinātu ātrāku savienojumu.
6. Kad vairākas ierīces savienojat ar WiFi tīklu, nelieciet tās pārāk tuvu viena otrai, jo tas var izraisīt signāla traucējumus.

3. Ierīces vadība

3.1 Vadības režīmi

Pēc konfigurācijas pabeigšanas ierīce parādīsies lapā "Ierīces". Noklikšķiniet uz ierīces ikonas, lai vadītu tās darbību.


Vadības režīmi ir šādi:

- No integrētā vadības pults: nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, vai turiet to nospiestu 6 sekundes, lai to pārstartētu.
- No integrētā infrasarkanā tālvadības pults: lai vadītu pamata funkcijas.
- No lietotnēm: pārlūkojot izvēlnes, lai vadītu ierīci. Jūs varat sinhronizēt neona sloksni ar savām savienotajām ierīcēm, izmantojot WiFi savienojumu un saderīgās lietotnes.


3.2 Izvēlieties krāsu

Lai izvēlētos krāsu, kādu vēlaties, lai parādītu neona sloksne, nospiediet spuldzes ikonu ekrāna apakšā.


- Individuāla krāsu kontrole: ja vēlaties, lai neona sloksne parādītu tikai vienu krāsu, izvēlieties opciju "Krāsa" un nospiediet uz krāsas, kas jums patīk. Jūs redzēsiet, ka neona sloksne uzreiz parāda izvēlēto krāsu.




- Kombinēta krāsu kontrole: ja vēlaties, lai neona sloksne rādītu vairākas krāsas, izvēlieties opciju "Kombinācija" un pieskarieties krāsu kombinācijai, kas jums vislabāk patīk. Jūs redzēsiet, ka neona sloksne uzreiz parāda izvēlēto kombināciju.




Jums ir arī iespēja krāsas sapludināt, nevis pēkšņi mainīt no vienas krāsas uz citu. Lai aktivizētu šo opciju, nospiediet apaļo ikonu ekrāna labajā vidū. Nospiežot to, ikona kļūs zila.



- Pielāgojama krāsu kontrole: ja vēlaties pielāgot katru neona sloksnes segmenta krāsu, nospiediet ikonu, kas atrodas ekrāna vidū starp divām citām ikonām, kā parādīts attēlā zemāk. Kad esat atvēris šo opciju, nospiediet katru segmentu un izvēlieties to, kuru vēlaties parādīt sloksnē.




Varat arī izvēlēties, kurš segments nedrīkst būt izgaismots. Lai to izdarītu, nospiediet dzēšanas ikonu ekrāna vidū un nospiediet segmentus, kurus vēlaties atspējot.




3.3 Ainas režīmi

- Lai piekļūtu šai funkcijai, nospiediet gleznotāja paletes ikonu ekrāna apakšā, tieši blakus spuldzes ikonai.
- Ainas režīmi ļauj izvēlēties kustīgu krāsu kombināciju. Ir daudz dažādu kombināciju, kas ir pieejamas lietotnē pēc noklusējuma un ir sakārtotas pēc tēmām. Vairākas tēmas varat atvērt ekrāna augšējā daļā.
- Kad atradīsit sev tīkamāko scenāriju, pieskarieties tam, un neona sloksne uzreiz parādīs izvēlēto scenāriju.




Varat arī izveidot savus scenāriju režīmus, lai parādītu sev visvairāk patīkamos krāsu kombinācijas. Lai piekļūtu scenāriju režīmu redaktora, nospiediet opciju «Pievienot +». Kad esat iekļuvis, varat izvēlēties krāsu skaitu un veidus, kurus vēlaties parādīt joslā, kā arī to intensitāti un izbalēšanas opciju.




3.4 Mūzikas sinhronizācija

- Lai piekļūtu mūzikas sinhronizācijas funkcijai, nospiediet mūzikas nots ikonu ekrāna apakšā, tieši blakus gleznotāja paletei.
- Kad esi atvēris funkciju, vari izvēlēties vienu no vairākām mūzikas sinhronizācijas opcijām (roks, džeza, klasika, scroll u. c.). Kad nospiedi vēlamo opciju, neona gaismas josla sinhronizēsies ar mūziku, ko uztver pāri savienotā tālrunā mikrofons, un rādīs dažādas gaismas, krāsas un efektus.




3.5 Atpakaļskaitīšanas un taimeri

- Lai piekļūtu programmatoram, nospiediet ikonu ekrāna apakšējā labajā stūrī, tieši blakus mūzikas notij. Kad esat iekļūvis, redzēsiet divas opcijas: «Plāns» un «Neona sloksnes garums». Nospiediet «Plāns».
- Šī funkcija ļaus jums iestatīt taimeri un atskaites laiku, lai neona sloksne automātiski ieslēgtos iepriekš izvēlētajā laikā.
- Lai iestatītu atskaites laiku, nospiediet «Atskaites laiks», izvēlieties vēlamo laiku un nospiediet «Saglabāt».




Lai iestatītu taimeri, nospiediet «Taimeris», izvēlieties laiku un dienu, kad vēlaties, lai neona sloksne ieslēgtos, kā arī darbību, kuru vēlaties, lai tā veiktu, un nospiediet «Saglabāt».




3.6 Neona sloksnes garums

- Ja esat nogriezis neona sloksni un vēlaties pielāgot apgaismojuma garumu vai vienkārši nevēlaties, lai tā apgaismotos pilnībā, atveriet opciju «Sloksnes garums».
- Kad esat atvēris opciju, lietotne ļauj izvēlēties krāsas garumu, kas tiks parādīts uz neona sloksnes. Izvēlieties vēlamo garumu un nospiediet «Apstiprināt».




3.7 Balss palīgi

- Lai konfigurētu balss palīgus lietotnē, nospiediet augšējā labajā stūrī un nospiediet ikonu "Rediģēt".
- Šeit varat atļaut trešajām personām, piemēram, Alexa un Google Home, kontrolēt neona sloksni.
- Ar dažiem vārdiem varat regulēt spilgtumu, mainīt krāsu vai vienkārši ieslēgt un izslēgt neona sloksni.



3.8 Ierīces konfigurēšana

- Lietotne ļauj konfigurēt arī citus balstu aspektus, piemēram, ierīces nosaukumu.
- Lai to izdarītu, dodieties uz augšējā labajā stūrī un nospiediet ikonu "Rediģēt".



3.9 Papildu informācija par lietotni

No izvēlnes pogas lietotnes augšējā labajā stūrī varat konfigurēt dažādas funkcijas.

1. Ierīces nosaukumu var mainīt pēc vajadzības.
2. Informācija par ierīci.
3. Tap-to-Run un Automatizācija ļauj pārbaudīt video automatizāciju, ar kuru ir saistīta jūsu ierīce.
4. Saderīgā trešo personu kontrole sniedz informāciju par to, kā savienot ierīci ar Amazon Alexa un Google Assistant.
5. Paziņojumi bez savienojuma: ļauj saņemt brīdinājumu, ja ierīcei nav savienojuma.
6. Opcija "Izveidot grupu", lai vienlaikus vadītu citu video ierīci.
7. Bieži uzdotie jautājumi un atsauksmes: ļauj lietotājiem ziņot par problēmām un saņemt palīdzību.
8. Pievienot sākuma ekrānam: ļauj pievienot viedierīci viedtālruna sākuma ekrānam.
9. Pārbaudīt ierīces tīklu: pārbauda tīkla savienojuma statusu.
10. Informācija par programmaparatūru: ļauj pārbaudīt programmatūru vai instalēt atjauninājumus ierīcē.
11. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: ļauj atjaunot viedierīces rūpnīcas iestatījumus.

4. Apkopes ieteikumi

- Regulāri tīri ierīci ar drānu. Ierīcei jābūt atvienotai tīrīšanas laikā.
- Uzturi pieslēgvietas un kontaktus tīrus no putekļiem un netīrumiem.
- Neaizlauz ierīci. Nenovietoj uz tās priekšmetus un neliec to ar spēku.
- Ja ierīcei ir kabelis, neliec to pārlietu stingri vai nerauj, lai izvairītos no bojājumiem.
- Neiemērc ierīci ūdenī.
- Barošanas adapteris nav ūdensizturīgs – izvairies no ūdens,

šļakatām un mitruma.

- Kad ierīce netiek lietota, glabā to sausā un tīrā vietā.
- Ja ierīcē iekļūst ūdens, nekavējoties atvieno to no strāvas vai cita pieslēguma.
- Izvairies no triecieniem un kritieniem.
- Nelieto ierīci citiem mērķiem, nekā tā paredzēta.
- Pārstrādā ierīci atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.

5. Drošības, uzturēšanas un lietošanas ieteikumi

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu dokumentāciju un norādījumus. Izmantojiet tikai ar izstrādājumu saderīgus piederumus. Regulāri tīriet izstrādājumu ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā izstrādājums jāatvieno no tīkla vai jāizslēdz. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, jāuztur izstrādājuma porti un savienotāji tīri no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no izstrādājuma bojājumiem. Nepieļaujiet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru izstrādājuma daļu. Izvairieties no triecieniem un kritieniem, kas varētu sabojāt izstrādājumu. Ja izstrādājumam ir kabelis, nelieciet to un neizstiepiet to ar pārmērīgu spēku, lai izvairītos no tā bojāšanas. Izvairieties no jebkādas šķidrums iedarbības. Nemitriniet vai nepiedroziet izstrādājumu. Nelietojiet izstrādājumu ar slapjām rokām. Vienmēr uzglabājiet izstrādājumu sausā vietā, pasargājot no mitruma. Vienmēr glabājiet izstrādājumu prom no viegli uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to ugunij, karstuma avotiem vai ekstrēmām temperatūrām. Ja izstrādājums netiek lietots, atvienojiet to no tīkla un uzglabājiet tīrā, sausā vietā, prom no mitruma un netīrumiem. Ja izstrādājumā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota vai ierīces, kurai tas ir pievienots. Neizmantojiet izstrādājumu citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tas ir paredzēts. Nelietojiet izstrādājumu, ja pamanāt jebkādas redzamus defektus. Neatveriet vai neizjauciet izstrādājumu un nemēģiniet to labot paši. Šādas darbības anulēs garantiju. Glabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Nododiet izstrādājumu otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem un regulām. Ja izstrādājumam ir akumulators, uzturiet akumulatora uzlādes stāvokli no 20 % līdz 80 % no tā ietilpības, lai saglabātu akumulatora darbības laiku.



6. Juridiska piezīme

Atlantis Internacional, S.L., paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem piemērojamiem vai izpildāmiem noteikumiem. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un raksturlielumi ir balstīti uz Atlantis Internacional, S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi, to iegādājoties. Atlantis Internacional S.L. atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem personiskiem, materiāliem, ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī par ierīces bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas lietošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Garantijas nosacījumus varat pārbaudīt vietnē ksixmobile.com/warranty. CE atbilstības sertifikāti ir pieejami vietnē ksixmobile.com/CE.



7. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošana

Visas ierīces ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), un tās ir jāiznīcina atsevišķi atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja iekārta darbojas ar baterijām,

baterijas ir jāizņem un jāiznīcina atsevišķā šāda veida atkritumu savākšanas punktā. Ja baterijas nav noņemamas, nemēģiniet tās izņemt, jo tas jā dara kvalificētam profesionālim . Atsevišķa izmešana un pārstrāde palīdz saudzēt dabas resursus un novērst kaitīgās sekas cilvēku veselībai un videi, kas varētu rasties nepareizas izmešanas rezultātā. Šī izstrādājuma galīgajā cenā ir iekļautas izmaksas par vides apsaimniekošanu, kas nepieciešama, lai pareizi apstrādātu radušos atkritumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.