



Guía del usuario

RESUMEN

Esta guía proporciona información básica para el uso y la actualización de este producto, incluyendo temas como componentes, funciones, redes y recursos de HP.

Información legal

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc. Intel es una marca comercial de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. y/o en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los EE. UU. y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. NVIDIA es una marca comercial o una marca comercial registrada de NVIDIA Corporation en los EE. UU. y en otros países. Red Hat y Red Hat Enterprise Linux son marcas comerciales de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. USB Type-C, USB-C, así como los logotipos de los puertos USB 5 Gbps y USB 10 Gbps son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort y el logotipo de DisplayPort son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA) en los Estados Unidos y en otros países.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores técnicos o de edición ni de las omisiones contenidas en el presente documento.

Segunda edición: abril de 2025

Primera edición: abril de 2025

Número de referencia: P24721-E52

Anuncio sobre el producto

Esta guía describe las características comunes a la mayoría de los productos. Es posible que algunas características no estén disponibles en su equipo.

No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Es posible que los sistemas necesiten actualizaciones y/o la adquisición por separado de hardware, controladores, software o actualización de BIOS para aprovechar todas las ventajas de la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza de forma automática y esta función siempre está habilitada. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Pueden aplicarse tarifas de ISP y requisitos adicionales para las actualizaciones en el futuro. Consulte <http://www.microsoft.com>. **Si su producto se entrega con Windows en modo S:** Windows en modo S funciona exclusivamente con aplicaciones de Microsoft Store dentro de Windows. Algunas configuraciones, funciones y aplicaciones predeterminadas no pueden modificarse. Es posible que algunos accesorios y aplicaciones compatibles con Windows no funcionen, incluidos algunos antivirus, creadores de PDF, utilidades de controladores y aplicaciones de accesibilidad, y el rendimiento puede variar, incluso si se sale del modo S. Si cambia a Windows, no puede volver a cambiar al modo S. Obtenga más información en [Windows.com/SmodeFAQ](https://www.microsoft.com/windows/smodefaq).

Para acceder a las guías del usuario más recientes, vaya a <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Para ayudarnos a mejorar este documento, envíe cualquier sugerencia, comentario o error a <mailto:hp.doc.feedback@hp.com>. Incluya el número de referencia del documento al enviar su comentario.

Términos de uso del software

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software preinstalado en este equipo, usted acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final (CLUF) de HP. Si no acepta estos términos de licencia, su único recurso es devolver el producto completo sin utilizar (hardware y software) en un plazo de 14 días para obtener un reembolso integral sujeto a la política de reembolsos de su vendedor.

Si necesita más información o quiere solicitar un reembolso completo del precio del equipo, contacte con su vendedor.

Tabla de contenido

1 Acerca de esta guía	1
2 Búsqueda de recursos de HP	2
Información del producto	2
Soporte técnico	2
Documentación del producto	3
Diagnóstico del producto	3
Actualizaciones del producto	4
3 Recursos del equipo	5
Parte frontal	5
Parte trasera	6
Etiquetas	8
Especificaciones del producto	9
4 Configuración del equipo	10
Garantizar la ventilación apropiada	10
Procedimientos de configuración	11
Agregar monitores	11
Planificación para monitores adicionales	11
Buscar tarjetas gráficas compatibles	13
Correspondencia de tarjetas gráficas con conectores de monitores	13
Identificación de los requisitos de conexión de monitor	14
Conexión y configuración de monitores	15
Utilización de una utilidad de configuración de gráficos de otros proveedores	16
Personalización del monitor (Windows)	16
Instalación de componentes opcionales	17
Seguridad	17
Reciclaje del producto	17
5 Copias de seguridad, restauración y recuperación	18
Copias de seguridad de la información y creación de medios de recuperación	18
Uso de las herramientas de Windows para realizar copias de seguridad	18
Uso de la HP Cloud Recovery Download Tool para crear una unidad flash USB de recuperación (solo algunos productos)	18
Restauración y recuperación del sistema	19
Creación de una restauración del sistema	19
Métodos de restauración y recuperación	19
Recuperación usando la unidad flash USB HP Recovery	19
Cambio del orden de arranque del equipo	20

Uso de HP Sure Recover (solo en algunos productos).....	20
6 Configuración de Linux.....	21
Sistemas preparados para Linux.....	21
Soporte para Red Hat Enterprise Linux (RHEL).....	21
Soporte para SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED).....	21
Configuración de Ubuntu.....	22
Controladores de gráficos de código abierto.....	22
Controladores de gráficos patentados.....	22
7 Actualización del equipo.....	24
Actualización del BIOS.....	24
Determinación de la versión actual del BIOS.....	24
Actualización de la BIOS.....	24
Actualización de controladores de dispositivos.....	25
8 Mantenimiento, diagnóstico y solución de problemas menores.....	26
Apagado del equipo.....	26
Si tiene algún problema.....	26
Para obtener más información.....	26
Inspección visual.....	26
En el inicio.....	26
Durante el funcionamiento.....	27
Customer Self Repair.....	28
Códigos luminosos o auditivos: interpretación de códigos luminosos o auditivos de diagnóstico de POST.....	28
Solución de problemas básicos.....	28
Soporte HP.....	29
Soporte en línea.....	29
Servicio de reparaciones de equipos.....	29
Consejos o Boletines y avisos.....	29
Notificaciones de cambios de productos.....	29
Llamar al soporte.....	29
Localizar la información de la garantía.....	30
9 Uso de HP PC Hardware Diagnostics.....	31
Uso de HP PC Hardware Diagnostics Windows (solo en algunos productos).....	31
Uso de un código de ID de error de hardware de HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	31
Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	31
Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows desde HP Support Assistant.....	31
Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows desde el menú de Inicio (solo en algunos proyectos).....	32
Descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	32
Descargar de HP la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	32
Descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows de Microsoft Store.....	32
Descargar HP Hardware Diagnostics Windows según el nombre o el número del producto (solo en algunos productos).....	33
Instalación de HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	33

Uso de HP PC Hardware Diagnostics UEFI	33
Uso de un código de ID de error de hardware de HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	33
Iniciar HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	34
Inicio de HP PC Hardware Diagnostics UEFI a través del software HP Hotkey Support (sólo en determinados productos).....	34
Descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB.....	35
Descarga de la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	35
Descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI según el nombre o el número del producto (solo en algunos productos).....	35
Uso de las configuraciones de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (solo en algunos productos)	35
Descargar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	36
Descargar la versión más reciente de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	36
Descargar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI por nombre o número de producto.....	36
Personalizar las configuraciones de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	36
10 Orientaciones sobre el funcionamiento del equipo, cuidados de rutina y preparación para envío.....	38
Directrices sobre el funcionamiento y los cuidados de rutina.....	38
Limpieza de su equipo.....	39
Extracción de la suciedad y los residuos de su equipo.....	39
Limpieza de su equipo con un desinfectante.....	39
Preparación para envío	40
11 Descarga electrostática	42
12 Accesibilidad.....	43
HP y la accesibilidad.....	43
Obtener las herramientas tecnológicas que necesita.....	43
El compromiso de HP	43
International Association of Accessibility Professionals (IAAP).....	44
Buscar la mejor tecnología asistencial.....	44
Evaluación de sus necesidades.....	44
Accesibilidad para los productos HP.....	44
Normas y legislación.....	45
Normas	45
Mandato 376 - EN 301 549	45
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).....	45
Legislación y normas.....	46
Enlaces y recursos de accesibilidad útiles.....	46
Organizaciones.....	46
Instituciones educativas.....	47
Otros recursos sobre discapacidad	47
Enlaces de HP	47
Contacto con soporte técnico	47
Índice.....	49

1 Acerca de esta guía

Esta guía proporciona información básica para el uso y la actualización de este producto.

-
-  **¡ADVERTENCIA!** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones graves o la muerte.
 -  **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones entre moderadas y leves.
 -  **IMPORTANTE:** Indica la información considera importante pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños materiales). Alerta al usuario de que, si no se sigue un procedimiento exactamente como se describe, puede producirse una pérdida de datos o daños al hardware o software. También contiene información esencial para explicar un concepto o para completar una tarea.
 -  **NOTA:** Contiene información adicional para hacer énfasis o complementar puntos importantes del texto principal.
 -  **SUGERENCIA:** Proporciona sugerencias útiles para completar una tarea.
-

2 Búsqueda de recursos de HP

Lea este capítulo para descubrir dónde puede encontrar recursos adicionales de HP.

Información del producto

Para encontrar los recursos que brindan detalles del producto, instrucciones y mucho más, utilice esta tabla.

Tabla 2-1 Dónde encontrar la información del producto

Tema	Ubicación
Especificaciones técnicas	Para encontrar las QuickSpecs de su producto, vaya a http://www.hp.com/go/quickspecs y seleccione el enlace. Haga clic en Search all QuickSpecs (Buscar todas las QuickSpecs), escriba el nombre de su modelo en el cuadro de búsqueda y luego seleccione Go (Ir).
<i>Avisos normativos, de seguridad y medioambientales</i>	Consulte <i>Avisos normativos, de seguridad y medioambientales</i> para obtener información normativa sobre el producto. También puede consultar la etiqueta de agencia/medioambientales. Para acceder a esta guía: ■ Seleccione el icono Buscar en la barra de tareas, escriba HP Documentation en el cuadro de búsqueda y luego seleccione HP Documentation.
Placa del sistema	En el interior del chasis se encuentra un diagrama de la placa del sistema. Puede encontrar información adicional en la <i>Guía de mantenimiento y servicio</i> del equipo en la web en http://www.hp.com/support . Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione Guías de configuración y del usuario .
Etiquetas de número de serie, de agencia/medioambientales y del sistema operativo	Las etiquetas de número de serie, de agencia/medioambientales y del sistema operativo pueden encontrar en la parte inferior y superior del equipo, en los paneles posteriores y laterales, o debajo de la cubierta de servicio.

Soporte técnico

Para localizar los recursos que brindan información de soporte y garantía, utilice esta tabla.

Tabla 2-2 Dónde encontrar la información del soporte técnico

Tema	Ubicación
Soporte del producto	Para obtener soporte técnico de HP, vaya a http://www.hp.com/support. Aquí puede acceder a los siguientes tipos de soporte técnico: • Chat en línea con un técnico de HP • Números de teléfono de soporte técnico • Ubicaciones de los centros de servicio HP

Tabla 2-2 Dónde encontrar la información del soporte técnico (continuación)

Tema	Ubicación
Información sobre la garantía	Para acceder a este documento: ■ Seleccione el icono Buscar en la barra de tareas, escriba HP Documentation en el cuadro de búsqueda y luego seleccione HP Documentation. – o – ■ Vaya a http://www.hp.com/go/orderdocuments. IMPORTANTE: Debe estar conectado a Internet para acceder a la versión más reciente de la garantía. Puede encontrar la Garantía limitada de HP provista expresamente con las guías del usuario del producto. La garantía podría incluir en un CD o DVD que viene en la caja. En algunos países o regiones, HP puede ofrecer una garantía impresa dentro de la caja. Para los países o regiones donde no se ofrece la garantía en formato impreso, puede solicitar una copia en http://www.hp.com/go/orderdocuments. Para los productos adquiridos en la región Asia-Pacífico, puede escribir a HP a la siguiente dirección: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. No olvide incluir su nombre, número de teléfono, dirección y nombre del producto.

Documentación del producto

Para encontrar los recursos que brindan documentación del producto, utilice esta tabla.

Tabla 2-3 Dónde encontrar la documentación del producto

Tema	Ubicación
Documentación de usuario de HP, informes técnicos y documentación de otros fabricantes	La documentación del usuario se encuentra en su unidad de disco duro. Seleccione el icono Buscar en la barra de tareas, escriba HP Documentation en el cuadro de búsqueda y luego seleccione HP Documentation . Para obtener la documentación en línea más reciente, vaya a http://www.hp.com/support y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione Guías de configuración y del usuario . La documentación incluye esta guía del usuario y la <i>Guía de mantenimiento y servicio</i> .
Avisos sobre productos	Subscriber's Choice es un programa de HP que le permite inscribirse para recibir alertas relacionadas con controladores y software, avisos de cambios proactivos, el boletín informativo de HP, consejos para los clientes y más. Inicie sesión en https://h41369.www4.hp.com/ .
Especificaciones técnicas	La aplicación Product Bulletin contiene las QuickSpecs de los equipos HP. Las QuickSpecs incluyen información sobre el sistema operativo, la fuente de alimentación, la memoria, el procesador y muchos otros componentes del sistema. Para acceder a QuickSpecs, vaya a http://www.hp.com/go/quickspecs/ .
Boletines y avisos	Para buscar consejos, boletines y avisos: 1. Vaya a http://www.hp.com/support. 2. Siga las instrucciones para encontrar su producto. 3. Seleccione Consejos o Boletines y avisos.

Diagnóstico del producto

Para encontrar los recursos que brindan herramientas de diagnóstico del producto, utilice esta tabla.

Tabla 2-4 Donde encontrar las herramientas de diagnóstico

Tema	Ubicación
Herramientas de diagnóstico	Para obtener más información, consulte la <i>Guía de mantenimiento y servicio</i> del equipo, en http://www.hp.com/support . Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione Guías de configuración y del usuario .
Definiciones de los pitidos sonoros y los códigos de luces	Consulte la <i>Guía de mantenimiento y servicio</i> en http://www.hp.com/support . Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione Guías de configuración y del usuario .
Códigos de error POST	Consulte la <i>Guía de mantenimiento y servicio</i> en http://www.hp.com/support . Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione Guías de configuración y del usuario .

Actualizaciones del producto

Para localizar los recursos que brindan actualizaciones del producto, utilice esta tabla.

Tabla 2-5 Dónde encontrar las actualizaciones del producto

Tema	Ubicación
Actualizaciones de controladores y BIOS	Vaya a http://www.hp.com/support y seleccione Software y controladores para verificar que tiene los controladores más recientes para el equipo.
Sistemas operativos	Si desea obtener información sobre los sistemas operativos Windows®, consulte http://www.support.microsoft.com .

3 Recursos del equipo

Este capítulo le ofrece una descripción general de los recursos de su equipo.

 **IMPORTANTE:** Es posible que su teclado incluya una tecla de Copilot. Copilot de Windows requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una unidad de procesamiento neural. El tiempo de entrega y disponibilidad de las funciones varía según el mercado y el dispositivo. Debe tener una cuenta de Microsoft para usar la función Copilot. Cuando la función Copilot no esté disponible, al presionar la tecla de Copilot se abrirá el motor de búsqueda de Bing. Consulte <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

Parte frontal

Para identificar los componentes del panel frontal, utilice esta ilustración y esta tabla.

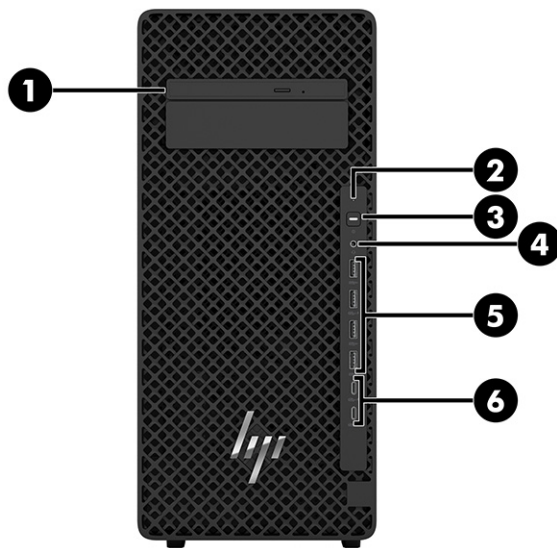


Tabla 3-1 Componentes de la parte frontal y sus descripciones

Elemento	Icono	Componente	Elemento	Icono	Componente
(1)		Compartimiento de la unidad óptica	(4)		Conector combinado de salida de audio (auriculares)/entrada de audio (micrófono)
					Conecta altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de botón, un set de auriculares y micrófono o un cable de audio de televisión opcionales. También conecta un micrófono de un set de auriculares opcional. Este conector no es compatible con micrófonos autónomos opcionales.

Tabla 3-1 Componentes de la parte frontal y sus descripciones (continuación)

Elemento	Icono	Componente	Elemento	Icono	Componente
(2)		Indicador luminoso de la unidad	(5)		Puertos USB 10 Gbps (4) Conecte un dispositivo USB, permita la transferencia de datos de alta velocidad y (en algunos productos) cargue dispositivos pequeños (como un smartphone) cuando el equipo está encendido o en modo de suspensión. NOTA: Utilice un cable de carga o un adaptador de cable USB Type-A estándar (se adquiere por separado) al cargar un dispositivo externo pequeño.
(3)		Botón de inicio/apagado	(6)		Puertos USB Type-C® 20 Gbps con HP Sleep and Charge (2)

 **NOTA:** El conector combinado admite auriculares, dispositivos de salida de línea, micrófonos, dispositivos de entrada de línea, auriculares de estilo CTIA o auriculares de estilo OMTP.

 **NOTA:** Su modelo puede tener componentes adicionales que puede adquirir en HP.

 **NOTA:** El indicador luminoso del botón de inicio/apagado está normalmente en blanco cuando se encuentra encendido. Si el indicador luminoso parpadea en color rojo, el equipo muestra un código de diagnóstico para indicar un problema. Consulte la *Guía de mantenimiento y servicio* para interpretar el código.

Parte trasera

Para identificar los componentes del panel trasero, utilice esta ilustración y esta tabla.

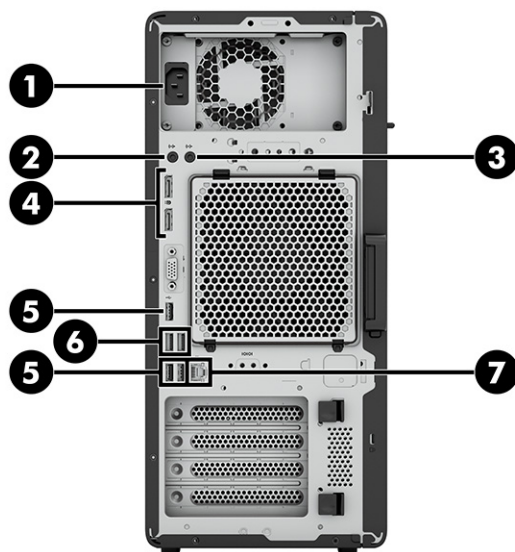


Tabla 3-2 Componentes de la parte trasera y sus descripciones

Elemento	Icono	Componente	Elemento	Icono	Componente
(1)		Conector de alimentación Conecta un cable de alimentación.	(5)		Puertos USB (3) Conecta un dispositivo USB, proporciona transferencia de datos y (en productos seleccionados) carga dispositivos pequeños (como un smartphone), incluso cuando el equipo está encendido o en modo de suspensión. NOTA: Utilice un cable de carga o un adaptador de cable USB Type-A estándar (se adquiere por separado) al cargar un dispositivo externo pequeño.
(2)		Conector de salida de línea de audio (verde)	(6)		Puertos USB 10 Gbps (2) Conecte un dispositivo USB, permita la transferencia de datos de alta velocidad y (en algunos productos) cargue dispositivos pequeños (como un smartphone) cuando el equipo está encendido o en modo de suspensión. NOTA: Utilice un cable de carga o un adaptador de cable USB Type-A estándar (se adquiere por separado) al cargar un dispositivo externo pequeño.
(3)		Conector de entrada de línea de audio (azul)	(7)		Conector RJ-45 (red) Conecta un cable de red.

Tabla 3-2 Componentes de la parte trasera y sus descripciones (continuación)

Elemento	Icono	Componente	Elemento	Icono	Componente
(4)		Conectores DisplayPort™ (DP) de modo doble (2) Conecte un dispositivo de visualización digital opcional, como un monitor o un proyector de alto rendimiento.			

NOTA: Las etiquetas de los conectores del panel trasero utilizan símbolos y colores estándar de la industria.

NOTA: Los puertos DP son compatibles cuando el sistema está configurado con gráficos integrados UHD de Intel®. Se activan de forma predeterminada cuando se instala una tarjeta gráfica discreta.

NOTA: Puede utilizar la configuración del equipo para admitir el uso simultáneo de tarjetas gráficas intel UHD integradas y discretas para conducir más de dos monitores. Sin embargo, HP recomienda usar tarjetas de gráficos separadas cuando se instalen tres o más monitores.

Etiquetas

Las etiquetas adheridas al equipo proporcionan información que podría ser necesaria para solucionar problemas del sistema o al realizar viajes internacionales con el equipo. Las etiquetas podrían ser de papel o estar grabadas en el producto.

NOTA: Compruebe los siguientes lugares en busca de las etiquetas descritas en esta sección: la parte inferior y superior del equipo, en el panel posterior y los laterales, o debajo de la cubierta de servicio.

- Etiqueta de servicio: proporciona información importante para identificar el equipo. Cuando se ponga en contacto con soporte técnico, podrían pedirle el número de serie, el número de producto o el número de modelo. Encuentre esta información antes de ponerse en contacto con soporte técnico.

La etiqueta de servicio técnico se parece a uno de los ejemplos que se muestran a continuación. Consulte la imagen que más se parezca a la etiqueta de servicio de su equipo.



- Etiquetas reglamentarias: proporciona información normativa sobre el equipo.
- Etiquetas de certificación inalámbrica: proporcionan información sobre dispositivos inalámbricos opcionales y las marcas de aprobación de los países o regiones en los cuales se ha aprobado el uso de los dispositivos.

Especificaciones del producto

Lea esta sección para obtener información sobre dónde encontrar las especificaciones técnicas de su equipo.

Para encontrar las QuickSpecs de su producto, vaya a <http://www.hp.com/go/quickspecs> y seleccione el enlace **Search all QuickSpecs** (Buscar todas las QuickSpecs). Escriba el nombre de su modelo en el cuadro de búsqueda y luego seleccione **Go** (Ir).

También puede ir a <http://www.hp.com/support> y seguir las instrucciones para encontrar su producto. Seleccione **Product Information** (Información del producto) y, a continuación, las especificaciones de su equipo.

4 Configuración del equipo

Este capítulo describe cómo configurar su equipo.


Garantizar la ventilación apropiada

La ventilación apropiada del sistema es importante para el funcionamiento del equipo. Siga estas orientaciones.


- Trabaje con el equipo sobre una superficie estable y nivelada.
- En todas las configuraciones admitidas, excepto el montaje en bastidor, proporcione por lo menos 15,24 cm (6 pulgadas) de espacio libre a todos los lados del equipo, excepto la superficie ubicada en el suelo.
- Cuando el sistema esté montado en bastidor, mantenga el frente de la unidad, la parte trasera de la unidad y el espacio entre la esta y la bandeja superior libre de obstrucciones.



NOTA: Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.

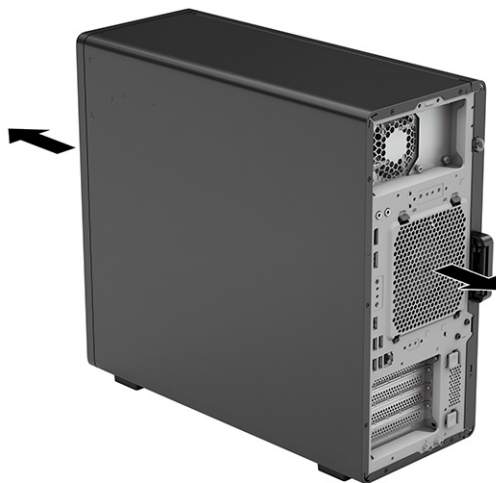

- Asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro de los límites especificados. Para encontrar las especificaciones de su equipo, consulte [Especificaciones del producto en la página 9](#).
- Para la instalación del gabinete, asegúrese de que tenga la ventilación adecuada y de que la temperatura ambiente en su interior no exceda los límites especificados.

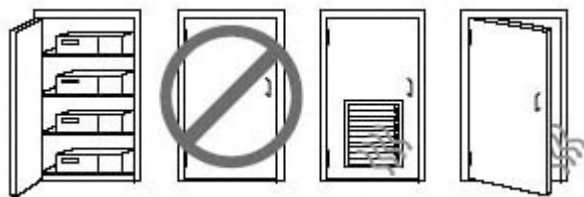

- No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación ni entradas de aire para no limitar el flujo de aire de salida o de entrada a la computadora.

Procedimientos de configuración

Lea esta sección para obtener información sobre cómo configurar su equipo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas:

- Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA a la que pueda acceder fácilmente en todo momento.
- Si el cable de alimentación tiene un enchufe de tres pines, conéctelo a una toma eléctrica de tres pines con conexión a tierra.

📝 NOTA: Si su equipo tiene una fuente de alimentación de más de 1100 W, podría necesitar más alimentación que la que se brinda en una oficina típica, así que es posible que tenga que revisar su infraestructura para garantizar la compatibilidad del conector de pared. Si desea información detallada, consulte la *Site Preparation Guide* (Guía de preparación del sitio) en <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Para configurar el equipo:

1. Conecte el monitor al equipo.
2. Enchufe el cable de alimentación del equipo y el cable de alimentación del monitor a una toma eléctrica de CA.
3. Conecte el ratón y el teclado al equipo.
4. Encienda el equipo.
5. Conecte un cable de red al conector de red o configure una conexión WLAN con un enrutador inalámbrico.
6. Conecte otros dispositivos periféricos (como una impresora) de acuerdo a las instrucciones incluidas con el equipo.

Agregar monitores

En esta sección se describe cómo agregar monitores a su equipo.

Planificación para monitores adicionales

Lea esta sección para obtener información sobre lo que necesita saber antes de agregar monitores a su equipo.

Todas las tarjetas gráficas suministradas con los equipos HP de la serie Z admiten dos monitores simultáneos (consulte

[Conexión y configuración de monitores en la página 15](#)). Hay tarjetas disponibles que son compatibles con más de dos monitores. El proceso para agregar monitores depende de las tarjetas gráficas y del tipo y la cantidad de monitores que agregue.

Utilice este proceso si planea agregar más monitores.

1. Evalúe sus necesidades de monitor.

- Determine cuántos monitores necesita.
- Determine el tipo de rendimiento de gráficos que desea.
- Observe el tipo de conector de gráficos utilizado por cada monitor. HP suministra tarjetas gráficas con interfaces DisplayPort™ (DP) y DVI-D, pero puede utilizar adaptadores y tarjetas de otros fabricantes para que interactúen con otros formatos de gráficos, incluyendo DVI-I, HDMI o VGA.



SUGERENCIA: Algunos adaptadores para hardware antiguo pueden costar más que otros. Usted podría comparar el coste de adquirir adaptadores con el coste de adquirir un monitor más moderno que no necesite de adaptadores.

2. Determine si necesita tarjetas de gráficos adicionales.

- Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos para determinar cuántos monitores puede conectar en la tarjeta.

Es posible que necesite adquirir adaptadores que correspondan con la salida de la tarjeta al conector del monitor. Consulte [Correspondencia de tarjetas gráficas con conectores de monitores en la página 13](#).

- Si es necesario, adquiera una nueva tarjeta de gráficos para agregar monitores adicionales.



IMPORTANTE: Las nuevas generaciones de tarjetas gráficas solo admiten protocolos de salida digital. Las salidas analógicas tradicionales (VGA, DVI-A o DVI-I conectadas a un monitor DVI-A) solo se pueden conectar mediante un adaptador activo.



NOTA: Monitores con resoluciones superiores a 1920 × 1200 píxeles a 60 Hz requieren una tarjeta de gráficos con una salida Dual Link DVI (DL-DVI) o DisplayPort. Sin embargo, para obtener una resolución nativa con DVI, debe utilizar un cable DL-DVI, no cables DVI-I o DVI-D estándar.

Los equipos HP no admiten todas las tarjetas de gráficos. Asegúrese de que una nueva tarjeta de gráficos sea compatible antes de comprarla. Consulte [Buscar tarjetas gráficas compatibles en la página 13](#).

Algunas tarjetas de gráficos admiten varios monitores al realizar la multiplexación de la señal del monitor en varias salidas. Esta configuración podría reducir el rendimiento de los gráficos. Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos o busque información sobre la tarjeta según el procedimiento indicado en [Buscar tarjetas gráficas compatibles en la página 13](#).

Asegúrese de que las salidas de las tarjetas correspondan a la entrada requerida por los monitores. (consulte [Identificación de los requisitos de conexión de monitor en la página 14](#).)

Los diferentes modelos de equipos HP de la serie Z tienen límites distintos en el tamaño mecánico, la velocidad de los datos y la alimentación disponible para tarjetas gráficas adicionales. Consulte las QuickSpecs para identificar la ranura para tarjetas de expansión y

asegurarse de que una nueva tarjeta de gráficos funcionará con su equipo. Para acceder a QuickSpecs, vaya a <http://www.hp.com/go/quickspecs/>.

3. Si desea agregar nuevas tarjetas de gráficos:
 - a. Determine qué tarjeta de gráficos se adapta mejor a sus necesidades en términos de número de monitores, compatibilidad con los monitores y el rendimiento.
 - b. Asegúrese de que tiene los controladores correctos para la tarjeta. Para obtener información sobre los controladores calificados por HP, vaya a <http://www.hp.com/support>, seleccione **Software and Drivers** (Software y controladores) y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - c. Instale la tarjeta de gráficos según las instrucciones del video para su equipo en <https://www.youtube.com/hpsupport>.
 - d. Configure el monitor. Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows® o vaya a <http://www.microsoft.com>.

En el caso de la configuración de monitores en Linux®, puede utilizar la herramienta de configuración para las tarjetas gráficas (por ejemplo, la configuración de NVIDIA®). En algunas versiones recientes de Linux, debe modificar las preferencias del sistema en el administrador de ventana (por ejemplo, Gnome 3).

 **SUGERENCIA:** Para simplificar la resolución de problemas, habilite el primer monitor y asegúrese de que funciona correctamente antes de habilitar el siguiente monitor.

Buscar tarjetas gráficas compatibles

Esta sección describe dónde se encuentra la información sobre las tarjetas gráficas que puede utilizar.

Para encontrar más información sobre las tarjetas de gráficos admitidas en su equipo:

1. Visite <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
2. Seleccione **Search active QuickSpecs** (Buscar especificaciones activas) y luego **Desktops & Workstations** (Equipos de desktop y estaciones de trabajo).
3. Elija su modelo para ver las especificaciones.
4. Seleccione el vínculo para que **Technical Specifications-Graphics** (Especificaciones técnicas: gráficos) muestre la información técnica detallada de las tarjetas de gráficos compatibles, incluida la cantidad de monitores que admite la tarjeta, los conectores, el consumo de energía, los controladores y otros detalles.

 **NOTA:** No todas las tarjetas de gráficos son compatibles con todos los transceptores y adaptadores de video. Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos para obtener más detalles.

Correspondencia de tarjetas gráficas con conectores de monitores

La tabla siguiente describe distintas posibilidades de configuración de monitor. Consulte la imagen que más se parezca a su equipo.

Tabla 4-1 Conectores del monitor y tarjetas de gráficos

Conector de la interfaz de la tarjeta de gráficos	Conector del monitor						
	VGA	DVI	Dual Link DVI	DisplayPort (DP)	HDMI	Mini DisplayPort (mDP)	USB Type-C
DisplayPort 	Adaptador de DisplayPort a VGA (se vende por separado)	Adaptador de DP a DVI	Adaptador de DP a DL DVI	Cable DP	Adaptador de DP a HDMI	Cable de DP a mDP	N/A
Mini DisplayPort 	Adaptador de mDP a VGA (se vende por separado)	Adaptador de mDP a DVI	N/A	Adaptador de mDP a mDP	Adaptador de mDP a HDMI	Cable de mDP a mDP	N/A
HDMI 	Adaptador de HDMI a VGA	Adaptador/cable de HDMI a DVI	N/A	N/A	Cable HDMI	N/A	N/A
USB Type-C* 	Adaptador de USB Type-C a VGA	N/A	N/A	Adaptador de USB Type-C a DP	Adaptador de USB Type-C a HDMI	N/A	Cable USB Type-C

*Para conocer el puerto USB Type-C que su equipo admite, consulte [Recursos del equipo en la página 5](#).



NOTA: Por lo general, las tarjetas de gráficos de HP no incluyen adaptadores de cable para el monitor.

Las conexiones DisplayPort tienen el rendimiento más alto; Las conexiones VGA tienen el rendimiento más bajo.

Identificación de los requisitos de conexión de monitor

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de conectar los monitores a su equipo.

Si la tarjeta de gráficos tiene cuatro conectores DisplayPort, puede conectar un monitor a cada uno de ellos. Utilice los adaptadores adecuados, si es necesario. Consulte [Correspondencia de tarjetas gráficas con conectores de monitores en la página 13](#) para obtener más información sobre las diferentes tarjetas gráficas.

MultiStream Transport (MST) es un método que se utiliza para conectar varios monitores a un solo conector DisplayPort.

Aunque muchas tarjetas gráficas NVIDIA proporcionan más de cuatro salidas de monitor, solo puede usar cuatro a la vez. Para conectarse a varios puertos al mismo tiempo, puede utilizar MST.

Las tarjetas de gráficos AMD® admiten todas las salidas de monitor disponibles. La cantidad máxima de pantallas depende de la tarjeta de gráficos particular. Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos y del monitor para obtener información adicional.

 **NOTA:** Debe usar pantallas aptas para MST o un concentrador apto para MST con el fin de conectar las pantallas en una configuración de MST. Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos y del monitor para obtener información adicional.


Conexión y configuración de monitores

Lea esta sección para obtener información sobre cómo conectar y configurar los monitores.


 **NOTA:** Las tarjetas de gráficos compatibles normalmente admiten por lo menos dos monitores, según se muestra en esta sección; algunas tarjetas de gráficos compatibles admiten más monitores. Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos para obtener más detalles.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.

1. Conecte los adaptadores de cable del monitor (si es necesario) al equipo y, a continuación, conecte los cables del monitor adecuados a los adaptadores o directamente a la tarjeta gráfica.

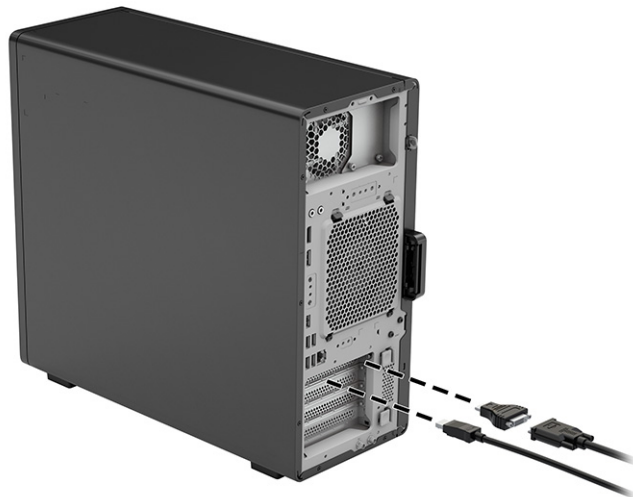

2. Conecte los otros extremos de los cables del monitor a los monitores.

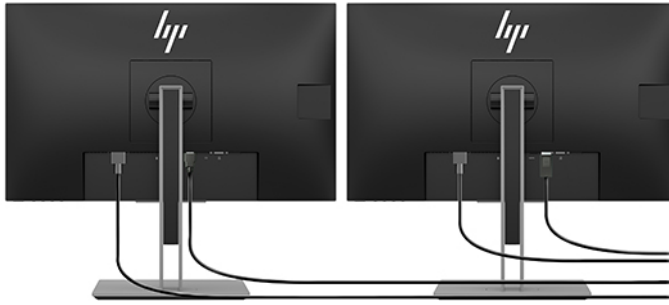

3. Conecte uno de los extremos del cable de alimentación del monitor al monitor y el otro a un enchufe con toma eléctrica de CA.
4. Configure el monitor. Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows o vaya a <http://www.microsoft.com>.

En el caso de la configuración de monitores en Linux, puede utilizar la herramienta de configuración para las tarjetas gráficas (por ejemplo, la configuración de NVIDIA). En algunas versiones recientes de Linux, debe modificar las preferencias del sistema en el administrador de ventana (por ejemplo, Gnome 3).

Utilización de una utilidad de configuración de gráficos de otros proveedores

Las tarjetas gráficas de terceros podrían incluir una utilidad de configuración del monitor. Después de la instalación, esta utilidad se integra en el sistema operativo. Puede seleccionar la utilidad y utilizarla para configurar varios monitores con su equipo.

Consulte la documentación de la tarjeta de gráficos para obtener más detalles.



NOTA: Algunas utilidades de configuración de otros fabricantes requieren que active los monitores en Windows antes de utilizar la herramienta de configuración. Consulte la documentación de su tarjeta de gráficos para obtener más información. En el caso de los controladores de la tarjeta de gráficos, vaya a <http://www.hp.com/support>.

Personalización del monitor (Windows)

Puede seleccionar o cambiar manualmente el modelo de monitor, la resolución de la pantalla, los ajustes de color, el tamaño de las fuentes y los parámetros de gestión de energía.

Para cambiar la configuración de la pantalla:

- Seleccione el botón **Inicio**, seleccione **Configuración**, seleccione **Sistema** y luego seleccione **Pantalla**.

– 0 –

- Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar del escritorio y seleccione **Display settings** (Configuración de pantalla).

Si desea obtener más información sobre la personalización de la pantalla del monitor, consulte los siguientes recursos:

- Documentación en línea proporcionada con la utilidad del controlador de gráficos

- Documentación incluida con el monitor

Instalación de componentes opcionales

Según el modelo de equipo, puede instalar componentes adicionales (como memoria, unidades de disco duro, unidades ópticas, tarjetas PCIe o un segundo procesador).

- Para ver los videos de instalación de los componentes, vaya a <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- Para ver las orientaciones de instalación y la información técnica, consulte la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio) de su equipo en <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Seguridad

Algunos equipos HP tienen un candado en el panel de acceso lateral. La llave de este candado se envía pegada al panel posterior del chasis del equipo.

Los recursos de seguridad adicionales reducen el riesgo de robo y lo alertan cuando se produce una intrusión en el chasis. Consulte la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio) en <http://www.hp.com/support>, para ver información sobre los recursos de seguridad adicionales de hardware y software disponibles para su sistema. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Reciclaje del producto

HP les recomienda a los clientes reciclar el hardware electrónico usado, los cartuchos originales HP, y las baterías recargables.

Para obtener información acerca del reciclaje de componentes o productos HP, visite <http://www.hp.com/go/recycle>.

5 Copias de seguridad, restauración y recuperación

Puede utilizar las herramientas de Windows o el software HP para hacer copias de seguridad de su información, crear un punto de restauración, restablecer su equipo, crear medios de recuperación o restaurar su equipo a su estado de fábrica. La aplicación de estos procedimientos estándar puede devolver la funcionalidad de su equipo con más rapidez.

 **IMPORTANTE:** Si está realizando procedimientos de recuperación en un tablet, la batería del tablet debe tener por lo menos un 70 % de carga antes de iniciar el proceso de recuperación.

 **IMPORTANTE:** En el caso de tablets con un teclado desmontable, conecte el tablet a la base del teclado antes de iniciar cualquier proceso de recuperación.

Copias de seguridad de la información y creación de medios de recuperación

Estos métodos de creación de medios de recuperación y copias de seguridad están disponibles solo en algunos productos.

Uso de las herramientas de Windows para realizar copias de seguridad

HP recomienda que realice una copia de seguridad de su información inmediatamente después de la configuración inicial. Puede realizar esta tarea ya sea usando copias de seguridad de Windows localmente con una unidad USB externa o utilizando herramientas en línea.

 **NOTA:** Si el almacenamiento del equipo es de 32 GB o menos, Restaurar sistema de Microsoft se desactiva de forma predeterminada.

Uso de la HP Cloud Recovery Download Tool para crear una unidad flash USB de recuperación (solo algunos productos)

Puede utilizar la HP Cloud Recovery Download Tool para crear una unidad flash USB de recuperación arrancable.

Para obtener más detalles:

- Vaya a <http://www.hp.com>, busque HP Cloud Recovery y luego seleccione el resultado que coincida con el tipo de equipo que tiene y siga las instrucciones en pantalla.

 **NOTA:** En algunos países, si no puede crear la unidad flash USB HP Recovery, puede ponerse en contacto con el soporte técnico. Vaya a <http://www.hp.com/support>, seleccione su país o región y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

 **IMPORTANTE:** HP recomienda que siga [Métodos de restauración y recuperación en la página 19](#) para restaurar su equipo antes de obtener y usar la unidad flash USB HP. El uso de una copia de seguridad reciente puede devolver la funcionalidad de su equipo antes de utilizar la unidad flash USB

HP. Después de que se restaure el sistema, la reinstalación de todo el software del sistema operativo lanzado desde su compra inicial puede ser un proceso largo.

Restauración y recuperación del sistema

Usted cuenta con varias herramientas disponibles para recuperar su sistema, tanto dentro como fuera de Windows, si el escritorio no puede cargarse.

HP recomienda que intente restaurar su sistema utilizando [Métodos de restauración y recuperación en la página 19](#).

Creación de una restauración del sistema

Restaurar sistema está disponible en Windows. El software Restaurar sistema puede crear de forma automática o manual puntos de restauración o instantáneas de los archivos del sistema y de la configuración del equipo en un punto determinado.

Cuando utiliza Restaurar sistema, devuelve su equipo al estado que tenía en el momento en que hizo el punto de restauración. Sus archivos y documentos personales no deben verse afectados.

Métodos de restauración y recuperación

Después de ejecutar el primer método, pruebe a ver si el problema persiste antes de continuar con el siguiente método.

1. Ejecute una Restauración de sistema de Microsoft.
2. Ejecute Restablecer este equipo.



NOTA: Las opciones **Eliminar todo** y luego **Limpiar completamente la unidad** pueden tardar varias horas para completarse y no dejan ninguna información en su equipo. Esta es la forma más segura de restablecer su equipo antes de reciclarlo.

3. Realice una recuperación usando la unidad flash USB HP Recovery. Para obtener más información, consulte [Recuperación usando la unidad flash USB HP Recovery en la página 19](#).

Para obtener más información sobre los dos primeros métodos, consulte la aplicación Obtener ayuda:

- Seleccione el botón **Inicio**, seleccione **Todas las aplicaciones**, seleccione **Obtener ayuda** y luego introduzca la tarea que desea realizar.



NOTA: Debe estar conectado a Internet para acceder a la aplicación Obtener ayuda.

Recuperación usando la unidad flash USB HP Recovery

Puede usar la unidad flash USB HP Recovery para recuperar el sistema operativo y los controladores que se instalaron en la fábrica. En algunos productos seleccionados, puede crear medios de recuperación en una flash USB de inicio mediante HP Cloud Recovery Download Tool.

Para obtener detalles, consulte [Uso de la HP Cloud Recovery Download Tool para crear una unidad flash USB de recuperación \(solo algunos productos\) en la página 18](#).



NOTA: En algunos países, si no puede crear la unidad flash USB HP Recovery, puede ponerse en contacto con el soporte técnico. Vaya a <http://www.hp.com/support>, seleccione su país o región y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para recuperar su sistema:

- Inserte la unidad flash USB HP Recovery y luego reinicie el equipo.



NOTA: HP recomienda que siga [Métodos de restauración y recuperación en la página 19](#) para restaurar su equipo antes de obtener y usar la unidad flash USB HP. El uso de una copia de seguridad reciente puede devolver la funcionalidad de su equipo antes de utilizar la unidad flash USB HP. Después de que se restaure el sistema, la reinstalación de todo el software del sistema operativo lanzado desde su compra inicial puede ser un proceso largo.

Cambio del orden de arranque del equipo

Si su equipo no se reinicia con la unidad flash USB HP Recovery, puede cambiar el orden de arranque del equipo, que es el orden de los dispositivos enumerados en el BIOS sobre la información de inicio.



IMPORTANTE: En el caso de tablets con un teclado desmontable, conecte el tablet a la base del teclado antes de iniciar estos pasos.

Para cambiar el orden de inicio:

1. Inserte la unidad flash USB HP Recovery.
2. Vaya al menú de **Inicio** del sistema.
 - En el caso de equipos o tablets con teclados acoplados, encienda o reinicie el equipo o el tablet, presione rápidamente **esc** y luego presione **f9** para ver las opciones de inicio.
 - En el caso de tablets sin teclado, encienda o reinicie el tablet, y rápidamente presione y mantenga presionado uno de los siguientes botones:
 - Aumento de volumen
 - Disminución de volumen

A continuación, seleccione **f9**.
3. Seleccione la unidad flash USB desde la que desea arrancar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso de HP Sure Recover (solo en algunos productos)

Algunos modelos de equipo están configurados con HP Sure Recover, una solución de recuperación del sistema operativo (SO) del equipo, incorporada en el hardware y el software. HP Sure Recover puede restaurar completamente la imagen del SO HP sin el software de recuperación instalado.

Con HP Sure Recover, un administrador o usuario pueden restaurar el sistema e instalar:

- La última versión del sistema operativo
- Controladores de dispositivos específicos de la plataforma
- Aplicaciones de software, en caso de una imagen personalizada

Para acceder a la documentación más reciente sobre HP Sure Recover, vaya a <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para encontrar su producto y ubicar su documentación.

6 Configuración de Linux

Este capítulo describe cómo configurar y restaurar el sistema operativo Linux®.



IMPORTANTE: No agregue hardware opcional ni dispositivos de terceros al equipo hasta que el sistema operativo esté instalado correctamente. Si lo hace, puede causar errores e impedir la instalación correcta del sistema operativo.



NOTA: Después de configurar el sistema operativo, debe asegurarse de que tiene instaladas las actualizaciones más recientes del BIOS, los controladores y el software. Consulte [Actualización del equipo en la página 24](#).

Sistemas preparados para Linux

La opción apta para Linux ofrece un sistema con un SO mínimamente funcional precargado (por ejemplo, FreeDOS). Está diseñada para las situaciones en las que el cliente va a instalar un SO cuando llegue el sistema. La opción no incluye una licencia para ningún sistema operativo.

La opción preparada para Linux no incluye el sistema operativo Linux, usted debe proporcionarlo. Las distribuciones comerciales de Linux están disponibles para la compra de proveedores como Red Hat® y SUSE. Hay disponibles otras distribuciones de Linux de forma gratuita (por ejemplo, Ubuntu). Para ver configuraciones y sistemas operativos evaluados por HP, vaya a http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

Soporte para Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Hay varias versiones de RHEL® que están certificadas y son compatibles con Red Hat en los equipos HP.

Para obtener más detalles sobre la compatibilidad de RHEL con una plataforma en particular, consulte la *Linux Hardware Matrix for HP Workstations* (Matriz de hardware Linux para estaciones de trabajo HP) en http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

Para obtener información sobre las certificaciones de Red Hat en equipos HP, vaya a <https://access.redhat.com/ecosystem>, seleccione **Certified Hardware** (Hardware certificado) y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Además, si HP ha probado y suministrado en su estación de trabajo HP determinados controladores patentados de terceros compatibles con las instalaciones de Red Hat Enterprise Linux®, puede obtenerlos directamente de <http://www.hp.com/support> tal como se describe en [Controladores de gráficos patentados en la página 22](#).

Soporte para SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

Hay varias versiones de SLED que están certificadas y son compatibles con SUSE en los equipos HP.

Para obtener más información, visite la página de búsqueda del boletín de certificación de SUSE en <https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp>.

Además, si HP ha probado y suministrado en su estación de trabajo HP determinados controladores patentados de terceros compatibles con las instalaciones de SUSE Linux Enterprise Desktop, puede

obtenerlos directamente de <http://www.hp.com/support> tal como se describe en [Controladores de gráficos patentados en la página 22](#).

Configuración de Ubuntu

Hay varias versiones de Ubuntu que están certificadas y son compatibles con Canonical en los equipos HP. Además, puede comprar algunos equipos HP con versiones certificadas de Ubuntu precargadas y listas para usar.

Para obtener más información, vaya a la página de búsqueda de hardware con la certificación de Ubuntu Desktop en <https://www.ubuntu.com/certified/desktops> y busque su equipo. Ubuntu está disponible sin costo en <http://www.ubuntu.com>.

Controladores de gráficos de código abierto

La mayoría de las distribuciones del sistema operativo Linux admiten hardware para gráficos mediante combinaciones de tecnologías de software incorporadas en el kernel y aplicaciones gráficas de nivel superior como los servidores de pantallas (Xorg, Wayland) y los gestores de pantallas (Gnome, KDE).

El rendimiento del hardware de gráficos depende de la configuración del kernel que se esté ejecutando y de la información de tiempo obtenida por el hardware de la pantalla que esté conectada. Cuando el kernel no puede calibrar correctamente su inicialización del hardware de gráficos con el hardware de la pantalla disponible, los resultados pueden producir que las pantallas se distorionen o se muestren en blanco.

La interacción con los controladores de gráficos de código abierto puede producirse durante:

- Sesiones de instalación interactiva de gráficos realizadas desde medios de distribución de Linux descargados
- El uso de instalaciones de Linux no complementadas con controladores gráficos propietarios de fabricantes

En los casos en los que las pantallas se vuelvan inutilizables, HP recomienda que se agregue la opción **nomodeset** a los parámetros de inicio del kernel para eliminar el comportamiento de los controladores de configuración del modo y priorizar el uso de controladores de pantalla alternativos compatibles. Normalmente se puede editar la inclusión persistente de este parámetro (en los casos de la familia grub de cargadores de arranque) en los parámetros de inicio del kernel de los archivos de configuración que se encuentran habitualmente en: **/etc/default/grub**. Consulte la documentación de su distribución para conocer los parámetros de configuración del cargador de arranque.



NOTA: Algunas configuraciones de equipo pueden tener tarjetas gráficas y CPU con soporte gráfico integrado nativo. Algunos sistemas recientes podrían habilitar gráficos integrados simultáneamente con tarjetas gráficas discretas en lugar de ocultar las opciones integradas (un modo operativo antes común). En este caso, algunas instalaciones de Linux podrían seleccionar los puertos gráficos integrados como predeterminados, mientras que las consolas y pantallas que están conectadas a tarjetas gráficas podrían verse en blanco cuando se inician. Para desactivar el uso de gráficos integrados cuando existen tarjetas de gráficos adicionales, **elimine** la opción **Integrated Video** (Vídeo integrado) en el menú de **Advanced / Built-In Device Options** (Opciones de Dispositivo Integrado/ Avanzado para el) **F10 Setup Menu** (Menú de configuración F10) de las opciones del BIOS del sistema.

Controladores de gráficos patentados

Lea esta sección para obtener información sobre los controladores de gráficos patentados.

La mayoría de los equipos HP pueden pedirse con tarjetas gráficas que hayan pasado por una extensa verificación de HP. Para consultar la lista de tarjetas compatibles, consulte *Linux Hardware Matrix for HP Workstations* (Matriz de hardware Linux para estaciones de trabajo HP) en http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.



NOTA: No todas las tarjetas gráficas son compatibles con todos los equipos. Las limitaciones por lo general ocurren con las tarjetas que consumen grandes cantidades de energía en equipos con menos alimentación.

HP admite controladores de gráficos patentados de terceros. En el caso de los controladores que se han probado, vaya a <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para encontrar su producto y localizar la documentación.

Estos controladores patentados no son una pieza estándar de las distribuciones de RHEL, SLED o Ubuntu ya que no son de código abierto. El soporte técnico correspondiente a las revisiones de controladores más recientes que las que se hallan en el sitio web de Soporte de HP lo ofrece directamente el fabricante.

7 Actualización del equipo

HP trabaja constantemente para mejorar su experiencia completa con el equipo. Para asegurarse de que el equipo use las últimas mejoras, HP recomienda que instale regularmente las actualizaciones más recientes del BIOS, los controladores y el software.

Después de iniciar correctamente el equipo por primera vez, siga estas orientaciones para asegurarse de que esté actualizado:

- Asegúrese de que tiene la última versión de BIOS del sistema cargado. Consulte [Actualización del BIOS en la página 24](#).
- Asegúrese de que tiene los controladores más actualizados para su sistema. Consulte [Actualización de controladores de dispositivos en la página 25](#).
- Conozca los recursos disponibles de HP. Consulte [Soporte en línea en la página 29](#).
- Considere suscribirse a Driver Alerts (Alertas de controladores) en <https://h41369.www4.hp.com/alerts-signup.php>.

Actualización del BIOS

Para lograr un rendimiento óptimo, determine la versión del BIOS del equipo y actualícela si es necesario.

Determinación de la versión actual del BIOS

En esta sección se describe cómo determinar la versión actual del BIOS.

Para determinar la versión de BIOS actual:

1. Presione **esc** durante el inicio.
2. Presione repetidamente **f10** para entrar en la Utilidad de configuración (F10).
3. Seleccione **Main** (Principal) y luego seleccione **System Information** (Información del sistema). Note la versión del BIOS del sistema del equipo.



NOTA: Para obtener información sobre los procedimientos de actualización de BIOS, así como la configuración del menú del BIOS Computer Setup (F10) consulte la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio) en <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Actualización de la BIOS

Siga estas instrucciones para encontrar y descargar la versión más reciente del BIOS disponible, que incluye las últimas mejoras.

1. Vaya a <http://www.hp.com/support> y seleccione su producto.
2. Seleccione **Software y controladores** y siga las instrucciones para encontrar la versión del BIOS más reciente disponible para el equipo.

3. Compare la versión del BIOS de su equipo con las versiones del BIOS del sitio web (consulte [Determinación de la versión actual del BIOS en la página 24](#)). Si la versión de BIOS disponible en el sitio web es la misma que la de la versión de su sistema, no debe realizar ninguna otra acción.
4. Si la versión del BIOS disponible en el sitio web es una versión posterior a la que tiene en su sistema, descargue la versión adecuada para el equipo. Siga las instrucciones de las notas de la versión para finalizar la instalación.

Actualización de controladores de dispositivos

Para obtener más información sobre cómo actualizar los controladores de dispositivos, lea esta sección.

Si instala un dispositivo periférico, como una impresora, adaptador de pantalla o de red, confirme que tiene cargados los controladores del dispositivo más recientes. Si compró su dispositivo a través de HP, vaya al sitio web de HP para descargar los controladores más recientes para su dispositivo. Estos controladores se han sometido a pruebas para garantizar la mejor compatibilidad entre su dispositivo y su equipo HP.

Si no compró su dispositivo con HP, se recomienda que vaya al sitio web de HP primero para ver si se probó la compatibilidad del dispositivo y sus controladores con el equipo HP. Si no hay ningún controlador disponible, vaya al sitio web del fabricante para descargar los controladores más recientes.

Para actualizar los controladores del dispositivo:

1. Vaya a <http://www.hp.com/support> y seleccione su producto.
2. Siga las instrucciones para encontrar los controladores más recientes disponibles para el equipo.

Si no encuentra el controlador requerido, visite el sitio web del fabricante del dispositivo periférico.

8 Mantenimiento, diagnóstico y solución de problemas menores

Esta sección proporciona información sobre el mantenimiento, los diagnósticos y la solución de problemas menores.

Apagado del equipo

Para apagar el equipo correctamente, cierre el software del sistema operativo.



IMPORTANTE: Mantener presionado el botón de inicio/apagado para apagar el equipo puede causar la pérdida de datos del usuario y podría dañar el dispositivo de almacenamiento. Si el sistema se vuelve inestable y no tiene ninguna otra alternativa, espere el tiempo suficiente para que el sistema se reactive por completo después de reiniciar el equipo. Esto podría tardar varios minutos, especialmente en dispositivos de estado sólido o de gran capacidad.

- Seleccione el botón de **Inicio**, seleccione el botón de **Inicio/apagado** y luego seleccione **Apagar**.

Si tiene algún problema

Para diagnosticar y resolver problemas, HP recomienda aplicar soluciones de forma secuencial.

- Inspección visual
- Indicadores luminosos o pitidos
- Solución de problemas básicos, incluido HP PC Hardware Diagnostics
- Soporte HP
- Restauración y recuperación del sistema

Estas estrategias de solución de problemas se explican en las siguientes secciones.

Para obtener más información

Para obtener más información sobre la solución de problemas, lea esta sección.

Puede encontrar información adicional sobre la solución de problemas en la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio, solo en inglés) disponible en <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Inspección visual

Si tiene algún problema con el equipo, el monitor o el software, las siguientes sugerencias generales pueden ayudarlo a aislar y enfocar el problema antes de emprender cualquier acción.

En el inicio

Esta sección describe qué debe revisar si su equipo no se inicia.

- Compruebe que el equipo esté enchufado a una toma eléctrica de CA que funcione.
- Extraiga todos los discos ópticos y unidades flash USB antes de iniciar el equipo.
- Compruebe que el equipo esté encendido y que el indicador luminoso de inicio/apagado esté encendido.
- Si ha instalado un sistema operativo que no sea el que viene instalado de fábrica, confirme que es compatible con su sistema entrando en <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
- Compruebe que el monitor esté enchufado a una toma eléctrica de CA funcional y que el indicador luminoso de inicio/apagado del monitor esté encendido.
- Si el monitor está poco iluminado, aumente los valores de brillo y contraste.

Durante el funcionamiento

Esta sección describe varios elementos para verificar si su equipo tiene problemas mientras lo está usando.

- Las luces intermitentes y los sonidos del equipo son códigos de error que pueden ayudarlo a diagnosticar problemas. Para obtener más información sobre la interpretación de estos códigos, consulte la sección "Diagnostic light and audible (beep) codes" (Códigos auditivos e indicador luminoso de diagnóstico) en la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio) de su equipo.
- Mantenga presionada cualquier tecla. Si el sistema emite un sonido, el teclado estará funcionando correctamente.
- Revise todos los cables para ver si hay conexiones sueltas o incorrectas.
- Reactive el equipo presionando el botón de inicio/apagado o cualquier tecla del teclado. Si el sistema permanece en modo de espera, apáguelo presionando y manteniendo el botón de inicio/apagado durante al menos cuatro segundos. Luego, vuelva a presionar el botón de alimentación para reiniciar el sistema.

Si el sistema no se apaga, desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y vuelva a enchufarlo. Si el sistema no se reinicia, pulse el botón de alimentación.

- Asegúrese de que estén instalados todos los controladores de dispositivos requeridos. Por ejemplo, si conecta una impresora, debe instalar un controlador de impresora.
- Si trabaja en una red, use otro cable para enchufar su equipo a la conexión de red. Si aún no se puede conectar, puede ser un problema con el conector de red.
- Si ha agregado hardware nuevo recientemente, extráigalo para comprobar si el equipo funciona correctamente.
- Si ha instalado software nuevo recientemente, desinstálelo para comprobar si el equipo funciona correctamente.
- Si la pantalla de un equipo Todo-en-Uno se muestra en blanco, abra el equipo y asegúrese de que los dos extremos del cable estén conectados a la placa del sistema y a la pantalla. Si utiliza una tarjeta gráfica, compruebe que dicha tarjeta esté instalada correctamente.
- Actualice la BIOS. Una nueva versión del BIOS podría admitir nuevas funciones o solucionar su problema.

- Para obtener información más detallada, consulte el capítulo de solución de problemas de la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio) en <http://www.hp.com/support>. Siga las instrucciones para encontrar su producto y luego seleccione **Guías de configuración y del usuario**.

Customer Self Repair

Con el programa de autorreparación de parte del cliente, puede solicitar una pieza de repuesto e instalarla sin la asistencia técnica de HP in situ.

Customer Self Repair puede ser necesario para algunos componentes. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/selfrepair> y seleccione su producto.



NOTA: Algunos componentes no son aptos para la autorreparación por el cliente y deben ser enviados a HP para su reparación. Llame al soporte técnico para solicitar instrucciones adicionales antes de intentar extraer o reparar estos componentes.

Códigos luminosos o auditivos: interpretación de códigos luminosos o auditivos de diagnóstico de POST

Si el indicador de iluminación de Inicio/apagado del equipo parpadea o si escucha pitidos, consulte la *Maintenance and Service Guide* (Guía de mantenimiento y servicio, solo en inglés) para interpretarlos y saber cómo proceder.

Solución de problemas básicos

Para obtener consejos básicos sobre la solución de problemas, lea esta sección.



¡ADVERTENCIA! Cuando el equipo está conectado a una fuente de alimentación de CA, siempre se aplica voltaje a la placa del sistema. Para reducir el riesgo de lesiones corporales provocadas por descargas eléctricas, superficies calientes o ambas, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica de pared y espere a que los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

Si tiene problemas con el equipo, pruebe las soluciones adecuadas que se describen en las secciones anteriores y se resumen aquí para intentar aislar el problema exacto antes de llamar al servicio técnico.

- Si la pantalla está en blanco, enchufe el monitor a un puerto de video diferente en el equipo si hay uno disponible, o sustituya el monitor por uno que sepa que funciona correctamente.
- Si su monitor está conectado con un adaptador de cable (por ejemplo, un adaptador de DisplayPort a DVI), sustituya el adaptador por uno que esté funcionando correctamente.
- Si está trabajando en una red:
 - Utilice un cable de red diferente para conectar su equipo.
 - Conecte un equipo diferente a la red con un cable de red distinto.

Si no se resuelve el problema, es posible que el conector de red de su equipo o el conector de red de la pared estén dañados.

- Si ha agregado hardware nuevo recientemente, extráigalo.
- Si ha instalado software nuevo recientemente, desinstálelo.
- Si un dispositivo de almacenamiento USB está conectado al equipo, desconecte el dispositivo.

- Si el equipo se enciende pero el sistema operativo no se inicia, ejecute la utilidad de diagnóstico previa al inicio, HP PC Hardware Diagnostics. Consulte [Uso de HP PC Hardware Diagnostics en la página 31](#).

Soporte HP

Esta sección describe las diferentes formas de comunicarse con el soporte técnico de HP.

Soporte en línea

Los recursos soporte en línea incluyen herramientas para la solución de problemas basadas en la web, bases de datos de conocimientos técnicos, descargas de controladores y revisiones, comunidades en línea y servicios de avisos de productos.

Dispone también de los siguientes sitios web:

- <http://www.hp.com>—Proporciona información útil acerca de los productos.
- <http://www.hp.com/support>—Proporciona la documentación en línea más reciente, soporte técnico en todo el mundo y acceso al software y los controladores para equipos.

Servicio de reparaciones de equipos

Para buscar diferentes tipos de temas de solución de problemas, siga estos pasos.

1. Visite <http://www.hp.com/support>.
2. Inicie la búsqueda de su producto.
3. Seleccione **Solución de problemas**.
4. Seleccione el problema que está intentando solucionar.

Consejos o Boletines y avisos

Vaya al sitio de soporte de HP para encontrar Consejos o Boletines y avisos.

1. Visite <http://www.hp.com/support>.
2. Inicie la búsqueda de su producto.
3. Seleccione **Consejos o Boletines y avisos**.
4. Seleccione un elemento para visualizarlo.

Notificaciones de cambios de productos

Las notificaciones de modificación del producto (Product Change Notifications, PCN) son notificaciones dinámicas de cambios en productos que aparecen en intervalos de 30 a 60 días desde la fecha de modificación del proceso de fabricación.

Las PCN le avisan anticipadamente sobre los cambios en su producto, por ejemplo, una versión actualizada del BIOS que podría necesitar descargar antes de que el cambio sea necesario. Para ver una lista de las PCN, vaya a la página de **Boletines y avisos** de su producto.

Llamar al soporte

En ocasiones, podría encontrar un problema que requiere soporte técnico. Antes de llamar al soporte técnico, siga estos pasos para estar preparado.

- Tenga el equipo a mano.
- Escriba los números de serie, de producto y del modelo, así como el nombre del modelo, y téngalos a mano. Esta información se suministra en las etiquetas. Las etiquetas pueden estar en la parte inferior y superior del equipo, en el panel posterior y los laterales, o debajo de la cubierta de servicio.
- Anote cualquier mensaje de error que se pueda asociar con el problema.
- Anote las opciones complementarias instaladas.
- Anote el sistema operativo.
- Anote el hardware o software de otros fabricantes.
- Observe los detalles de cualquier indicador luminoso parpadeando en la parte frontal del equipo (configuraciones de torre o escritorio) o en el lateral del equipo (configuraciones todo en uno).
- Anote las aplicaciones que estaba utilizando al presentarse el problema.



NOTA: Cuando llame para solicitar servicio o soporte, es posible que le pregunten el número de producto del equipo (por ejemplo: PS988AV). Si el equipo tiene un número de producto, por lo general está situado junto al número de serie de 10 o 12 dígitos.

Para obtener un número telefónico de soporte, vaya a <http://www.hp.com/support>, seleccione **Comunicarse con el soporte técnico** y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Localizar la información de la garantía

Si no recibió una garantía impresa con su equipo, puede localizar información de la garantía de otras maneras.

1. Seleccione el botón de **Inicio**, seleccione **Ayuda y soporte técnico** y luego seleccione **HP Documentation**.

- o -

2. Visite <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.



IMPORTANTE: Debe estar conectado a Internet para acceder a la versión más reciente de la garantía.

Los servicios HP Care Pack ofrecen niveles de servicio actualizados para extender y ampliar la garantía estándar del producto.



NOTA: Para obtener información de ventas y actualizaciones de la garantía (HP Care Packs), llame a su distribuidor o proveedor de servicio autorizado local.

9 Uso de HP PC Hardware Diagnostics

Puede usar la utilidad HP PC Hardware Diagnostics para determinar si el hardware del equipo está funcionando correctamente. Las tres versiones son HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) y (solo en algunos productos) una función de firmware denominada Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Uso de HP PC Hardware Diagnostics Windows (solo en algunos productos)

HP PC Hardware Diagnostics Windows es una utilidad basada en Windows que le permite ejecutar pruebas de diagnóstico para determinar si el hardware del equipo funciona correctamente. La herramienta se ejecuta en el sistema operativo Windows para diagnosticar fallas de hardware.

Si HP PC Hardware Diagnostics Windows no está instalada en su equipo, debe descargarla e instalarla. Para descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows, consulte [Descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows en la página 32](#).

Uso de un código de ID de error de hardware de HP PC Hardware Diagnostics Windows

Cuando HP PC Hardware Diagnostics Windows detecta un error que requiere una sustitución de hardware, se genera un código de ID de error de 24 dígitos para algunas pruebas de componentes seleccionadas. En el caso de las pruebas interactivas, como la del teclado, el mouse o la paleta de audio y video, debe seguir los pasos para la solución de problemas antes de que pueda recibir una ID de error.

Tiene varias opciones después de recibir una ID de error:

- Haga clic en **Siguiente** para abrir la página del Servicio de automatización de eventos (EAS), donde puede registrar el caso.
- Escanee el código QR con su dispositivo móvil, que lo llevará a la página del EAS, donde puede registrar el caso.
- Seleccione la casilla que está al lado de la ID de error de 24 dígitos para copiar su código de error y enviarlo al soporte técnico.

Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows

Después de instalar HP PC Hardware Diagnostics Windows, puede acceder a esta opción desde HP Support Assistant o el menú de Inicio.

Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows desde HP Support Assistant

Después de instalar HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estos pasos para acceder a ella desde HP Support Assistant:

1. Complete una de las siguientes tareas:
 - Seleccione el icono **Buscar** en la barra de tareas, escriba `support` en la casilla de búsqueda y luego seleccione la aplicación **HP Support Assistant**.

- Seleccione el icono del signo de interrogación en la barra de tareas.
2. Seleccione **Correcciones y diagnóstico**.
 3. Seleccione **Ejecutar diagnóstico de hardware** y luego seleccione **Iniciar**.
 4. Cuando se abra la herramienta, seleccione el tipo de prueba de diagnóstico que desea ejecutar y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



NOTA: Para detener una prueba de diagnóstico, seleccione **Cancelar**.

Acceso a HP PC Hardware Diagnostics Windows desde el menú de Inicio (solo en algunos proyectos)

Después de instalar HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estos pasos para acceder a esta opción desde el menú de Inicio:

1. Seleccione el botón **Inicio** y luego seleccione **Todas las aplicaciones**.
2. Seleccione **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Cuando se abra la herramienta, seleccione el tipo de prueba de diagnóstico que desea ejecutar y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



NOTA: Para detener una prueba de diagnóstico, seleccione **Cancelar**.

Descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows

Las instrucciones de descarga de HP PC Hardware Diagnostics Windows se proporcionan únicamente en inglés. Debe utilizar un equipo de Windows para descargar esta herramienta debido a que solo se brindan archivos .exe.

Descargar de HP la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics Windows

Para descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows de HP, siga estos pasos:

1. Vaya a <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Se muestra la página de inicio de HP PC Diagnostics.
2. Seleccione **Diagnosticar problemas de hardware del equipo en Windows**, desplácese hacia abajo hasta la ventana expandida que aparece, y luego seleccione **Descargar**.
3. Se abrirá una ventana emergente preguntando qué desea hacer con el archivo. Seleccione **Abrir** o **Guardar como**. La última versión de la herramienta de diagnóstico se abre o se descarga en la ubicación seleccionada.

Descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows de Microsoft Store

Puede descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows de Microsoft Store:

1. Seleccione la aplicación Microsoft Store en su escritorio o seleccione el icono **Buscar** en la barra de tareas y luego escriba `Microsoft Store` en el cuadro de búsqueda.
2. Introduzca `HP PC Hardware Diagnostics Windows` en el cuadro de búsqueda de **Microsoft Store**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

La herramienta se descarga en la ubicación seleccionada.

Descargar HP Hardware Diagnostics Windows según el nombre o el número del producto (solo en algunos productos)

Puede descargar HP PC Hardware Diagnostics Windows por nombre o número de producto.



NOTA: En el caso de algunos productos, podría tener que descargar el software en una unidad flash USB mediante el nombre o el número del producto.

1. Visite <http://www.hp.com/support>.
2. Seleccione **Software y controladores**, seleccione su tipo de producto y luego introduzca el nombre o el número del producto en el cuadro de búsqueda que se muestra.
3. En la sección **Diagnóstico**, seleccione **Descargar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar la versión de diagnóstico específica de Windows que se debe descargar en su equipo o unidad flash USB.

La herramienta se descarga en la ubicación seleccionada.

Instalación de HP PC Hardware Diagnostics Windows

Para instalar HP PC Hardware Diagnostics Windows, navegue a la carpeta de su equipo o a la unidad flash USB donde se descargó el archivo .exe, haga doble clic en este archivo y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Uso de HP PC Hardware Diagnostics UEFI

La interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) HP PC Hardware Diagnostics le permite ejecutar pruebas de diagnóstico para determinar si el hardware del equipo funciona correctamente. La herramienta se ejecuta fuera del sistema operativo para poder aislar los fallos de hardware de los problemas que pueden ser provocados por el sistema operativo u otros componentes de software.



NOTA: Con determinados productos, debe usar un equipo Windows y una unidad flash USB para descargar y crear el entorno de soporte de HP UEFI debido a que solo se brindan archivos .exe. Para obtener más información, consulte [Descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB en la página 35](#).

Si su equipo no se inicia en Windows, puede utilizar HP PC Hardware Diagnostics UEFI para diagnosticar problemas de hardware.

Uso de un código de ID de error de hardware de HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Cuando HP PC Hardware Diagnostics UEFI detecta un error que requiere una sustitución de hardware, se genera un código de ID de error de 24 dígitos.

Para obtener asistencia para resolver el problema, complete una de estas tareas:

- Seleccione **Comunicarse con HP**, acepte la exención de responsabilidad de privacidad de HP y luego use un dispositivo móvil para escanear el código de ID de error que aparece en la pantalla siguiente. Aparece la página del Centro de Soporte al cliente HP, con el número de su producto y la ID de error completados automáticamente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Comuníquese con el soporte técnico y proporcione el código de ID de error.

Iniciar HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para iniciar HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga este procedimiento.

1. Encienda o reinicie el equipo y luego presione rápidamente **esc**.
2. Presione **f2**.

El BIOS busca las herramientas de diagnóstico en tres lugares y en el siguiente orden:

- a. Unidad flash USB conectada



NOTA: Para descargar la herramienta HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB, consulte [Descarga de la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics UEFI en la página 35](#).

- b. Unidad de disco duro

- c. BIOS

3. Cuando se abra la herramienta de diagnóstico, seleccione el tipo de prueba de diagnóstico que desea ejecutar y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Inicio de HP PC Hardware Diagnostics UEFI a través del software HP Hotkey Support (sólo en determinados productos)

En esta sección se describe cómo iniciar HP PC Hardware Diagnostics UEFI usando el software HP Hotkey Support.



NOTA: Debe desactivar el arranque rápido para acceder a HP PC Hardware Diagnostics UEFI desde la aplicación HP System Information (Información del sistema de HP).

Para desactivar el arranque rápido:

1. Encienda o reinicie el equipo y, cuando aparezca el logotipo de HP, presione **f10** para ingresar a la utilidad de configuración.
2. Seleccione **Advanced** (Avanzado) y luego seleccione **Boot Options** (Opciones de arranque).
3. Desmarque **Arranque rápido**.
4. Seleccione **Save Changes and Exit** (Guardar los cambios y salir) y luego seleccione **Yes** (Sí).

Para iniciar HP PC Hardware Diagnostics UEFI a través del software HP Hotkey Support, siga este procedimiento:

1. En el menú **Inicio**, abra la aplicación HP System Information o pulse **fn+esc**.
2. En la pantalla de Información del sistema de HP, seleccione **Ejecutar diagnóstico del sistema**, seleccione **Sí** para ejecutar la aplicación y luego seleccione **Reiniciar**.



IMPORTANTE: Para evitar la pérdida de datos, guarde su trabajo en todas las aplicaciones abiertas antes de reiniciar el equipo.



NOTA: Una vez finalizado el reinicio, el equipo abrirá la aplicación HP PC Hardware Diagnostics UEFI. Continúe con las pruebas de solución de problemas.

Descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB

La descarga de HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB puede resultar útil en algunas situaciones.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI no se incluye en la imagen de preinstalación.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI no se incluye en la partición de HP Tool.
- La unidad de disco duro está dañada.



NOTA: Las instrucciones de descarga de HP PC Hardware Diagnostics UEFI se proporcionan únicamente en inglés. Además, debe utilizar un equipo Windows para descargar y crear el entorno de soporte de HP UEFI debido a que solo se brindan archivos .exe.

Descarga de la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para descargar la versión más reciente de HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB, siga estos pasos:

1. Vaya a <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Se muestra la página de inicio de HP PC Diagnostics.
2. Seleccione **Diagnosticar problemas de hardware del equipo fuera del SO**, desplácese hacia abajo hasta la ventana expandida que aparece, y luego seleccione **Descargar**.
3. Se abrirá una ventana emergente preguntando qué desea hacer con el archivo. Seleccione **Abrir** o **Guardar como**. La última versión de la herramienta de diagnóstico se abre o se descarga en la ubicación seleccionada.

Descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI según el nombre o el número del producto (solo en algunos productos)

Puede descargar HP PC Hardware Diagnostics UEFI por nombre o número de producto (solo en algunos productos) en una unidad flash USB.



NOTA: En el caso de algunos productos, podría tener que descargar el software en una unidad flash USB mediante el nombre o el número del producto.

1. Vaya a <http://www.hp.com/support>.
2. Introduzca el nombre o el número del producto, seleccione su equipo y luego seleccione su sistema operativo.
3. En la sección **Diagnóstico**, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar y descargar la versión específica de UEFI Diagnostics para su equipo.

Uso de las configuraciones de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (solo en algunos productos)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI es un recurso de firmware (BIOS) que descarga HP PC Hardware Diagnostics UEFI en su equipo. Luego, puede ejecutar el diagnóstico en su equipo y los resultados podrían cargarse a un servidor preconfigurado.

Para obtener más información sobre Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, vaya a <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>, seleccione **Diagnosticar otros problemas potenciales**,

desplácese hacia abajo hasta **Remote PC Hardware Diagnostics UEFI** y luego seleccione **Más información**.

Descargar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI también está disponible como un SoftPak que puede descargar en un servidor.

Descargar la versión más reciente de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Puede descargar la versión más reciente de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI en una unidad flash USB.

1. Vaya a <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Se muestra la página de inicio de HP PC Diagnostics.
2. Seleccione **Diagnosticar problemas de hardware del equipo fuera del SO**, desplácese hacia abajo hasta la ventana expandida que aparece, y luego seleccione **Descargar**.
3. Se abrirá una ventana emergente preguntando qué desea hacer con el archivo. Seleccione **Abrir** o **Guardar como**. La última versión de la herramienta de diagnóstico se abre o se descarga en la ubicación seleccionada.

Descargar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI por nombre o número de producto

Puede descargar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI por el nombre o el número del producto.



NOTA: En el caso de algunos productos, podría tener que descargar el software mediante el nombre o el número del producto.

1. Vaya a <http://www.hp.com/support>.
2. Seleccione **Software y controladores**, seleccione su tipo de producto, introduzca el nombre o el número del producto en el cuadro de búsqueda que se muestra, seleccione su equipo y, luego, seleccione su sistema operativo.
3. En la sección **Diagnósticos**, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar y descargar la versión **Remote UEFI** para el producto.

Personalizar las configuraciones de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Mediante la configuración de Remote HP PC Hardware Diagnostics en la utilidad de configuración del equipo (BIOS), puede realizar varias personalizaciones.

- Programar una ejecución del diagnóstico sin supervisión. También puede iniciar el diagnóstico inmediatamente de modo interactivo al seleccionar **Ejecutar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI**.
- Especificar la ubicación para descargar las herramientas de diagnóstico. Este recurso proporciona acceso a las herramientas desde el sitio web de HP o desde un servidor preconfigurado para su uso. Su equipo no requiere almacenamiento local tradicional (como una unidad flash USB o una unidad de disco duro) para ejecutar el diagnóstico remoto.
- Especificar una ubicación para almacenar los resultados de pruebas. También puede configurar el nombre de usuario y la contraseña que usa para realizar las cargas.
- Mostrar información del estado de los diagnósticos ejecutados previamente.

Para personalizar las configuraciones de Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estos pasos:

1. Encienda o reinicie el equipo y, cuando aparezca el logotipo de HP, presione **f10** para ingresar a la utilidad de configuración.
2. Seleccione **Advanced** (Avanzado) y luego **Settings** (Configuración).
3. Realice sus selecciones de personalización.
4. Seleccione **Main** (Principal) y luego seleccione **Save Changes and Exit** (Guardar cambios y salir) para guardar su configuración.

Sus cambios entran en efecto cuando el equipo se reinicia.

10 Orientaciones sobre el funcionamiento del equipo, cuidados de rutina y preparación para envío

Siga estas orientaciones para garantizar el mejor rendimiento y la vida útil de su equipo.

Directrices sobre el funcionamiento y los cuidados de rutina

HP ha desarrollado orientaciones para ayudarlo a configurar y cuidar apropiadamente del equipo y el monitor:

- Mantenga el equipo alejado de humedad excesiva, luz solar directa y temperaturas extremas, tanto calientes como frías.
- Trabaje con el equipo sobre una superficie estable y nivelada. Deje un espacio de 10,2 cm (4 pulgadas) en todos los lados del equipo y encima del monitor para permitir la ventilación necesaria.
- Nunca obstruya el flujo de aire dentro del equipo al bloquear los orificios de ventilación y entradas de aire. No coloque el teclado con los soportes del mismo replegados directamente contra la parte frontal del equipo de escritorio, ya que puede restringir la circulación de aire.
- Nunca haga funcionar el equipo con el panel de acceso o cualquiera de las ranuras para tarjetas de expansión fuera de su lugar.
- No apile los equipos uno encima del otro ni los coloque muy próximos entre sí, ya que el aire precalentado podría circular de uno a otro.
- Si el sistema se va a utilizar en un gabinete separado, es necesario que dicho gabinete tenga ventilación de entrada y de salida y se deben seguir las directrices de funcionamiento anteriormente mencionadas.
- Evite que cualquier líquido entre en contacto con el equipo o el teclado.
- Nunca cubra las ranuras de ventilación del monitor con ningún tipo de material.
- Instale o active las funciones de administración de energía del sistema operativo o de otro software, incluyendo los estados de suspensión.
- Apague el equipo antes de realizar una de las siguientes tareas:
 - Limpiar la parte externa del equipo con un paño suave y húmedo, cuando sea necesario. Utilizar productos de limpieza puede desteñir o dañar el acabado de la superficie. Consulte [Extracción de la suciedad y los residuos de su equipo en la página 39](#) para ver los pasos recomendados para limpiar las superficies externas de alto contacto de su equipo. Después de retirar la suciedad y los residuos, también puede limpiar las superficies con un desinfectante. Consulte [Limpieza de su equipo con un desinfectante en la página 39](#) para obtener instrucciones con el fin de prevenir la propagación de bacterias y virus dañinos.

- Limpiar de vez en cuando los conductos de ventilación de todos los lados del equipo. Las pelusas, polvo y otros elementos extraños pueden obstruir estos conductos y limitar la ventilación.

Limpieza de su equipo

La limpieza de su equipo elimina regularmente la suciedad y los residuos para que siga funcionando de la mejor forma. Use la siguiente información para limpiar con seguridad las superficies externas de su equipo.

Extracción de la suciedad y los residuos de su equipo

Estos son los pasos recomendados para limpiar la suciedad y los residuos de su equipo.

1. Use guantes desechables de látex (o guantes de nitrilo, si es sensible al látex) al limpiar las superficies.
2. Apague su dispositivo y desenchufe el cable de alimentación y otros dispositivos externos conectados. Extraiga las baterías instaladas de componentes como los teclados inalámbricos.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes, no limpie nunca un producto mientras esté encendido o conectado.

3. Humedezca un paño de microfibra con agua. El paño debe estar húmedo pero no mojado.

 **IMPORTANTE:** Para evitar dañar la superficie, evite los paños y las toallas de papel abrasivos.

4. Limpie suavemente el exterior del producto con el paño humedecido.

 **IMPORTANTE:** Mantenga los líquidos alejados del producto. Evite que la humedad penetre en las aberturas. Si entra líquido a su producto HP, puede provocar daños. No rocíe líquidos directamente sobre el producto. No use aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno o lejía que puedan dañar el acabado.

5. Comience con la pantalla (si corresponde). Limpie con cuidado en una dirección y desplácese desde la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior. Termine con los cables flexibles, como el cable de alimentación, el cable del teclado y los cables USB.
6. Asegúrese de que las superficies se sequen completamente al aire antes de encender el dispositivo después de limpiarlo.
7. Deseche los guantes después de cada limpieza. Limpie sus manos inmediatamente después de retirar los guantes.

Consulte [Limpieza de su equipo con un desinfectante en la página 39](#) para obtener los pasos recomendados para limpiar las superficies externas de alto contacto de su equipo con el fin de ayudar a prevenir la propagación de bacterias y virus dañinos.

Limpieza de su equipo con un desinfectante

La Organización Mundial de la salud (OMS) recomienda la limpieza de superficies, seguida de la desinfección, como una práctica recomendada para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias virales y de bacterias dañinas.

Después de limpiar las superficies externas de su equipo siguiendo los pasos de [Extracción de la suciedad y los residuos de su equipo en la página 39](#), también podría optar por limpiar las superficies con un desinfectante. Los desinfectantes que están dentro de las pautas de limpieza de HP deben ser soluciones de alcohol que contengan 70 % de alcohol isopropílico y 30 % de agua. Esta solución también se conoce como alcohol de frotamiento y se vende en la mayoría de las tiendas.

Siga estos pasos al desinfectar superficies externas de alto contacto en su equipo:

1. Use guantes desechables de látex (o guantes de nitrilo, si es sensible al látex) al limpiar las superficies.
2. Apague su dispositivo y desenchufe el cable de alimentación y otros dispositivos externos conectados. Extraiga las baterías instaladas de componentes como los teclados inalámbricos.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes, no limpie nunca un producto mientras esté encendido o conectado.

3. Humedezca un paño de microfibra con una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico y 30 % de agua. El paño debe estar húmedo pero no mojado.

 **PRECAUCIÓN:** No utilice ninguno de los siguientes productos químicos ni ninguna solución que los contenga, incluidos los limpiadores de superficies en spray: lejía, peróxidos (incluido el peróxido de hidrógeno), acetona, amoníaco, alcohol etílico, cloruro de metileno o cualquier material derivado del petróleo, como gasolina, diluyente de pintura, benceno o tolueno.

 **IMPORTANTE:** Para evitar dañar la superficie, evite los paños y las toallas de papel abrasivos.

4. Limpie suavemente el exterior del producto con el paño humedecido.

 **IMPORTANTE:** Mantenga los líquidos alejados del producto. Evite que la humedad penetre en las aberturas. Si entra líquido a su producto HP, puede provocar daños. No rocíe líquidos directamente sobre el producto. No use aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno o lejía que puedan dañar el acabado.

5. Comience con la pantalla (si corresponde). Limpie con cuidado en una dirección y desplácese desde la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior. Termine con los cables flexibles, como el cable de alimentación, el cable del teclado y los cables USB.
6. Asegúrese de que las superficies se sequen completamente al aire antes de encender el dispositivo después de limpiarlo.
7. Deseche los guantes después de cada limpieza. Limpie sus manos inmediatamente después de retirar los guantes.

Preparación para envío

Si debe enviar su equipo, siga estos consejos para mantenerlo seguro.

1. Realice una copia de seguridad de los archivos de la unidad de disco duro en un dispositivo de almacenamiento externo. Asegúrese de que los medios de copia de seguridad no queden expuestos a impulsos eléctricos o magnéticos durante su almacenamiento o envío.

 **NOTA:** La unidad de disco duro se bloquea automáticamente cuando se apaga la alimentación del sistema.

2. Extraiga y guarde todos los medios extraíbles.
3. Apague el equipo y los dispositivos externos.
4. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA y, a continuación, del equipo.
5. Desconecte los componentes del sistema y los dispositivos externos de sus respectivas fuentes de alimentación y luego desconéctelos del equipo.



NOTA: Asegúrese de que todas las placas estén ajustadas adecuadamente y firmes en las ranuras para placas antes de enviar el equipo.

6. Empaque los componentes del sistema y los dispositivos externos en sus cajas de embalaje originales o similares, con suficiente material de embalaje para protegerlos.

11 Descarga electrostática

La descarga electrostática es la liberación de electricidad estática cuando dos objetos entran en contacto, por ejemplo, el impacto que recibe cuando camina sobre una alfombra y toca la perilla de metal de una puerta.

Una descarga de electricidad estática de los dedos u otros conductores electrostáticos puede dañar los componentes electrónicos.



IMPORTANTE: Para evitar daños al equipo, a la unidad o pérdida de información, observe estas medidas de precaución:

- Si las instrucciones de extracción o instalación le indican que desconecte el equipo, asegúrese de que está conectado a tierra correctamente.
 - Mantenga los componentes en sus estuches de protección contra electrostática hasta que esté listo para instalarlos.
 - Evite tocar pines, conductores y circuitos. Manipule los componentes electrónicos lo menos posible.
 - Use herramientas no magnéticas.
 - Antes de manipular componentes, descargue la electricidad estática tocando una superficie metálica sin pintura.
 - Si retira un componente, colóquelo en un embalaje de protección contra carga electrostática.
-

12 Accesibilidad

El objetivo de HP es diseñar, producir y comercializar productos, servicios e información que todos puedan utilizar en todas partes, ya sea de forma independiente o con dispositivos o aplicaciones apropiados de tecnología de asistencia (AT) de terceros.

HP y la accesibilidad

HP trabaja para integrar la diversidad, la inclusión y el equilibrio en la vida laboral/personal en la estructura de la compañía, de manera que se refleje en todo lo que hace. HP se esfuerza por crear un entorno inclusivo, enfocado en conectar a las personas con el poder de la tecnología en todo el mundo.

Obtener las herramientas tecnológicas que necesita

La tecnología puede liberar su potencial humano. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica.

Para obtener más información, consulte [Buscar la mejor tecnología asistencial en la página 44](#).

El compromiso de HP

HP asumió el compromiso de proporcionar productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Este compromiso respalda los objetivos de diversidad de la compañía y ayuda a garantizar que los beneficios de la tecnología estén disponibles para todos.

La meta de accesibilidad de HP es diseñar, producir y comercializar productos y servicios que cualquiera pueda utilizar, incluidas las personas con discapacidad, ya sea de manera independiente o con dispositivos de asistencia apropiados.

Para lograr esa meta, esta Política de accesibilidad establece siete objetivos principales que guían las acciones de HP. Se espera que todos los gerentes y empleados de HP apoyen estos objetivos y su implementación de acuerdo con sus roles y responsabilidades:

- Aumentar el nivel de conciencia sobre los temas de accesibilidad en HP y proporcionar a los empleados la capacitación que necesitan para diseñar, producir, comercializar y entregar productos y servicios accesibles.
- Desarrollar pautas de accesibilidad para los productos y servicios y pedir cuentas a los grupos de desarrollo de productos sobre la implementación de estas pautas donde sea viable de forma competitiva, técnica y económica.
- Involucrar a personas con discapacidad en el desarrollo de las directrices sobre accesibilidad y en el diseño y prueba de los productos y servicios.
- Documentar los recursos de accesibilidad y disponibilizar públicamente la información acerca de los productos y servicios de HP en una forma accesible.
- Establecer relaciones con los principales proveedores de soluciones y tecnología asistencial.
- Respalda la investigación y el desarrollo internos y externos que mejoran la tecnología asistencial relevante para los productos y servicios de HP.

- Respalda y contribuir con las normas y orientaciones del sector con relación al tema de la accesibilidad.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

La IAAP es una asociación sin fines de lucro, concentrada en el progreso de los profesionales de la accesibilidad a través de contactos, educación y certificaciones. El objetivo es ayudar a los profesionales de la accesibilidad a desarrollar y hacer progresar sus carreras, además de permitir que las organizaciones integren de una mejor forma la accesibilidad en sus productos e infraestructura.

Como miembro fundador, HP se ha incorporado para participar con otras organizaciones en el avance del campo de la accesibilidad. Este compromiso respalda la meta de accesibilidad de HP de diseñar, producir y comercializar productos y servicios que las personas con discapacidad puedan usar efectivamente.

La IAAP fortalecerá la profesión al conectar mundialmente a las personas, los estudiantes y las organizaciones para intercambiar aprendizajes. Si tiene interés en obtener más información, consulte <http://www.accessibilityassociation.org> para participar en la comunidad en línea, suscribirse a boletines de noticias y aprender sobre las opciones de membresía.

Buscar la mejor tecnología asistencial

Todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad, debería poder comunicarse, expresarse y conectarse con el mundo a través de la tecnología. HP está comprometido a aumentar la conciencia sobre la accesibilidad dentro de HP y con nuestros clientes y socios.

Puede tratarse de fuentes grandes más fáciles para la vista, de reconocimiento de voz para que sus manos descansen o cualquier otra tecnología asistencial que lo ayude en su situación específica: diversas tecnologías asistenciales hacen que los productos HP sean más fáciles de utilizar. ¿Cómo elegir?

Evaluación de sus necesidades

La tecnología puede liberar su potencial. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial (AT) lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica.

Usted puede elegir entre muchos productos de AT. Su evaluación de la AT debería permitirle analizar varios productos, responder sus preguntas y facilitar su selección de la mejor solución para su situación específica. Encontrará que los profesionales calificados para realizar evaluaciones de AT provienen de muchos campos, entre ellos, licenciados o certificados en terapia física, terapia ocupacional, patologías del habla/lenguaje y otras áreas de conocimiento. Otros, aunque no estén certificados o licenciados, también pueden brindar información de evaluación. Consulte sobre la experiencia, la pericia y las tarifas de la persona para determinar si son adecuadas para sus necesidades.

Accesibilidad para los productos HP

Estos enlaces proporcionan información sobre recursos de accesibilidad y tecnología de asistencia (si se aplica y está disponible en su país o región) que se incluyen en varios productos HP. Estos recursos lo ayudarán a seleccionar las funciones de tecnología asistencial específicas y los productos más apropiados para su situación.

- Asuntos relacionados con la accesibilidad y el envejecimiento de HP: vaya a <http://www.hp.com> y escriba **Accessibility** (Accesibilidad) en el cuadro de búsqueda. Seleccione **Office of Aging and Accessibility** (Oficina de asuntos relacionados con la accesibilidad y el envejecimiento).

- Equipos HP: Para productos de Windows, vaya a <http://www.hp.com/support> y escriba Windows Accessibility Options (Opciones de accesibilidad de Windows) en el cuadro de búsqueda **Search our knowledge library** (Buscar en nuestra base de conocimientos). Seleccione el sistema operativo adecuado en los resultados.
- Compras de HP, periféricos para productos HP: vaya a <http://store.hp.com>, seleccione **Shop** (Comprar) y luego seleccione **Monitors** (Monitores) o **Accessories** (Accesorios).

Si necesita soporte adicional con relación a los recursos de accesibilidad en su producto HP, consulte [Contacto con soporte técnico en la página 47](#).

Enlaces adicionales a socios y proveedores externos que pueden proporcionar asistencia adicional:

- [Información de accesibilidad de Microsoft \(Windows y Microsoft Office\)](#)
- [Información de accesibilidad de productos Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

Normas y legislación

En todo el mundo, se están promulgando normas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los productos y servicios. Estas normas son históricamente aplicables a productos y servicios de telecomunicaciones, PC e impresoras con ciertos recursos de comunicación y reproducción de video, su documentación de usuario asociada y su soporte al cliente.

Normas

El US Access Board (Comité de Acceso de los Estados Unidos) creó la Sección 508 de las normas federales de regulación de adquisiciones (FAR) para abordar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva.

Las normas contienen criterios técnicos específicos de varios tipos de tecnologías, así como los requisitos basados en el rendimiento que se concentran en los recursos funcionales de los productos contemplados. Los criterios específicos se refieren a aplicaciones de software y sistemas operativos, información y aplicaciones basadas en la Web, equipos, productos de telecomunicaciones, video y multimedia y productos cerrados autónomos.

Mandato 376 - EN 301 549

La Unión Europea creó la norma EN 301 549 dentro del Mandato 376 como un conjunto de herramientas en línea para la adquisición pública de productos de las TIC. La norma especifica los requisitos de accesibilidad correspondientes a los productos y servicios de las TIC, junto con una descripción de los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación para cada requisito.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) de la Web Accessibility Initiative (WAI) de W3C ayudan a los desarrolladores y diseñadores web a crear sitios que satisfagan mejor las necesidades de las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad.

Las WCAG hacen avanzar la accesibilidad en toda la gama de contenido web (texto, imágenes, audio y video) y aplicaciones web. Las WCAG pueden probarse con precisión, son fáciles de entender y de utilizar y brindan a los desarrolladores web flexibilidad para innovar. Las WCAG 2.0 también se aprobaron como [ISO/IEC 40500:2012](#).

Las WCAG responden específicamente a las barreras para acceder a la web que experimentan las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y neurológica, y por usuarios de la web

con edad más avanzada y necesidades de accesibilidad. Las WCAG 2.0 ofrecen las características del contenido accesible:

- **Fácil de percibir** (por ejemplo, al brindar alternativas de texto para las imágenes, leyendas para el audio, adaptabilidad en la presentación y contraste de color)
- **Fácil de operar** (al lidiar con el acceso al teclado, el contraste de color, el tiempo de entrada, la forma de evitar convulsiones y la capacidad de navegación)
- **Fácil de entender** (responde a las características de legibilidad, previsibilidad y asistencia de entrada)
- **Robusto** (por ejemplo, al brindar compatibilidad con tecnologías asistenciales)

Legislación y normas

La accesibilidad de la TI y la información constituye un área que cada vez obtiene más relevancia legislativa.

El sitio web [HP policy landscape](#) proporciona información sobre legislación, normativa y normas clave en los siguientes lugares:

- Estados Unidos
- Canadá
- Europa
- Australia

Enlaces y recursos de accesibilidad útiles

Estas organizaciones, instituciones y recursos podrían ser buenas fuentes de información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.



NOTA: Esta no es una lista exhaustiva. Estas organizaciones se brindan solo para fines informativos. HP no asume ninguna responsabilidad sobre la información o los contactos que usted encuentre en Internet. La inclusión en esta página no implica el respaldo de HP.

Organizaciones

Estas organizaciones son algunas de las que brindan información sobre discapacidad y limitaciones relacionadas con la edad.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind

- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Instituciones educativas

Muchas instituciones educativas, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- Programa de instalaciones de computación de la University of Minnesota

Otros recursos sobre discapacidad

Muchos recursos, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- Programa de asistencia técnica de la ADA (Americans with Disabilities Act)
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Foro europeo sobre discapacidad
- Red sobre instalaciones laborales
- Microsoft Enable

Enlaces de HP

Estos enlaces específicos de HP brindan información relacionada con la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

[Guía de seguridad y ergonomía de HP](#)

[Ventas al sector público de HP](#)

Contacto con soporte técnico

HP ofrece soporte técnico y asistencia con opciones de accesibilidad para clientes con discapacidades.



NOTA: El soporte es solo en inglés.

- Clientes sordos o con discapacidad auditiva que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:
 - Pueden usar TRS/VRS/WebCapTel para llamar al (877) 656-7058, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).
- Clientes con otra discapacidad o limitaciones asociadas a la edad que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:

- Llamar al (888) 259-5707, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).

Índice

A

accesibilidad 43, 44, 46, 47
actualización de controladores de dispositivos 25
actualización del equipo 24
actualizaciones 4
apagado del equipo 26
AT (tecnología asistencial)
 buscar 44
 objetivo 43
atención al cliente,
 accesibilidad 47

B

BIOS
 actualización 24
 determinación de la
 versión 24
botón de inicio/apagado,
 identificación 6

C

códigos luminosos o auditivos 28
compartimiento de la unidad
 óptica, identificación 5
componentes
 parte frontal 5
 parte trasera 6
conector combinado de salida de
 audio (auriculares)/entrada de
 audio (micrófono),
 identificación 5
conector de alimentación
 identificación 7
conector de entrada de línea de
 audio (azul), identificación 7
conector de red, identificación 7
conector de salida de línea de
 audio (verde), identificación 7
conector DisplayPort,
 identificación 8
conector RJ-45 (red),
 identificación 7
conectores
 alimentación 7
 red 7
 RJ-45 (red) 7

 salida de audio (auriculares)/
 entrada de audio
 (micrófono) 5
configuración
 Linux 21
 RHEL 21
 SLED 21
 Ubuntu 22
configuración del equipo 10
 adición de monitores 11
 conexión de monitores 11
 procedimientos de
 configuración 11
 reciclaje del producto 17
 seguridad 17
Configuraciones de Remote HP PC
 Hardware Diagnostics UEFI
 personalización 36
 uso 35
copia de seguridad, creación 18
copias de seguridad 18
cuidado de su equipo 39
Customer Self Repair 28

D

descarga electrostática 42
diagnóstico 3
Disco del controlador HP
 Configuración de Ubuntu 22
documentación 3

E

equipo, actualización 24
equipo, diagnóstico 26
equipo, mantenimiento 26
equipo, solución de
 problemas 26
especificaciones, producto 9

H

herramientas de Windows,
 uso 18
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 código de ID de error 33
 descarga 35
 inicio 34

 Software HP Hotkey
 Support 34
 uso 33
HP PC Hardware Diagnostics
 Windows
 acceso 31, 32
 código de ID de error 31
 descarga 32
 instalación 33
 uso 31
HP Sure Recover 20

I

indicador luminoso de la unidad,
 identificación 6
Información de garantía 30
información del producto 2
International Association of
 Accessibility Professionals 44

L

La accesibilidad necesita
 evaluación 44
limpieza de su equipo 39
 desinfección 39
 extracción de la suciedad y los
 residuos 39
Linux
 configuración 21
 controladores de gráficos
 patentados 22
 RHEL 21
 soluciones 21

M

medios de HP Recovery
 recuperación 19
medios de recuperación 18
 creación con HP Cloud
 Recovery Download Tool 18
 creación de las herramientas
 de Windows 18
métodos de restauración y
 recuperación 19
monitores
 conexión 15
 configuración del monitor 16

- personalización del monitor 16
- requisitos de conexión 14
- tarjetas de gráficos compatibles 13
- tarjetas de gráficos de terceros 16
- tarjetas gráficas 13

N

- Normas de accesibilidad en la Sección 508 45
- normas y legislación, accesibilidad 45
- notificaciones de cambios de productos 29

O

- orden de arranque, cambio 20
- orientaciones de operación del equipo 38
- orientaciones de ventilación 38

P

- Política de asistencia de HP 43
- preparación para envío 40
- puerto USB 10 Gbps, identificación 6
- puerto USB Type-C 20 Gbps con HP Sleep and Charge, identificación 6
- puerto USB, identificación 7
- puertos
 - Puerto USB 10 Gbps 6
 - puerto USB 5, 10, 20 o 40 Gbps 7
 - USB 7
 - USB Type-C con HP Sleep and Charge 6
- puertos USB 10 Gbps, identificación 7
- punto de restauración del sistema, creación 18

R

- recuperación 18, 19
 - discos 19
 - medios 19
 - Unidad flash USB 19
- recursos de HP 2
- recursos del equipo 5
- recursos, accesibilidad 46
- restauración 18

- restauración del sistema 19
- RHEL
 - configuración 21
 - Linux 21

S

- Sistemas preparados para Linux
 - creación de un disco 21
 - Versiones de Linux 21
- SLED
 - configuración 21
- solución de problemas 26
 - Customer Self Repair 28
 - durante el funcionamiento 27
 - en el inicio 26
 - inspección visual 26
- soporte técnico 28
 - boletines 29
 - consejos 29
 - contactar 29
 - en línea 29
 - equipos 29
 - recursos de HP 2
 - recursos generales 2
 - Soporte HP 29

T

- tarjetas de gráficos, compatibles 13
- tarjetas de gráficos, tipos 13
- tecnología asistencial (AT)
 - buscar 44
 - objetivo 43

U

- ubicación del número de identificación del producto 8
- ubicación del número de serie 8
- Ubuntu
 - configuración 22
 - Disco del controlador HP 22
- URL
 - Certificación de Red Hat 21
 - HP Customer Self Repair 28
 - información de contacto de HP Estados Unidos 29
 - Matriz de hardware Linux para equipos HP 21
 - página de búsqueda del boletín de certificación de SUSE 21
 - Ubuntu 22

V

- ventilación apropiada, garantía 10
- vínculos
 - Certificación de Red Hat 21
 - HP Customer Self Repair 28
 - información de contacto de HP Estados Unidos 29
 - Matriz de hardware Linux para equipos HP 21
 - página de búsqueda del boletín de certificación de SUSE 21
 - Ubuntu 22

W

- Windows
 - copia de seguridad 18
 - medios de recuperación 18
 - punto de restauración del sistema 18