

AMBIENT LAMP

WITH WAKE UP LIGHT



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Encender la radio


En modo Hora, pulse para encender/apagar la radio FM; pulse / durante 3 segundos para establecer la frecuencia FM. Pulse brevemente / para establecer el volumen de la radio.

Apagar la radio

En modo radio, pulse para apagar la radio FM.

Nota: para obtener una buena señal de radio, desenrolle completamente la antena y muévela hasta que reciba la mejor recepción.

AJUSTE DE HORA DE DORMIR

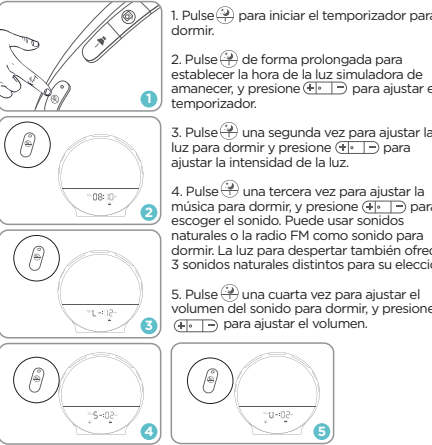


FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA MIOLAMP005 CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon Echo para el control de la lámpara inteligente Wi-Fi.

1. Vincular una cuenta "muvit iO Home" con Alexa

12. Toque "Skills y juegos" en el menú de inicio, luego busque "muvit iO Home". Seleccione "muvit iO Home" y pulse "PERMITIR SU USO" para activar la habilidad.

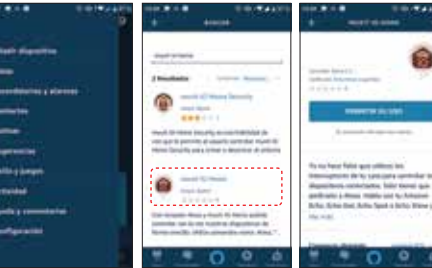

1,3 Se le redirigirá a la página de enlace de la cuenta. Escriba su cuenta "muvit iO Home" y su contraseña. No olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta. A continuación, pulse "Vincular ahora" para enlazar su cuenta de "muvit iO Home". El país/región, la cuenta y la contraseña es la misma que utilizó para darse de alta en la aplicación "muvit iO Home". Si la aplicación le pide elegir entre varias aplicaciones, deberá seleccionar la APP "muvit iO Home". Pulse "Vincular ahora" y seguidamente pulse "Autorizar" para finalizar la instalación. Pulse "X" en la parte superior izquierda de la página para volver a la aplicación de Alexa.

Gracias por haber adquirido la lámpara Wi-Fi RGB Luz Ambiente con radio FM MIOLAMP005. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

1. Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico, incluido el uso similar en hoteles.
2. Coloque este aparato en una superficie estable, nivelada y no resbaladiza.
3. No utilice este aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño cerca de una ducha o piscina). Asegúrese de que el adaptador no se moje.
4. No deje que entre agua en el aparato ni que se derrame agua sobre él.
5. Este aparato no tiene interruptor de encendido / apagado. Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, retire el enchufe de la toma de corriente.
6. No utilice este aparato como medio para reducir sus horas de sueño. El propósito de este aparato es ayudarle a despertarse más fácilmente. No disminuye su necesidad de dormir.
7. Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y guárdelo en un lugar seguro y seco en el que no pueda ser aplastado, golpeado o dañado.
8. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato cuando lo guarde.
9. No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia. Esto podría dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

Nota: una vez finalizado el ajuste, la luz pasará lentamente del nivel de brillo preestablecido a la oscuridad, y se apagará al final del tiempo preestablecido. Deje pasar unos 15 segundos para confirmar la opción seleccionada.

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home".


Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar "muvit iO Home" en App Store o Google Play.



2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la app, seleccione "Crear cuenta", el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo.

Introduzca el correo electrónico y pulse en "Obtener código de verificación". Pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta; pulse "Guardar" para finalizar el registro.

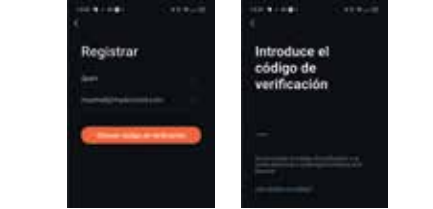

10. No sitúe la lámpara cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.
11. No sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.
12. No use la lámpara si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto o del dispositivo/electrodoméstico que quiera usar. Contacte con atención al cliente de inmediato.
13. No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.
14. Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.
15. No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar la lámpara. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Color: RGB
- Luz despertador: te despierta de forma natural simulando la iluminación del amanecer
- Puesta de sol (para dormir): simulación de la puesta de sol y sonido natural
- 3 modos de luminosidad
- Configuración de alarmas
- Función Snooze
- 7 melodías
- Radio FM
- Puerto USB
- Input: 100-240 - 50/60Hz, 0.3A
- Batería de litio: CR2032
- Dimensiones: 165*165*70mm
- Compatible con asistentes de voz
- Crea grupos para controlar hasta 200 dispositivos a la vez
- Frecuencia Wi-Fi: 2.4GHz


VISIÓN GENERAL

1. Reloj despertador
2. Reloj despertador
3. Botón de bajada
4. Luz LED
5. Botón de subida
6. Botón Snooze
7. Volumen+
8. Radio
9. Volumen -
10. Temporizador de reposo
11. Botón de ajuste
12. Salida USB
13. Antena
14. Entrada Micro USB
15. Altavoz
16. Batería de botón

3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Abra la aplicación y dele a "Añadir dispositivo" o al "+" , si el icono del Wi-Fi del dispositivo está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione "Ir a agregar", a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación, introduzca la contraseña y haga clic en "Siguiente". Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.

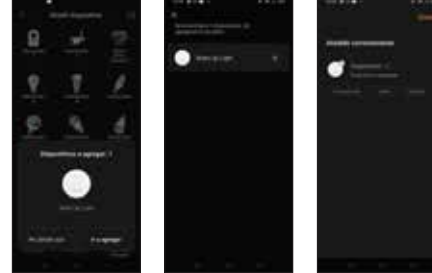

Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar):

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación pulse "+" o "Añadir dispositivo", seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que el icono del Wi-Fi parpadee rápidamente; de no ser así siga las indicaciones de la app para resetearlo, marque el tic de "Parpadea rápidamente" y seleccione "Siguiente". Introduzca la contraseña, pulse "Siguiente" para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.

También puede decir "Alexa, descubre dispositivos" a Echo. Echo buscará los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación "muvit iO Home". Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvit iO Home", Echo debe volver a descubrirlo antes de controlarlo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz.



Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa. Puede utilizar los siguientes comandos para controlar sus dispositivos, por ejemplo:

"Alexa, enciende/apaga lámpara despertador"

"Alexa, enciende/apaga radio lámpara"


Guía rápida de uso de Google Home para el control de la lámpara LED Wi-Fi.

1. Abra la app de muvit iO Home, haga clic en "Perfil", pulse "Asistente de Google", haga clic sobre "Obtener", pulse "Copiar" y diríjase a la aplicación de Google Home. A continuación pulse "+", "Configurar dispositivo", "Funciona con Google", busque la habilidad "muvit iO Home", e introduzca el PIN que copió anteriormente de la app de muvit. Haga clic en la flecha y pulse "Autorizar".

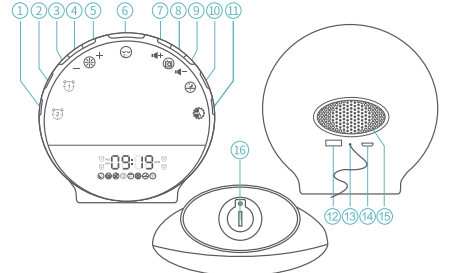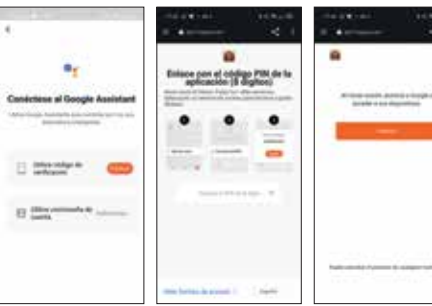

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Al utilizar el aparato por primera vez, deberá ajustar la hora del reloj.



Ajuste de hora


1. Enchufe la lámpara a la alimentación.
2. Presione durante 3 segundos hasta que los números que marcan la hora empiecen a parpadear.
3. Utilice para ajustar la hora.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):

Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Abra la aplicación y dele a "Añadir dispositivo" o al "+" , si el icono del Wi-Fi del dispositivo está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione "Ir a agregar", a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación, introduzca la contraseña y haga clic en "Siguiente". Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.

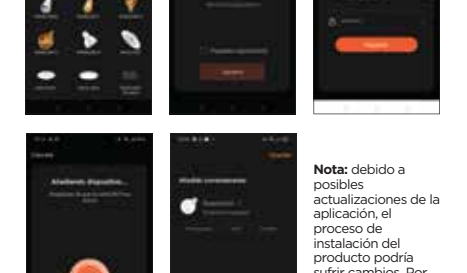

Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las indicaciones en la propia app para una correcta instalación.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajuste de luz, activación de función colorido, control de la radio, modo "Ir a dormir" y temporizadores.

2. Una vez establecido el enlace de la cuenta, en la aplicación de Google Home podrá ver todos los dispositivos inteligentes de su cuenta de la app "muvit iO Home". Puede asignar estancias para cada dispositivo.

- Dispositivos de control mediante comandos de voz.

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, mediante comandos de voz como por ejemplo:

"OK Google, enciende/apaga lámpara despertador"

"Ok Google, enciende/apaga radio lámpara"

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la lámpara LED Wi-Fi esté encendida.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner "Plus" ni "5G". Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagarla función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva configurar la lámpara.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión a la lámpara Wi-Fi.
- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en "Wi-Fi", seleccione su red, dele a olvidar y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese de que la lámpara Wi-Fi esté en modo emparejamiento el LED de estado debe parpadear.
- Repita el proceso de configuración.

2. ¿Puede controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La lámpara LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma

Notas:


1. El adaptador de corriente no está incluido. Por favor, asegúrese de que el voltaje de salida de su adaptador de corriente es de 5V y la corriente es mayor o igual a 2A.
2. Cuando se selecciona el formato de hora de 12 horas, se mostrará PM o AM.
3. La pila de botón CR2032 tiene como función mantener la configuración de la hora y la fecha.

AJUSTE DE ALARMAS

Puede configurar hasta cuatro alarmas. **Nota:** las alarmas 3 y 4 sólo se pueden ajustar mediante la aplicación. Tome el ajuste del reloj 1 como ejemplo:



1. Dentro del estado Hora, pulse para encender la alarma; el símbolo de la alarma aparece en la pantalla cuando se enciende y desaparece cuando se apaga.
2. Pulse durante 3 segundos hasta que la hora comience a parpadear, y utilice para ajustar la hora.




3. Pulse una segunda vez para confirmar la hora y pasar a los minutos, y utilice para ajustar los minutos.

4. Pulse una tercera vez para confirmar los minutos y continúe para cambiar el sonido para la alarma. Utilice para ajustar sus preferencias. Puede elegir entre 7 melodías pre-configuradas o Radio FM como sonido de alarma.

FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA MEDIANTE LA APLICACIÓN MUVIT IO HOME



FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA MEDIANTE LA APLICACIÓN MUVIT IO HOME

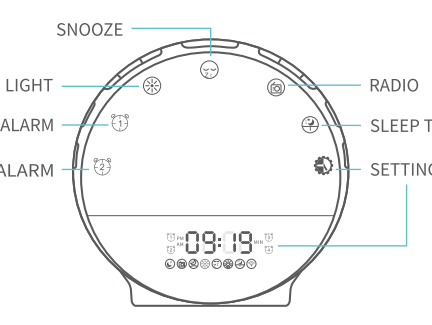

red Wi-Fi cuando se añada la lámpara LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que hay arriba a la derecha, dele a "Compartir equipo", "Añadir", seleccione uno de los 3 métodos que muestra la aplicación y seguir las indicaciones de la app.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reseteo de fábrica: El icono de Wi-Fi debe parpadear, de no hacerlo tiene que mantener presionado el botón de "Snooze" durante 8s, pasados unos segundos debería parpadear dos veces por segundo.

Luces indicadoras del estado de la lámpara:

- Parpadeo rápido (2 veces por segundo): se inicia la configuración del modo EZ.
- Parpadeo lento (1 vez cada 2 segundos): se inicia la configuración del modo AP.

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

Innov8 Iberia garantiza el hardware y el software" incluido en este producto por el término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para éste.


- Garantía en software aplicable al que contiene el producto físico, no en la aplicación (APP) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.


Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las




5. Pulse una cuarta vez para confirmar el sonido de la alarma y continúe para establecer el volumen del sonido de la alarma, pulsando para ajustar el volumen.

6. Pulse una quinta vez para confirmar el volumen y continúe para establecer la luz despertadora. Después utilice para ajustar la intensidad de la luz. (APAGADO, L01-L20).

Nota: cuando llega la hora de luz despertadora establecida, la lámpara se iluminará lentamente hasta llegar al nivel de brillo preestablecido. OFF (Apagado) significa que la luz se apaga. Ajuste el estado de la luz a OFF cuando no necesite una luz para despertarse.

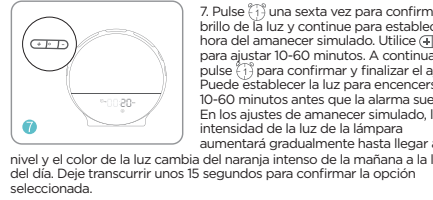


FUNCIÓN SNOOZE

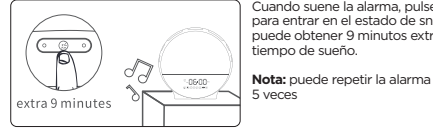


A. Pulse para establecer la hora de la luz despertadora y el brillo de la pantalla.

Por favor, asegúrese de que ha elegido la hora automática de la red, de lo contrario los ajustes de la alarma podrían no ser precisos.

Nota: el formato 24h debe seleccionarse desde la propia lámpara.

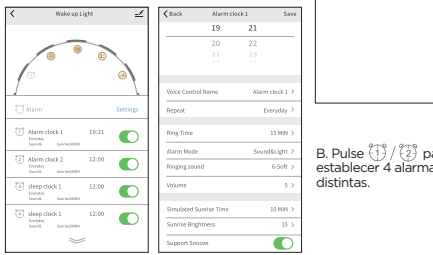

B. Pulse / para establecer 4 alarmas distintas.

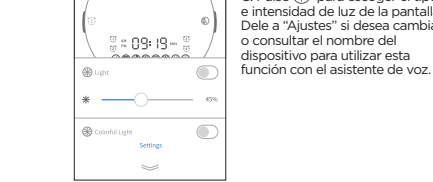

C. Pulse para escoger el tipo e intensidad de luz de la pantalla. Dele a "Ajustes" si desea cambiar o consultar el nombre del dispositivo para utilizar esta función con el asistente de voz.

normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía. Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia, S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Lámpara LED Wi-Fi modelo MIOLAMP005 es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.


El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP005/DOC_MIOLAMP005_Es.pdf

"Cuando la alarma se apaga o se activa la función snooze, pulse el botón correspondiente del despertador para apagar la luz y el sonido. "Cuando la alarma se apaga, si no hay ninguna operación en 15 minutos, se apagará la luz y el sonido automáticamente.

ENCENDER/APAGAR LA LUZ

Puede ajustar el tipo de visualización: Luz del amanecer, o Luz de colores:

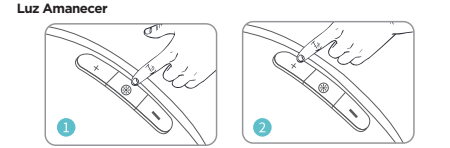

1. Pulse para encender/apagar la luz simuladora de amanecer.

2. Pulse para ajustar la intensidad de la luz.

Luz de Colores


Pulse dos veces para encender/apagar la luz de colores en modo automático.

Pulse para cambiar a modo manual.



Pulse de forma prolongada para cambiar a modo automático de nuevo.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA RADIO FM

Pulse durante 3 segundos para activar el modo de búsqueda automática en su primer uso, la radio buscará automáticamente las frecuencias de radio y guardará la frecuencia de P01, P02...



D. Pulse para establecer el patrón de la función Snooze.

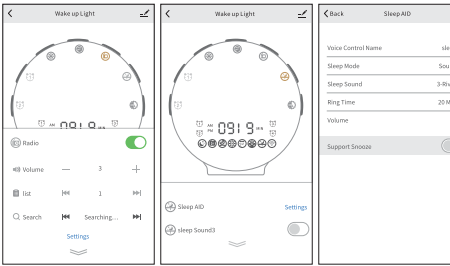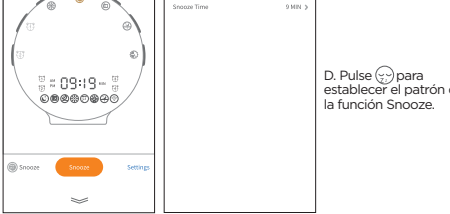

E. Pulse para encender/apagar la radio FM, y escoja la frecuencia deseada. Dele a "Ajustes" si desea cambiar o consultar el nombre del dispositivo para utilizar esta función con el asistente de voz.

F. Pulse para establecer el temporizador para dormir y crear su asistente de sueño.

muvit iO

Producto distribuido por:
innov8 Iberia, S.L.
Les Planes, 2 - 4, Polígono Fontsaeta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:
ic8@innov8iberia.com
Tel: 93 474 95 92

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.



Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida.

Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

AMBIENT LAMP WITH WAKE UP LIGHT



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ligar o rádio

Com o ecrã na função "Hora", pressionar para ligar ou desligar o rádio FM; pressionar / durante 3 segundos para escolher sua frequência favorita. Pressionar brevemente / para escolher o volume do som.

Desligar o rádio

No modo rádio, clicar em e o rádio vai parar de funcionar.

Nota: para melhorar o sinal de captação do rádio, desenrolar competamente a antena e movê-a até receber uma melhor frequência.

AJUSTE PARA DORMIR


1. Pressionar para iniciar o temporizador do sono.
2. Clicar de forma prolongada do botão para definir o tempo da luz simuladora do nascer do sol e pressionar para ajustar o temporizador.
3. Pressionar uma segunda vez para ajustar a luz do sono e pressionar para escolher a intensidade.
4. Clicar mais uma vez em para escolher a música e pressionar para ajustar o volume. Pode escolher entre sons da natureza ou rádio FM para dormir. A luz de despertar também possui 3 opções de sons naturais para escolha.
5. Clicando uma quarta vez no pode escolher o som de dormir e ajustar o volume pressionando .

FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MIOLAMP005 POR COMANDO DE VOZ

Guia rápido para utilizar o Amazon Echo para o controlo do lâmpada inteligente via Wi-Fi.

1. Adicionar uma conta "muvit iO Home" com Alexa

12. Tocar em "Perfis e Jogos" no menu inicial e, em seguida, procurar o "muvit iO Home". Seleccionar "muvit iO Home" e clicar em "PERMITIR A SUA UTILIZAÇÃO" para ativar a função.

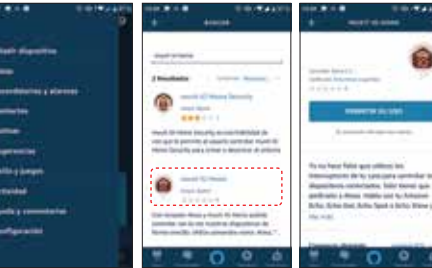

13. Será redireccionado para a página da sua conta. Introduzir os dados da sua conta "muvit iO Home" e a sua palavra-passe. Não esquecer seleccionar o país/região à qual pertence a sua conta. Em seguida, clicar em "Adicionar agora" para ligar a sua de "muvit iO Home". O país/região, a conta e a palavra-passe são os mesmos que utilizou para se registar na aplicação "muvit iO Home". Se a aplicação pedir para escolher entre várias aplicações, deverá seleccionar a APP "Muvit iO Home". Clicar em "Adicionar agora" e seleccionar "Autorizar" para finalizar a instalação. Clicar em "X", no topo esquerdo da página, para voltar à aplicação Alexa.

Obrigado por ter adquirido a lâmpada Wi-Fi RGB Luz Ambiente com rádio FM MIOLAMP005. O nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes produtos de qualidade para uma vida mais confortável e mais prática. Esperamos que aproveite o seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e respeite todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de utilizar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar num uso indevido do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Advertências:

1. Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico, incluindo uso semelhante em hotéis.
2. Colocar este aparelho sobre uma superfície estável, plana e antideslizante.
3. não utilizar este aparelho em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou perto de um duche ou piscina). Certificar-se de que o adaptador não se molha.
4. Não deixar entrar água no aparelho ou derramar água sobre o aparelho.
5. Este aparelho não tem um interruptor para ligar/desligar. Para desligar o aparelho da fonte de alimentação, retirar a ficha da tomada da rede eléctrica.
6. Não utilize este aparelho como meio de reduzir o seu sono. O objectivo deste aparelho é ajudá-lo a acordar mais facilmente. Não reduza a sua necessidade de dormir.
7. Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue o cabo eléctrico da tomada e guarde-o num local seguro e seco onde não possa ser esmagado, batido ou danificado.
8. Não enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho ao armazená-lo.
9. Não tentar reparar, abrir ou fazer quaisquer modificações ao produto em nenhuma circunstância. Isto pode danificar o equipamento ou causar electrosscussão e/ou ferimentos graves.

Nota: uma vez configurado, a luz irá mover-se lentamente do nível de luminosidade escolhido até ao escuro, conforme o tempo programado. Esperar cerca de 15 segundos para confirmar a opção seleccionada.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Baixar a aplicação "muvit iO Home"


Para ter acesso à aplicação, faça scanner do código QR. Também pode procurar o "muvit iO Home" na App Store ou no Google Play.



2. Registo

Se ainda não possui uma conta, deverá criar uma a partir da própria aplicação. Abrir a app e seleccionar "Criar Conta", o sistema irá reconhecer automaticamente o seu país e, se não estiver correto, poderá modificar esta informação.

Introduzir o seu e-mail e clicar em "Obter Código de Verificação". Após alguns segundos, receberá um e-mail no endereço indicado com um código PIN de 6 dígitos. Copiar e colar e, seguidamente, deverá introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta; clicar em "Guardar" para finalizar o registo.

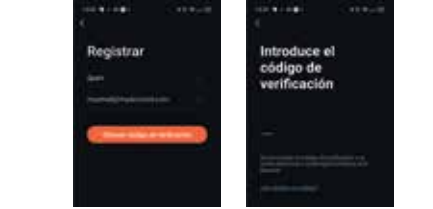

FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MIOLAMP005 POR COMANDO DE VOZ

Guia rápido para utilizar o Amazon Echo para o controlo do lâmpada inteligente via Wi-Fi.

1. Adicionar uma conta "muvit iO Home" com Alexa

12. Tocar em "Perfis e Jogos" no menu inicial e, em seguida, procurar o "muvit iO Home". Seleccionar "muvit iO Home" e clicar em "PERMITIR A SUA UTILIZAÇÃO" para ativar a função.

13. Será redireccionado para a página da sua conta. Introduzir os dados da sua conta "muvit iO Home" e a sua palavra-passe. Não esquecer seleccionar o país/região à qual pertence a sua conta. Em seguida, clicar em "Adicionar agora" para ligar a sua de "muvit iO Home". O país/região, a conta e a palavra-passe são os mesmos que utilizou para se registar na aplicação "muvit iO Home". Se a aplicação pedir para escolher entre várias aplicações, deverá seleccionar a APP "Muvit iO Home". Clicar em "Adicionar agora" e seleccionar "Autorizar" para finalizar a instalação. Clicar em "X", no topo esquerdo da página, para voltar à aplicação Alexa.

10. Não coloque a lâmpada perto de qualquer fonte de calor ou que a exponha à luz solar directa.

11. Não colocar o produto em áreas húmidas ou molhadas.

12. Não utilizar a lâmpada se detectar qualquer cheiro a queimado ou odor estranho proveniente do produto ou do dispositivo/aparelho que pretende utilizar. Contactar imediatamente o serviço ao cliente.

13. Não manusear qualquer aparelho eléctrico com as mãos molhadas e não colocar líquidos perto.

14. Manter o dispositivo sempre limpo e seco.

15. Não utilizar solventes ou produtos de limpeza químicos para limpar a lâmpada. Limpar suavemente com um pano macio e seco.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Color: RGB
- Luz do despertador: desperta o utilizador simulando a sensação do amanhecer
- Pôr-do-sol (para dormir): simulação do pôr-do-sol e som natural
- 3 modos de luminosidade
- Configurações de alarmes
- Função Snooze
- 7 melodias
- Rádio FM
- Porta USB
- Entrada: 100-240 - 50/60Hz, 0,3A
- Bateria de lítio: CR2032
- Dimensões: 165*165*70mm
- Compatível com comandos de voz
- Capacidade para controlar até 200 dispositivos ao mesmo tempo
- Frequência Wi-Fi: 2,4GHz


VISÃO GERAL

1. Relógio despertador 2
2. Relógio despertador 1
3. Botão de seleção "+"
4. Luz LED
5. Botão de seleção "+"
6. Botão Snooze
7. Volume +
8. Rádio
9. Volume -
10. Temporizador de sono
11. Botão de definição
12. Saída USB
13. Antena
14. Entrada Micro USB
15. Coluna de som/Altifalante
16. Acesso à bateria

Adicionar dispositivo

Conexão mediante Bluetooth (recomendado):

Ativar o Bluetooth e a Localização do Telemóvel. Uma vez aberta a app clique em "Adicionar dispositivo" ou "+", se o ícone Wi-Fi do dispositivo estiver a piscar, irá aparecer uma mensagem informando de que foi detetado um novo dispositivo. Seleccionar "Ir a adicionar", "Adicionar" e, em seguida, seleccionar a rede Wi-Fi a partir da aplicação. Introduzir a palavra-passe e clicar em "Seguinte". Seguir os passos da aplicação para terminar a instalação.

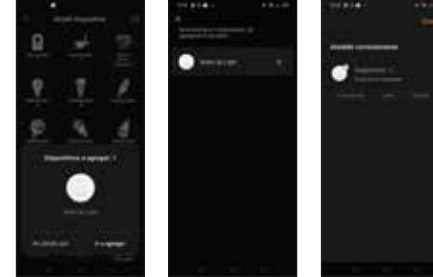

Nota: apesar de ter sido feita a ligação via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se não aparecer no ecrã assinalando que o dispositivo foi detetado, fechar completamente a aplicação, abrir novamente e repetir os passos de instalação acima citados.

Ligação via Modo EZ (padrão):

Ativar a localização do seu telemóvel. Uma vez aberta a aplicação, clicar em "+" ou "Adicionar dispositivo" e seleccionar o novo equipamento para entrar no assistente de instalação. Verificar que o ícone Wi-Fi se está a piscar rapidamente; se tal não acontecer, seguir as instruções da app para tentar novamente: seleccionar "piscar rapidamente" e clicar em "Seguinte". Introduzir a palavra-passe, seleccionar "Seguinte" para entrar no processo de conexão da rede e seguir as instruções da aplicação para terminar a instalação.

Outra forma é dizer "Alexa, descobrir dispositivos". O equipamento irá procurar dispositivos que já tenham sido adicionados na aplicação "Muvit iO Home".

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação "muvit iO Home", "Echo" deverá voltar a efectuar uma nova pesquisa de dispositivos para o voltar a controlar.

• Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.



Agora vai poder controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa. Pode utilizar os seguintes comandos de voz para controlar os seus dispositivos, por exemplo:

"Alexa, ligar/desligar a lâmpada despertador".

"Alexa, liga/desliga rádio lâmpada"


Guia rápido para usar o Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi

Abrir a app "muvit iO Home", clicar em "Perfil", premir "Assistente do Google", clicar em "Obter", seleccionar "Copiar" e depois ir à app do Google Home. Em seguida, clicar "+", "Configurar o dispositivo", "Funciona com o Google", procurar a opção "muvit iO Home" e introduzir o PIN que copiou anteriormente da app muvit. Clicar na seta e premir "Autorizar".

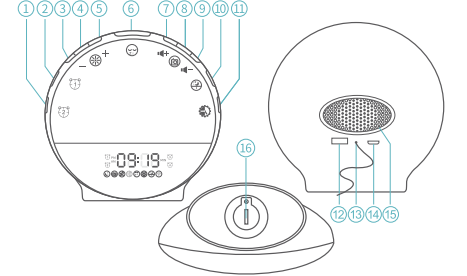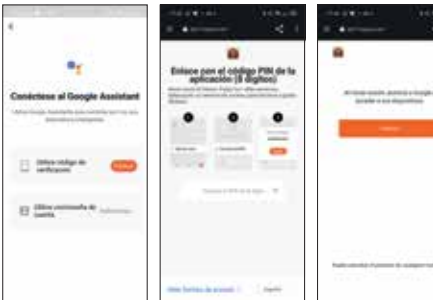

GUIA DE FUNCIONAMENTO

Na primeira utilização, é necessário ajustar o horário do relógio.




Ajustar a hora

1. Ligar o equipamento à corrente eléctrica.
2. Pressionar durante 3 segundos até que os números de marcação de tempo comecem a piscar.
3. Utilizar para ajustar a hora.



4. Clicar em outra vez para confirmar a hora e passar para o ajustamento dos minutos.
5. Utilizar para ajustar os minutos.
6. Pressionar mais uma vez para confirmar os minutos e seleccionar o formato do relógio.

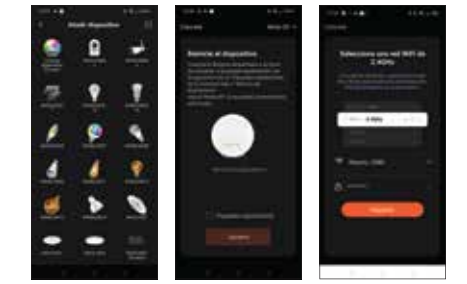

Nota: devido a possíveis atualizações das aplicações, o processo de instalação do produto pode sofrer pequenas alterações. Por favor, siga as instruções da própria app para uma instalação correcta

4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar com sucesso o dispositivo, este será mostrado na página "Dispositivos". Clicar no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, ajuste de luz, activação da função de cor, controlo de rádio, modo "Ir para o sono" e temporizadores.

2. Depois de estabelecida a ligação da conta, na aplicação do Google Home vai poder conseguir ver todos os dispositivos inteligentes configurados na app "Muvit iO Home". Pode introduzir as assinalhadas da sua casa para cada dispositivo.

• Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora já pode utilizar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes através dos comandos de voz, como por exemplo:

"Ok Google, liga/desliga a lâmpada despertador".

"Ok Google, liga/desliga rádio lâmpada"

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se a lâmpada LED Wi-Fi está ligada.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi 2,4GHz, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve dizer "Plus" ou "5G". Se tiver quaisquer dúvidas, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verificar se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Por favor tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- Verificar se a função de filtragem MAC sem fios do router está activada. Retirar o dispositivo da lista de filtros e certificar-se de que o router não está a proibir a ligação à lâmpada Wi-Fi.
- Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação está correcta indo as definições do seu telefone ou tablet, clique em "Wi-Fi", seleccione a sua rede, seleccione esquecer e volte a ligar com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que a lâmpada Wi-Fi está em modo de emparelhamento, o LED de estado deve estar a piscar.
- Repetir o processo de configuração.

2. Posso controlar o dispositivo através das redes móveis 2G/3G/4G?

A lâmpada LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar conectados à


Notas:

1. O cabo e adaptador de alimentação de energia não estão incluídos. Certifique-se de que a tensão de saída do seu adaptador tenha a potência de 5V e que a corrente seja maior ou igual a 2A.
2. Quando seleccionar o formato de hora com "12h", o painel exibirá a indicação AM ou PM.
3. A bateria CR2032 tem a função de manter as configurações de hora e data.

DEFINIÇÃO DOS ALARMES

Poderá configurar até 4 alarmes distintos.

Importante: os alarmes 3 e 4 só poderão ser configurados através da aplicação. Como exemplo, acompanhar a definição do relógio 1:

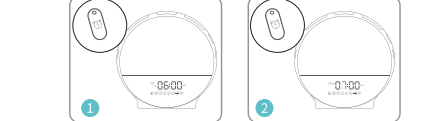

1. Clicar em para acionar o alarme; o símbolo do alarme irá aparecer no ecrã quando for ligado e desaparecerá quando for desligado.
2. Premir durante 3 segundos, até a hora começar a piscar. Usar para ajustar a hora.




3. Pressionar mais uma vez para confirmar a hora e passar para o ajuste dos minutos. Utilizar para também fazer este ajuste.

4. Pressionar pela terceira vez, desta vez para confirmar os minutos seleccionados e continue para escolher o som do alarme. Utilizar para andar entre as opções. Tem a opção de escolher um entre 7 sons já pré-definidos ou escolher o rádio FM como som do alarme.



FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA DA APP MUVID IO HOME

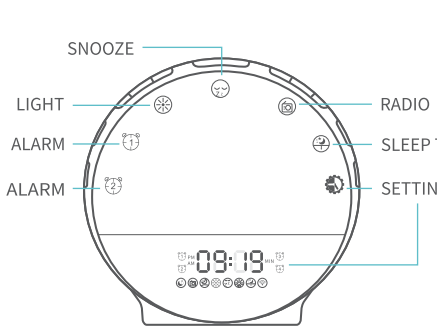

mesma rede Wi-Fi quando for adicionado a lâmpada LED por primeira vez. Após essa primeira conexão, vai poder controlar sua lâmpada remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso compartilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abrir a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em "Compartilhar equipamento", "Adicionar", seleccione um dos 3 métodos mostrado pelo aplicativo e siga as instruções do aplicativo.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Configuração de fábrica: o ícone Wi-Fi deve piscar, se não, premir e manter premido o botão "Snooze" durante 8s, após alguns segundos deve piscar duas vezes por segundo.

Luzes indicadoras de estado do lâmpada:

- Piscar rapidamente (2 vezes por segundo): início da configuração do modo EZ.
- Piscar lentamente, (1 vez a cada 2 segundos): início da configuração do modo AP.

GARANTIA DE DADOS E SAT

Termos e Condições

A Innov8 Iberia garante o hardware e software" incluídos neste produto por um período de até dois (2) anos, em todos os seus componentes, contra qualquer defeito de fábrica e de funcionamento, a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer tipo de custo para o adquirente.


• Garantia no software aplicável apenas para o produto físico, e não da aplicação de controlo (APP) utilizado pelos dispositivos móveis do consumidor.

Para ter direito a esta garantia, é necessário apenas o envio do produto acompanhado desta garantia e da fatura ou comprovante da sua compra.

A garantia não é válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovante de compra não sejam coincidentes com o produto em questão.


Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes à sua normal utilização, ou não tenham sido levadas em consideração as instruções

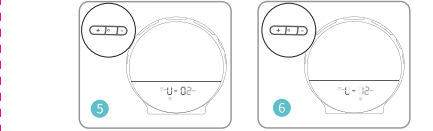

5. Clicar uma quarta vez para confirmar o som do alarme e continuar para definir o volume deste som. Para isso, usar e escolher a sua definição.


6. Pressionar uma quinta vez para confirmar o volume e continuar. Agora vamos ajustar a luz do despertador. Em seguida, utilizar para escolher a melhor intensidade. (APAGADO, L01-L-20).

Nota: quando a hora configurada no alarme chegar, o lâmpada irá acender lentamente até atingir o nível de luminosidade escolhido. Caso prefira acordar sem a função da luz, clicar em OFF para desabilitar esta função.

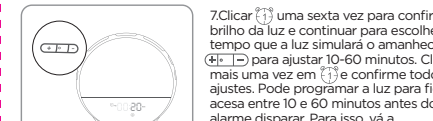

7.Clicar uma sexta vez para confirmar o brilho da luz e continuar para escolher o tempo que a luz simulará o amanhecer. Usar para ajustar 10-60 minutos. Clicar mais uma vez em e confirme todos os ajustes. Pode programar a luz para ficar acesa entre 10 e 60 minutos antes do alarme disparar. Para isso, vá a configurações que simulam o nascer do sol, seleccione as intensidades e esta irá aumentar gradualmente até atingir o nível e a cor da luz escolhida, que pode ir do laranja intenso da manhã até à luz do dia. É necessário aproximadamente 15 segundos para confirmar a opção seleccionada.

FUNÇÃO SNOOZE

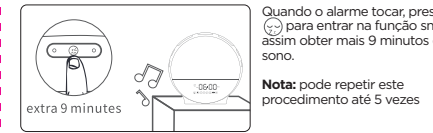


Quando o alarme tocar, pressionar para entrar na função snooze e assim obter mais 9 minutos de sono.

Nota: pode repetir este procedimento até 5 vezes


A. Pressionar para definir o tempo da luz intermitente e o brilho do ecrã.

Certifique-se que a configuração de hora do seu aparelho está correcta, caso contrário, as definições de alarme podem não ficar certas.

Nota: o formato 24h deve ser seleccionado a partir da própria lâmpada.

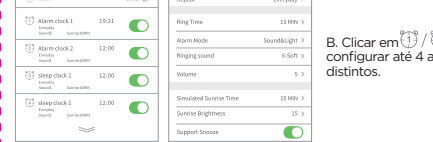

B. Clicar em para configurar até 4 alarmes distintos.

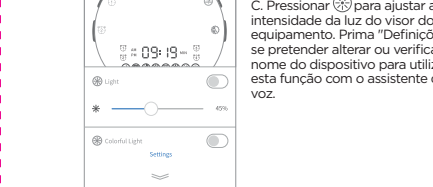

C. Pressionar para ajustar a intensidade da luz do visor do equipamento. Prima "Definições" se pretender alterar ou verificar o nome do dispositivo para utilizar esta função com o assistente de voz.

constantes do respetivo manual de instruções que acompanha o documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto, modificado ou reparado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, a Innov8 Iberia, S.L. declara que tipo de equipamento rádio elétrico, a lâmpada Wi-Fi RGB Luz Ambiente com rádio FM MIOLAMP005, está em conformidade com as diretivas EMC (2014/50/UE) relativas à compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Rádio elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como o Regulamento UE 2019-2020 no que diz respeito à rotulagem energética de fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre os requisitos de concepção ecológica para fontes luminosas e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte Website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP005/DOC_MIOLAMP005_PT.pdf

*Quando o alarme disparar ou a função de snooze for ativada, pressionar o botão correspondente no despertador para desligar a luz e o som.

*Quando o alarme parar, se não houver nenhuma interação durante 15 minutos, a luz e o som desligam-se automaticamente.

LIGAR/DESLIGAR A LUZ

Tem como opção ajustar o tipo de luz: de amanhecer OU luz colorida:

Luz do amanhecer (Nascer do Sol)



1. Pressionar para ligar/apagar a luz que simula o amanhecer.

2. Pressionar para ajustar a intensidade da luz.

Luz Colorida

Fazer duplo clique no para ligar/apagar a luz colorida no modo automático.

Clique em para trocar para o modo manual.



Pressionar de forma prolongada para voltar ao modo automático, se assim o preferir.

LIGAR/DESLIGAR A RÁDIO FM

Pressionar durante 3 segundos para ativar o modo de busca automática na sua região (na primeira utilização). Desta forma o equipamento sintonizará e irá guardar as frequências das rádios disponíveis e irá organizá-las como P01, P02...



D. Clicar em para configurar o padrão da função snooze.

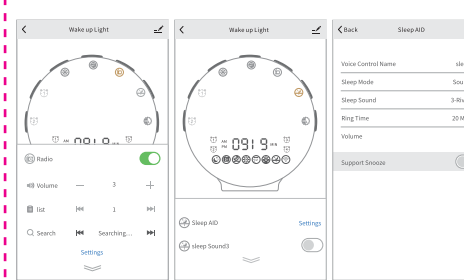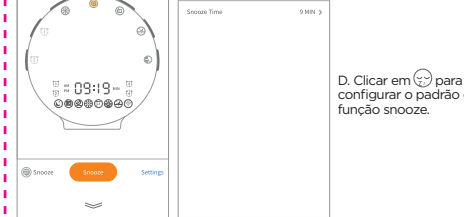

E. Clicar em para ligar ou desligar o rádio FM e escolher a sua frequência preferida. Prima "Definições" se pretender alterar ou verificar o nome do dispositivo para utilizar esta função com o assistente de voz.

F. Pressionar para definir o temporizador de sono e criar o seu "assistente de sono".

muvit iO

Produto distribuído por:
innov8 Iberia, S.L.
Les Planes, 2 - 4, Polígono Fontsaeta
08970 Sant Joan Despi, Barcelona

Serviço de Pós-Venda:
iot@innov8iberia.com
Tel: 211 450 722

Cuidados ambientais e eliminação de resíduos:
os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) e as baterias possuem materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para o homem e para o meio ambiente, quando a eliminação destes resíduos ocorra de forma incorreta.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos e as baterias contêm este símbolo, o que significa que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais e devem ser deles separados.



Para tanto, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha em que a eliminação de equipamentos e baterias elétricas e eletrônicas possa acontecer gratuitamente nas estações de reciclagem local ou noutro tipo de sistema de recolha.

Para mais informação, ponha-se em contacto com a administração local.