
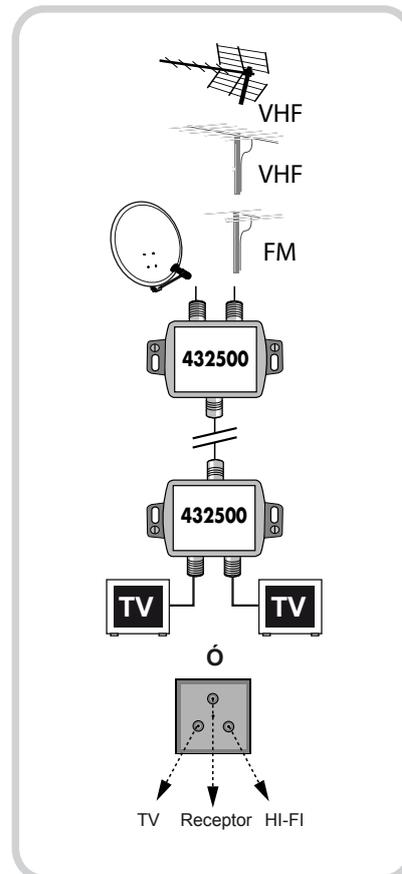


Acoplador / desacoplador

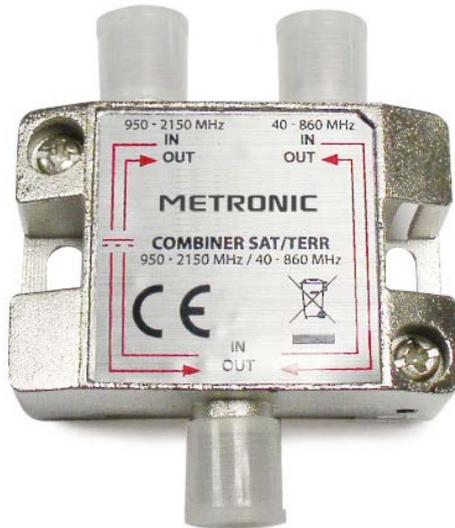

Permite acoplar una parabólica a un sistema de recepción TDT, utilizando un sólo cable de bajada.

Puede funcionar como acoplador o como repartidor (splitter):

- Como acoplador: 2 (1 terrestre y 1 por satélite) entrada y 1 salida;
- Como repartidor: 1 entrada y 2 salidas (1 terrestre y 1 por satélite);

Características técnicas:

- Frecuencia SAT: 950-2150MHz
- Frecuencia TV (FM/VHF/UHF): 40-860MHz
- Tipo conector: "F"
- Pérdida: max 5dB
- Impedancia: 75Ohm

Datos/datos logísticas:

PCB = 6 uds

UC 1 uds:
ancho/largura = 6.5 cm / profundo/profundidade = 2 cm / alto/altura = 12 cm

Inner 6 usa:
ancho/largura = 14 cm / profundo/profundidade = 7.5 cm / alto/altura = 8 cm

Master 144 uds:
ancho/largura = 33.5 cm / profundo/profundidade = 24 cm / alto/altura = 29 cm

